ROLEC®

Our passion is enclosures.

technoCASE

Многофункциональные корпуса из АБС

Технические данные
technoCASE

Особенный дизайн

Декоративные накладки закрывают крепёж

Лицевая панель (F)

Наружная петля (S)

Внутренняя петля (IS)

DIN-рейка (T) и клеммы

Пломбировочный штифт (P)

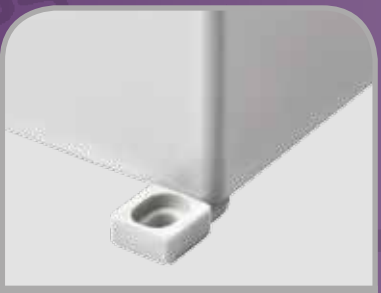
Крепление на стену (A)

Адаптеры на DIN-рейку (SF)

Корпус отлит из АБС, без галогенов. По заказу – из поликарбоната.
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Класс **огнестойкости** UL 94 HB.
Углубление в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из силикона (от -40°C до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).
Декоративные накладки из ABS фиксируются на защёлках.

Внутренние петли из полипропилена (PP).
Стандартный **цвет** – светло-серый RAL 7035. По заказу – другие цвета.
Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – выполняется по заказу.

Номенклатура technoCASE

Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M	T	F	L	IS	S	C	P	A	SF
TA 080	201.080.000	80	80	80	66	66	192	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 082	201.082.000	120	80	80	106	66	240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 084	201.084.000	160	80	80	146	66	286	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 086	201.086.000	240	80	80	226	66	386	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 120	201.120.000	120	120	90	106	106	348	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 122	201.122.000	200	120	90	186	106	484	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 124	201.124.000	240	120	90	226	106	530	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 160	201.160.000	160	160	90	146	146	474	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 162	201.162.000	240	160	90	226	146	620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAH 162	202.162.000	240	160	120	226	146	795	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TA 202	201.202.000	300	200	120	286	186	1.120	●	●	●	●	❍	●	❍	●	●	❍
TAH 202	202.202.000	300	200	160	286	186	1.290	●	●	●	●	❍	●	❍	●	●	❍
TA 242	201.242.000	360	240	120	346	226	1.500	●	●	●	●	❍	●	❍	●	●	❍
TAH 242	202.242.000	360	240	160	346	226	1.730	●	●	●	●	❍	●	❍	●	●	❍
TAF 080	200.080.000	80	80	60	66	66	156	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 082	200.082.000	120	80	60	106	66	196	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 084	200.084.000	160	80	60	146	66	234	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 086	200.086.000	240	80	60	226	66	320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 120	200.120.000	120	120	60	106	106	272	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 122	200.122.000	200	120	60	186	106	398	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 124	200.124.000	240	120	60	226	106	434	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 160	200.160.000	160	160	60	146	146	394	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 162	200.162.000	240	160	60	226	146	534	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TAF 202	200.202.000	300	200	80	286	186	950	●	●	●	●	❍	●	❍	●	●	❍
TAF 242	200.242.000	360	240	80	346	226	1.270	●	●	●	●	❍	●	❍	●	●	❍

❏ Стандартно ● Заказывается отдельно ❍ Не выпускается

Соответствие:

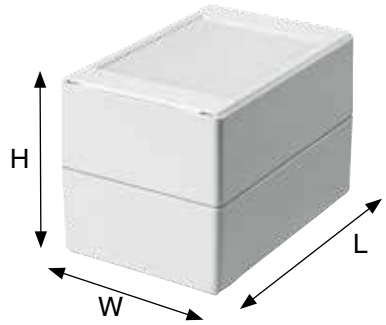



Монтажные размеры

ROLEC Основные размеры

technoCASE

TA 080

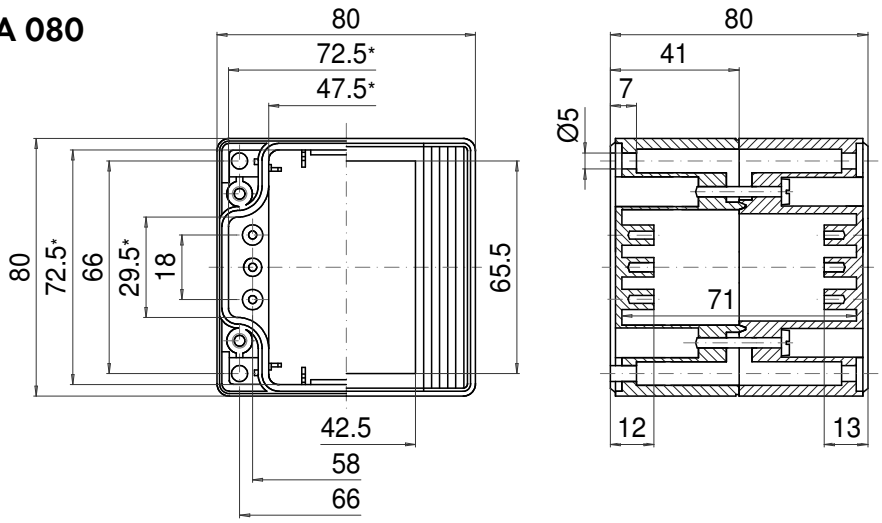

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B		A/B	C/D
	PG 7	4	2
M 16	PG 9	3	1
	PG 11	2	1
M 20	PG 13,5	2	1
	PG 16	1	1
M 25	PG 21	1	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 080

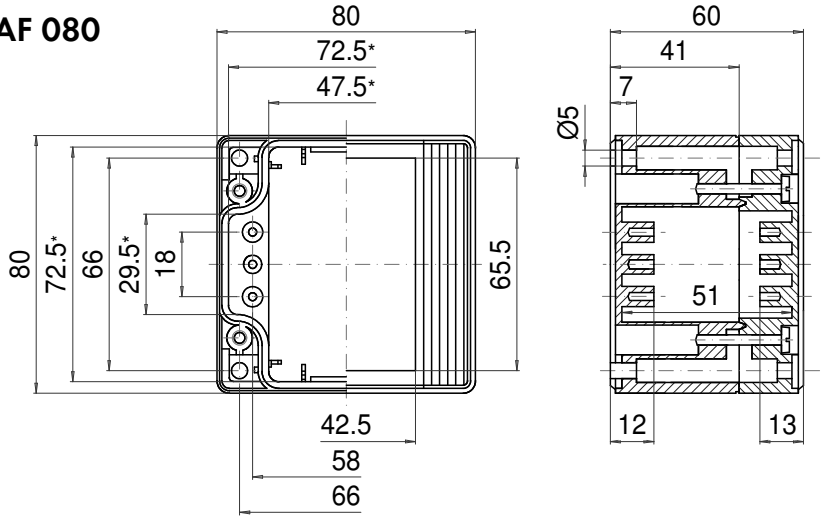

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B		A/B	C/D
	PG 7	4	2
M 16	PG 9	3	1
	PG 11	2	1
M 20	PG 13,5	2	1
	PG 16	1	1
M 25	PG 21	1	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TA 082

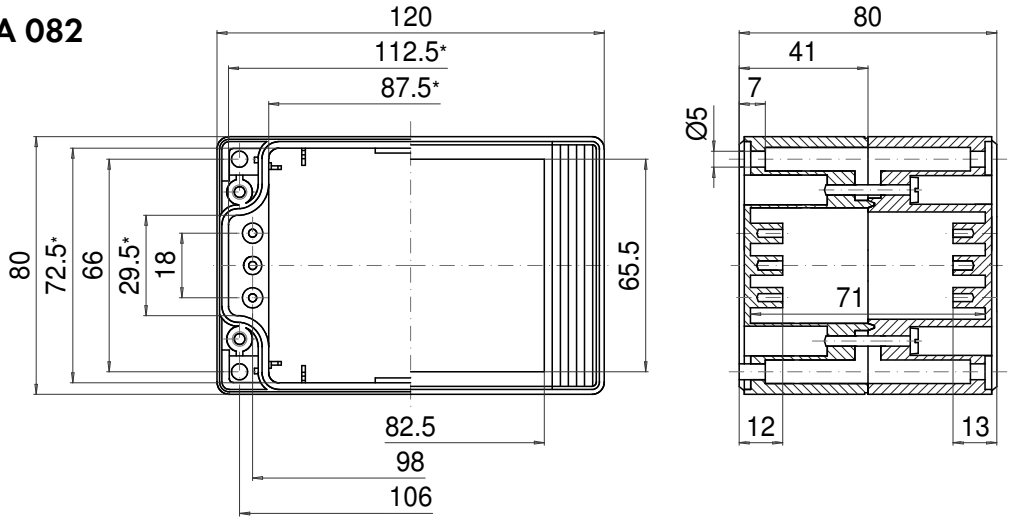

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B		A/B	C/D
	PG 7	10	2
M 16	PG 9	6	1
	PG 11	3	1
M 20	PG 13,5	3	1
	PG 16	3	1
M 25	PG 21	2	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 082

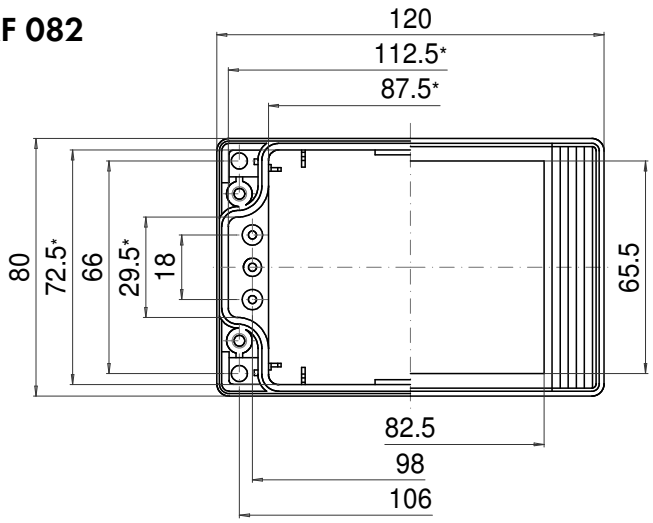

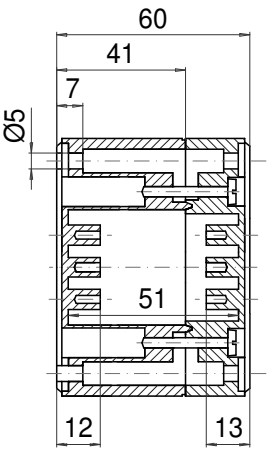

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	10	2
M 16	PG 9	6	1
	PG 11	3	1
M 20	PG 13,5	3	1
	PG 16	3	1
M 25	PG 21	2	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TA 084

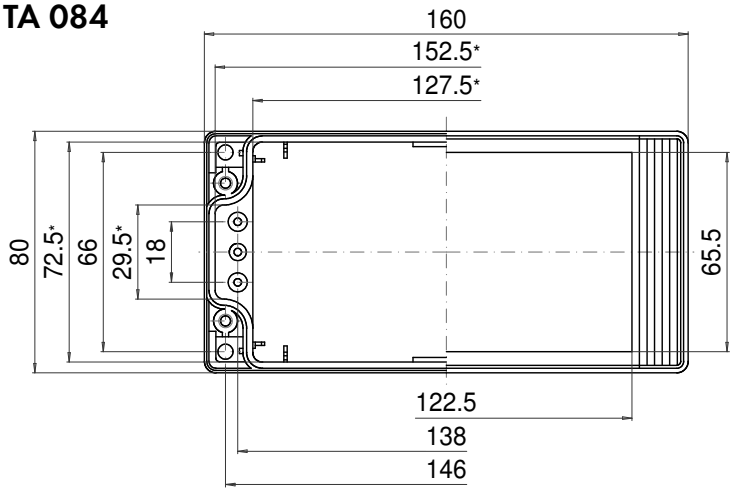

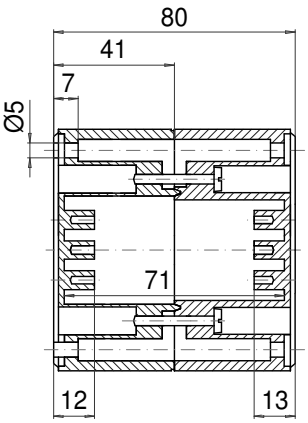

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	14	2
M 16	PG 9	9	1
	PG 11	5	1
M 20	PG 13,5	4	1
	PG 16	4	1
M 25	PG 21	3	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 084

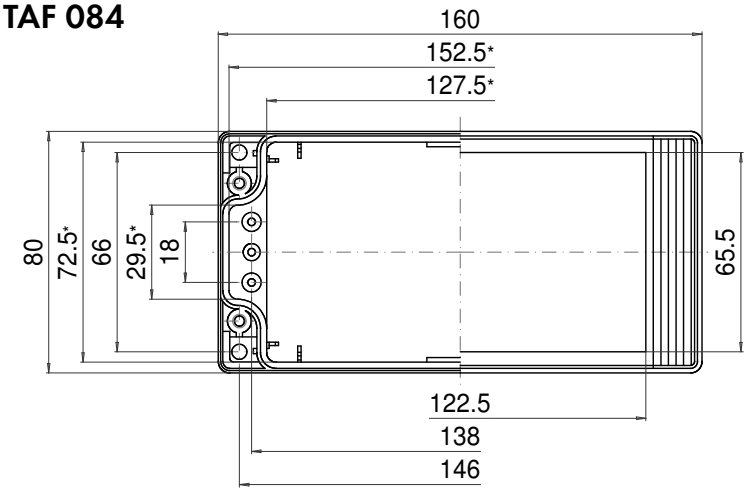

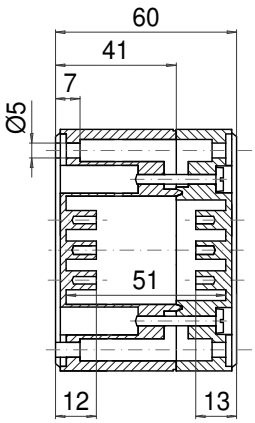

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	14	2
M 16	PG 9	9	1
	PG 11	5	1
M 20	PG 13,5	4	1
	PG 16	4	1
M 25	PG 21	3	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

technoCASE

TA 086

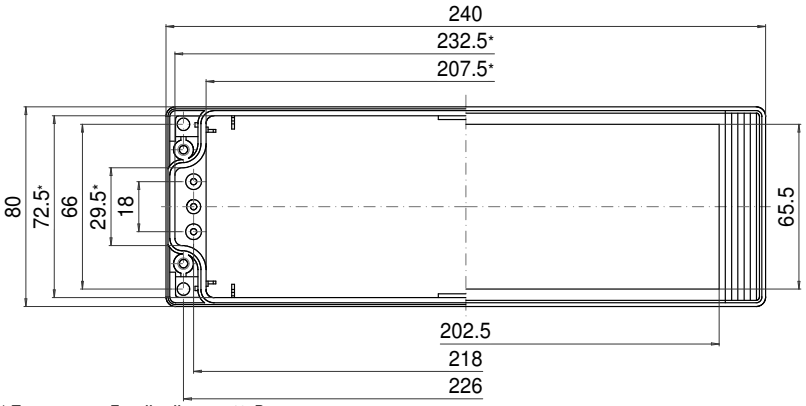

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	22	2
M 16	PG 9	15	1
	PG 11	8	1
M 20	PG 13,5	7	1
	PG 16	6	1
M 25	PG 21	5	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TAF 086

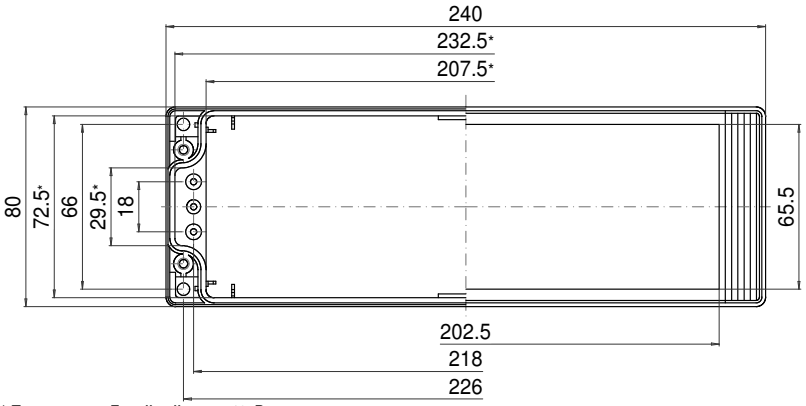

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	22	2
M 16	PG 9	15	1
	PG 11	8	1
M 20	PG 13,5	7	1
	PG 16	6	1
M 25	PG 21	5	
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TA 120

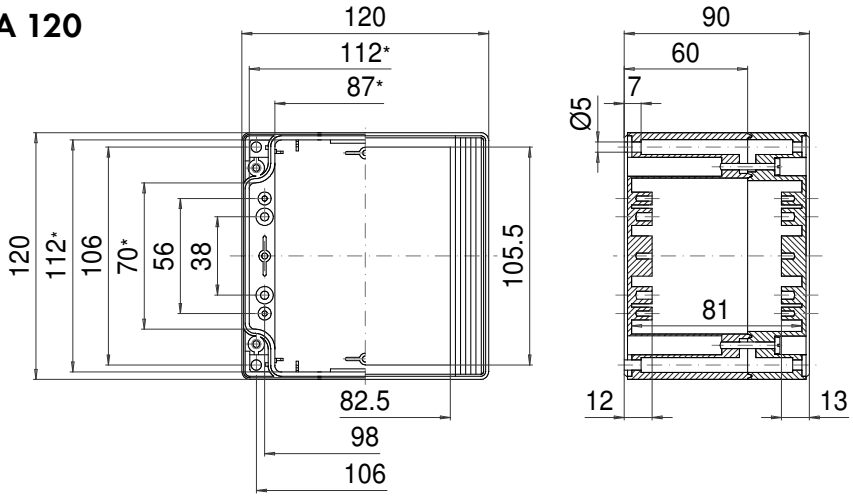

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	12	11
M 16	PG 9	8	6
	PG 11	6	4
M 20	PG 13,5	5	3
	PG 16	4	3
M 25	PG 21	2	2
M 32	PG 29	2	1
M 40	PG 36	1	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TAF 120

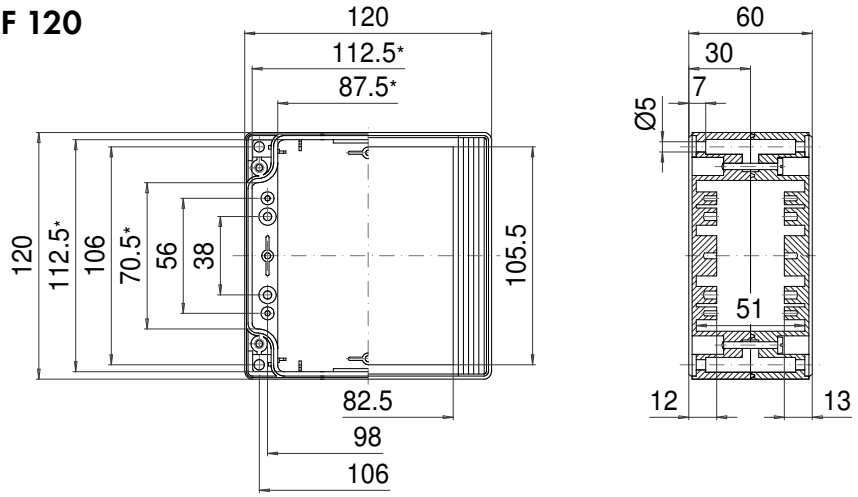

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B		A/B	C/D
	PG 7	5	4
M 16	PG 9	4	3
	PG 11	2	
M 20	PG 13,5	2	
	PG 16	2	
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TA 122

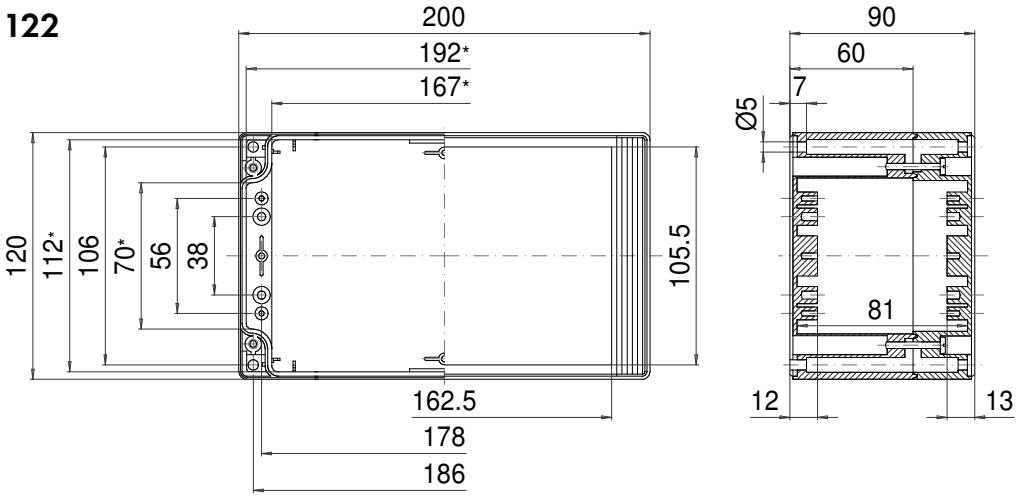

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B		A/B	C/D
	PG 7	26	11
M 16	PG 9	16	6
	PG 11	12	4
M 20	PG 13,5	12	3
	PG 16	9	3
M 25	PG 21	4	2
M 32	PG 29	3	1
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 122

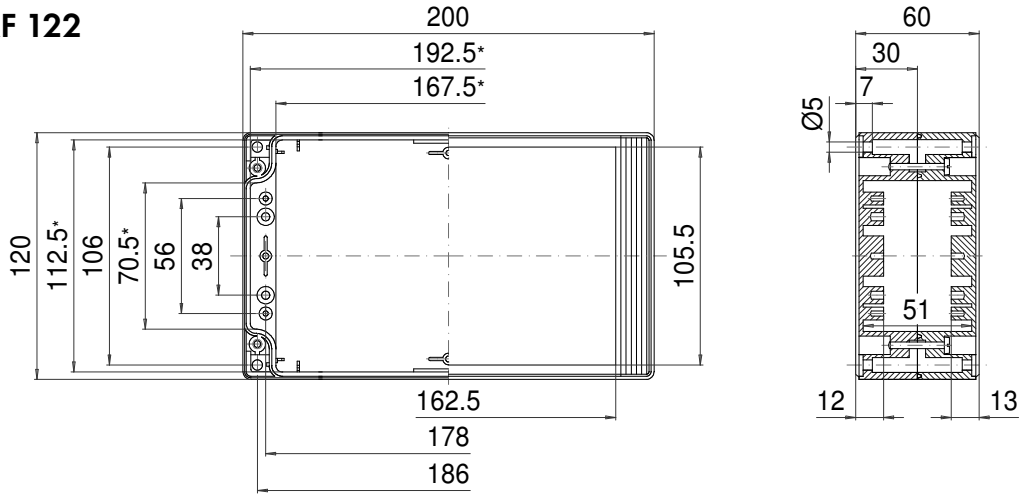

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B		A/B	C/D
	PG 7	11	4
M 16	PG 9	7	3
	PG 11	5	
M 20	PG 13,5	4	
	PG 16	4	
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

technoCASE

TA 124

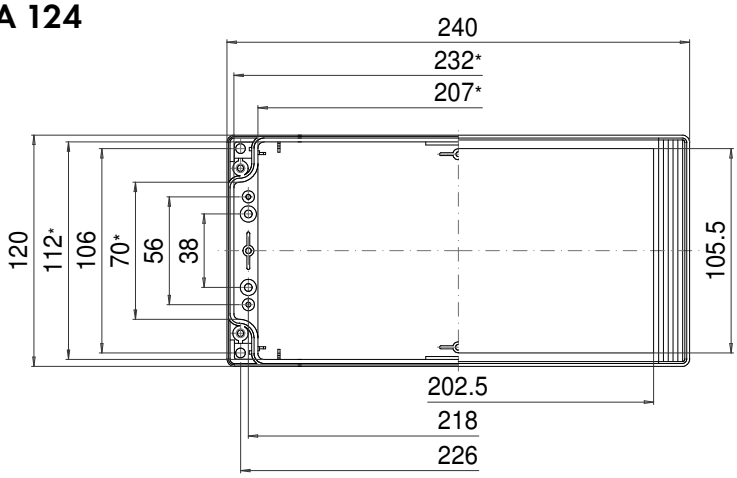

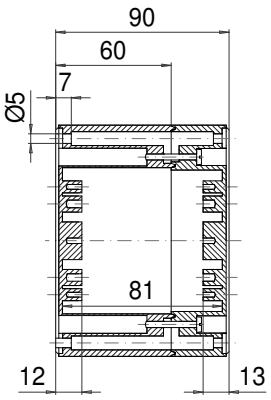

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	32	11
M 16	PG 9	22	6
	PG 11	16	4
M 20	PG 13,5	13	3
	PG 16	12	3
M 25	PG 21	5	2
M 32	PG 29	4	1
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 124

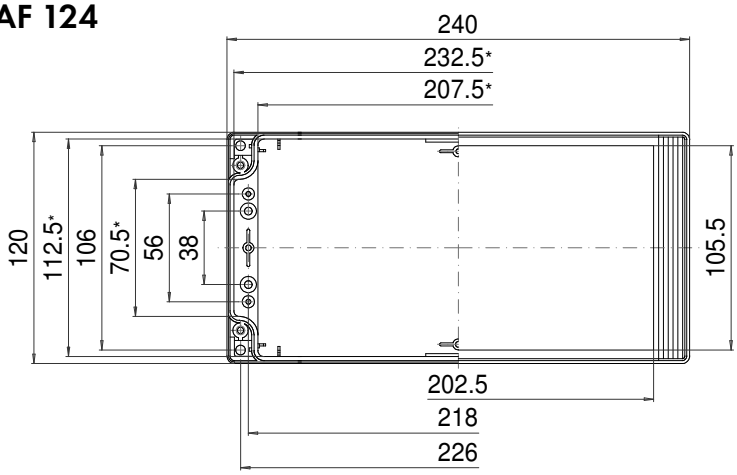

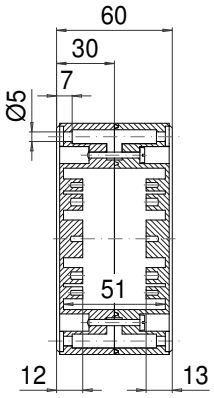

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	14	4
M 16	PG 9	9	3
	PG 11	6	
M 20	PG 13,5	6	
	PG 16	6	
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TA 160

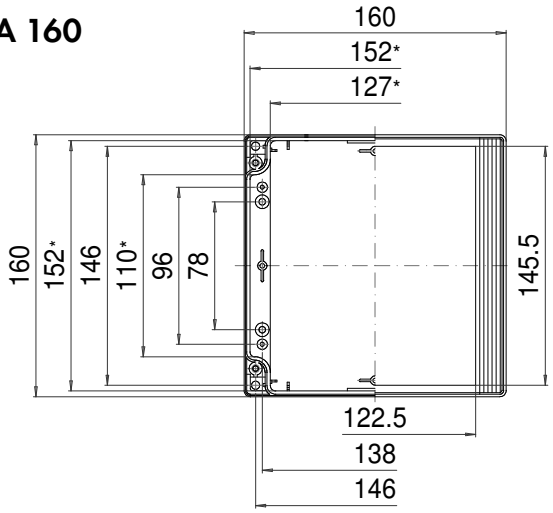

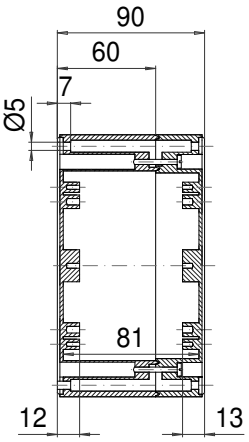

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	20	17
M 16	PG 9	13	10
	PG 11	10	8
M 20	PG 13,5	8	5
	PG 16	8	5
M 25	PG 21	3	3
M 32	PG 29	2	2
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 160

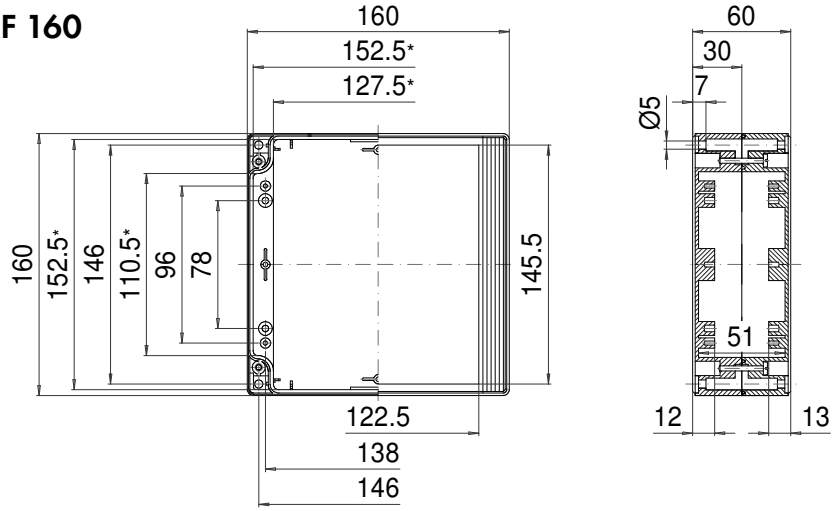

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	8	6
M 16	PG 9	6	5
	PG 11	4	4
M 20	PG 13,5	4	2
	PG 16	4	2
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TA 162

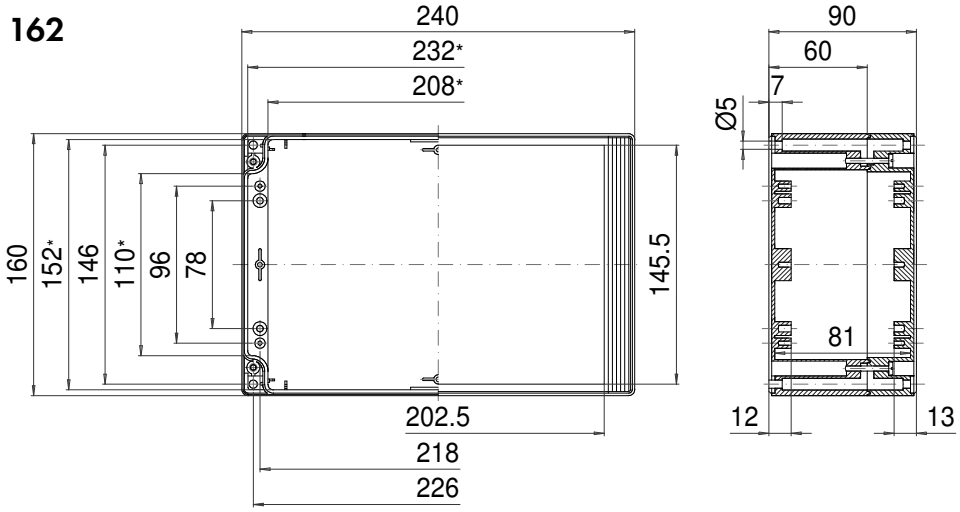

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	32	17
M 16	PG 9	19	10
	PG 11	16	8
M 20	PG 13,5	13	5
	PG 16	12	5
M 25	PG 21	5	3
M 32	PG 29	4	2
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 162

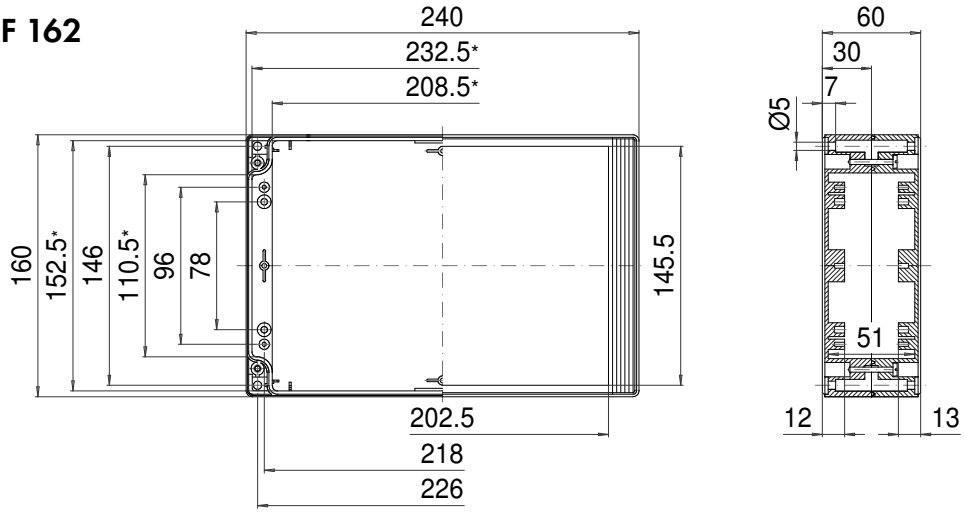

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	14	6
M 16	PG 9	9	5
	PG 11	8	4
M 20	PG 13,5	6	2
	PG 16	6	2
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

technoCASE

TAH 162

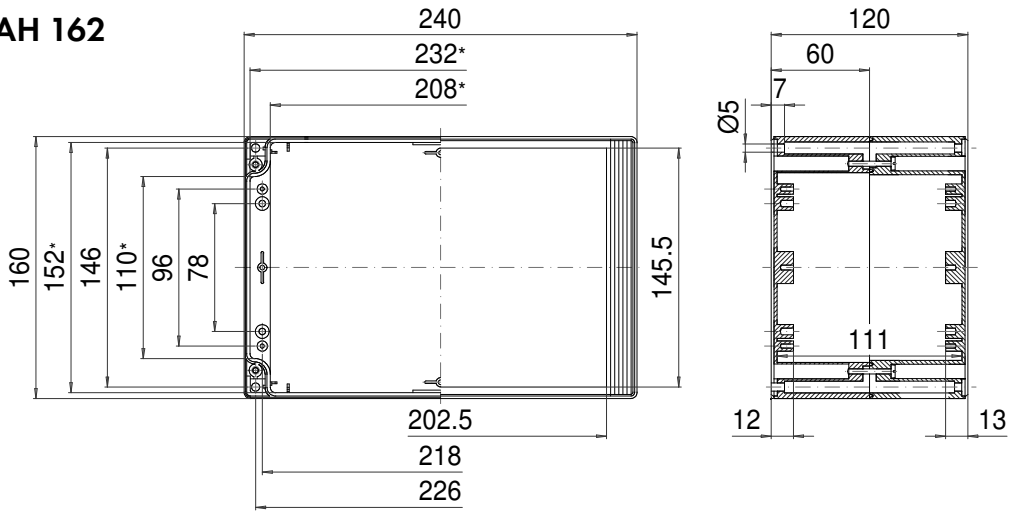

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	32	17
M 16	PG 9	19	10
	PG 11	16	8
M 20	PG 13,5	13	5
	PG 16	12	5
M 25	PG 21	5	3
M 32	PG 29	4	2
M 40	PG 36	2	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TA 202

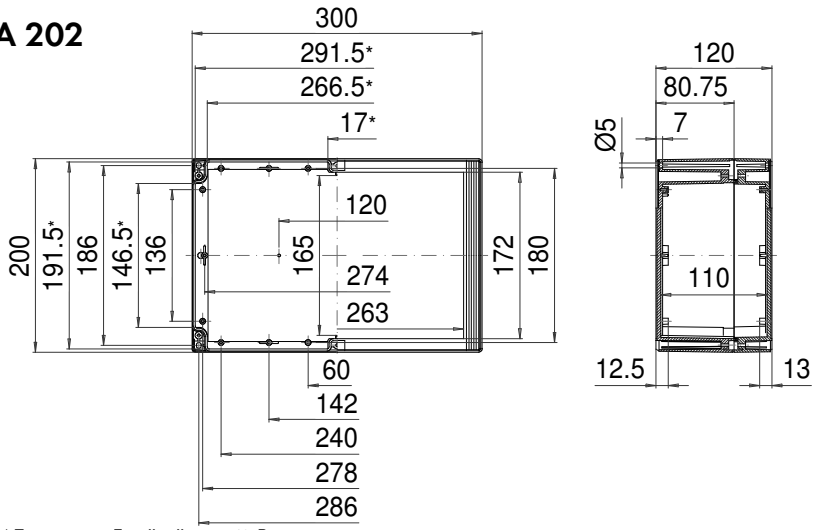

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	50	30
M 16	PG 9	33	21
	PG 11	27	12
M 20	PG 13,5	21	11
	PG 16	15	9
M 25	PG 21	6	3
M 32	PG 29	4	2
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAF 202

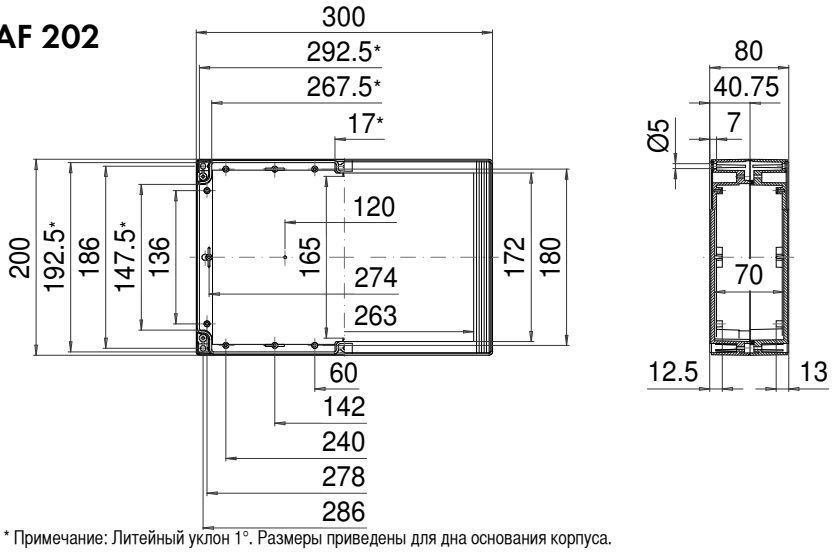

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A/B C/D		A/B	C/D
	PG 7	20	11
M 16	PG 9	12	7
	PG 11	9	5
M 20	PG 13,5	9	5
	PG 16	7	4
M 25	PG 21	6	3
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

TAH 202

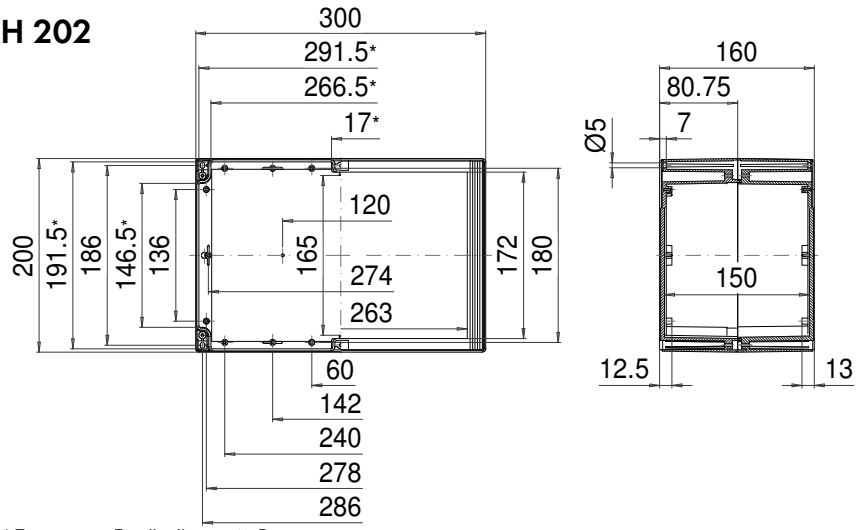

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A/B	C/D
PG 7	50	30
M 16	PG 9	33	21
	PG 11	27	12
M 20	PG 13,5	21	11
	PG 16	15	9
M 25	PG 21	6	3
M 32	PG 29	4	2
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TA 242

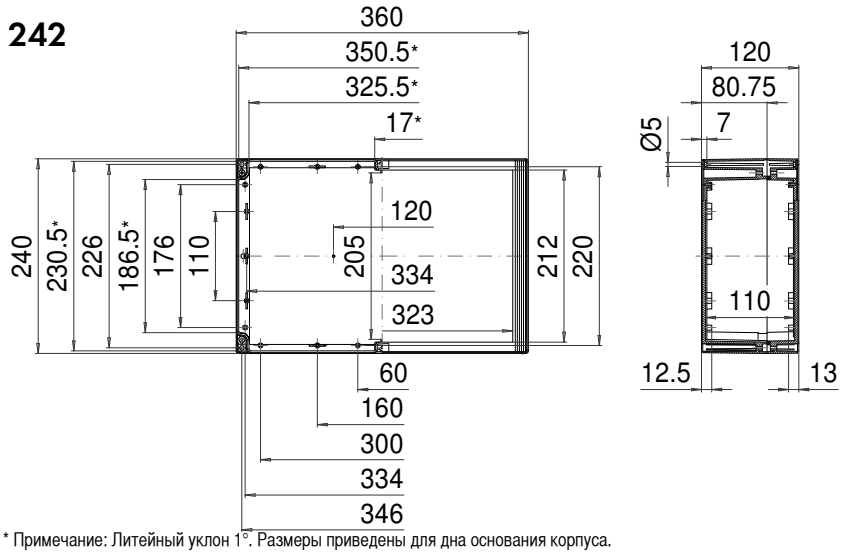

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A/B	C/D
PG 7	62	38
M 16	PG 9	45	24
	PG 11	35	17
M 20	PG 13,5	27	14
	PG 16	18	12
M 25	PG 21	16	7
M 32	PG 29	8	4
M 40	PG 36	5	3
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TAF 242

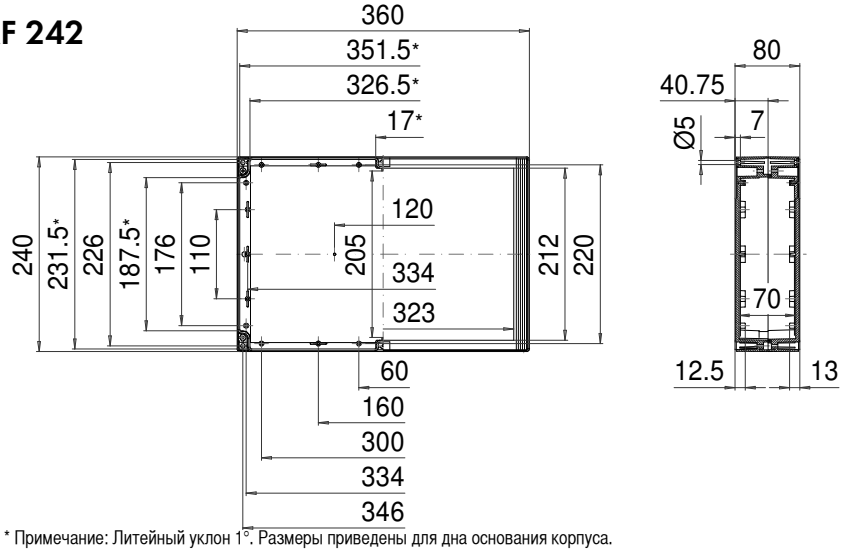

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A/B	C/D
PG 7	25	15
M 16	PG 9	15	9
	PG 11	11	7
M 20	PG 13,5	11	6
	PG 16	9	5
M 25	PG 21	8	4
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

ROLEC Основные размеры

technoCASE

TAH 242

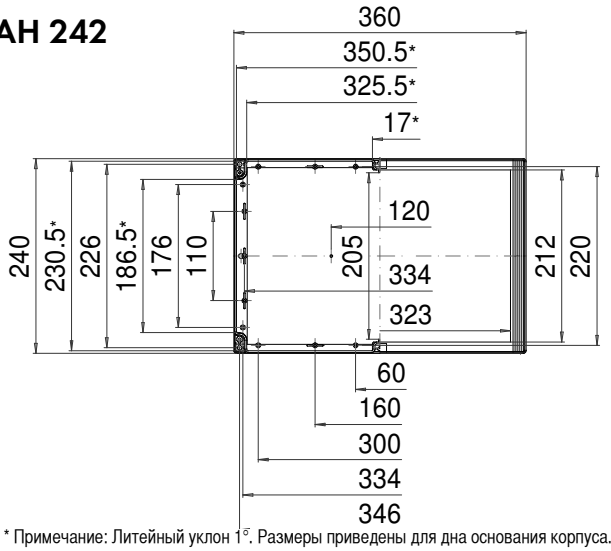

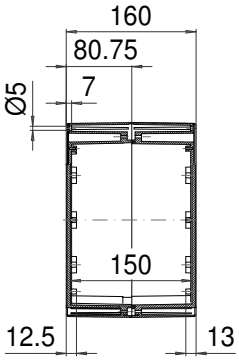

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
M 16	PG 7	62	38
	PG 9	45	24
	PG 11	35	17
M 20	PG 13,5	27	14
	PG 16	18	12
M 25	PG 21	16	7
M 32	PG 29	8	4
M 40	PG 36	5	3
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		