ROLEC®

Our passion is enclosures.

aluCLIC

Алюминиевые корпуса для быстрого монтажа с пластиковым кронштейном

Технические данные

aluCLIC

Монтаж – демонтаж за считанные секунды

Верхняя часть корпуса со свободной поверхностью максимальной площади

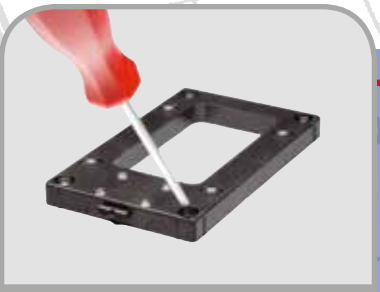

Кронштейн для быстрого монтажа корпуса

Монтаж на защёлках без винтов

Винты крепления крышки расположены внизу

Больше свободного пространства внутри

Углубление для плёночной панели в крышке корпуса

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725). Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки с резьбовыми отверстиями M5 для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в верхней частях.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу IP67 / EN 60529, IP69K / DIN 40050.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от -40°C до +120°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C) или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).
Кронштейн **для настенного крепления** из полиоксиметилена (POM) чёрного цвета RAL 9005.
Корпус **покрыт** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.

Номенклатура aluCLIC											
Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M	L	EMV	69K
ACL 092	240.092.000	130	90	70	46	96	610	●	●	●	●
ACL 112	240.112.000	160	110	70	66	116	810	●	●	●	●
ACL 132	240.132.000	200	130	70	86	156	1070	●	●	●	●

❑ Стандартно ● Заказывается отдельно

Соответствие:

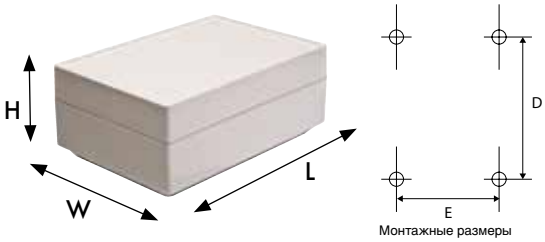

Монтажные размеры

ROLEC Основные размеры

aluCLIC

ACL 092

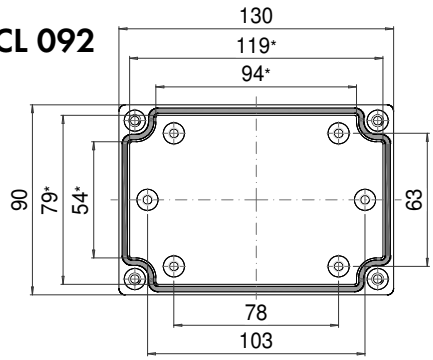

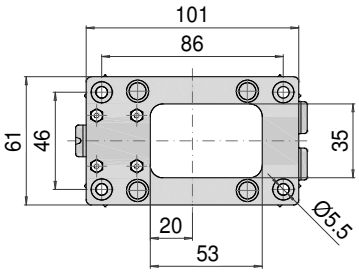

Пластиковый кронштейн

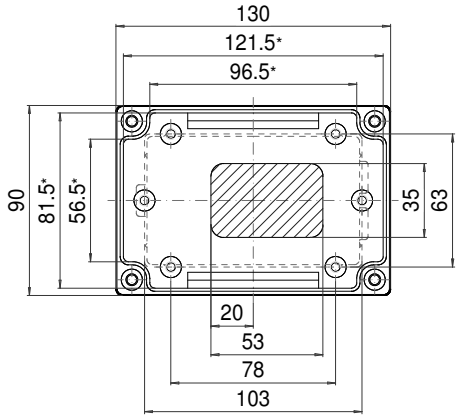





Углубление для плёночной панели
81.3 $^{+0}_{-0.2}$ x 121.3 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACL 112

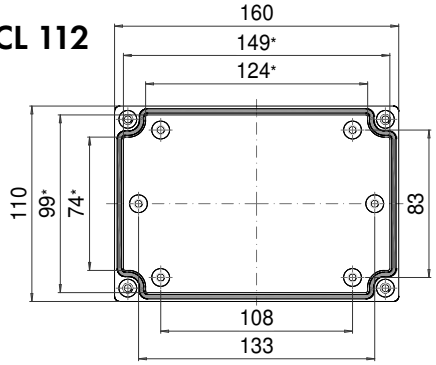

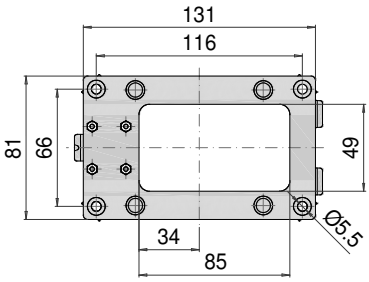

Пластиковый кронштейн

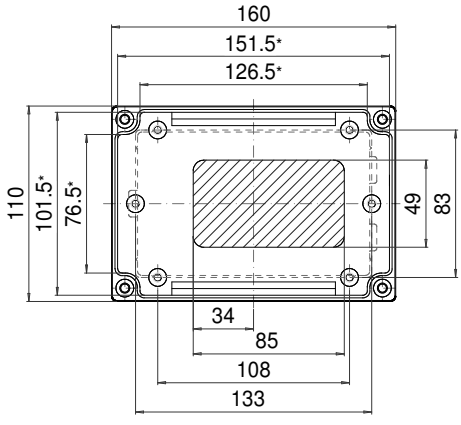



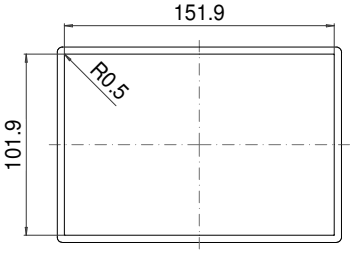

Углубление для плёночной панели
101.3 $^{+0}_{-0.2}$ x 151.3 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACL 132

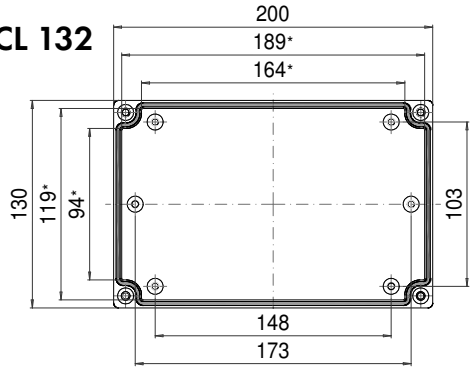

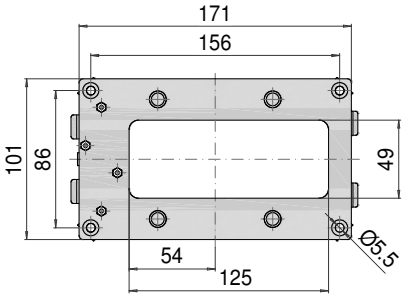

Пластиковый кронштейн

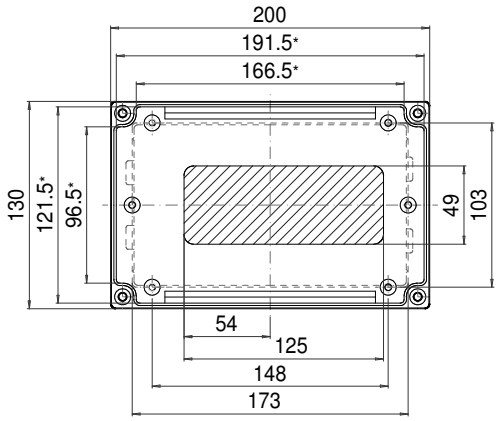



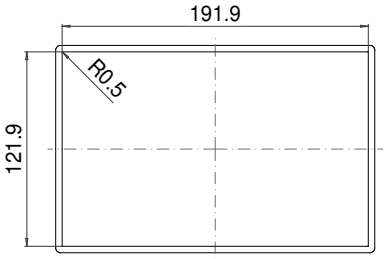

Углубление для
плёночной панели
$121.3^{+0}_{-0.2}$ x $191.3^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.