ROLEC®

Our passion is enclosures.

aluSMART

Алюминиевые корпуса для быстрого монтажа со стальным кронштейном

Технические данные
aluSMART

Верхняя часть корпуса со свободной поверхностью максимальной площади

Стальной кронштейн

Надежное крепление с винтами из нержавеющей стали

Простой монтаж

Винты крепления крышки расположены внизу

Больше свободного пространства внутри

Углубление для плёночной панели в крышке корпуса

Корпус
отлит из алюминиевого сплава: EN AC-44300 DIN EN 1706 (GD Al Si 12/DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление
в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки
с резьбовыми отверстиями M5 для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в верхней частях.
Защита от пыли и влаги
IP66 / EN 60529. По заказу IP67 / EN 60529, IP69K / DIN 40050.
Уплотнительная прокладка
из ТПЭ, без силикона от -40°C до +120°C.
По заказу - силиконовая прокладка от -50°C до +140°C или проводящая прокладка -55°C до +160°C.

Винты крышки
невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).
Кронштейн **для настенного крепления**
из нержавеющей стали1.4301 (V2A).
Корпус **покрыт**
порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.

Номенклатура aluSMART											
Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M	L	EMV	69K
ASM 092	241.092.000	130	90	70	46	96	610	●	●	●	●
ASM 112	241.112.000	160	110	70	66	116	810	●	●	●	●
ASM 132	241.132.000	200	130	70	86	156	1070	●	●	●	●

❏ Стандартно ● Заказывается отдельно

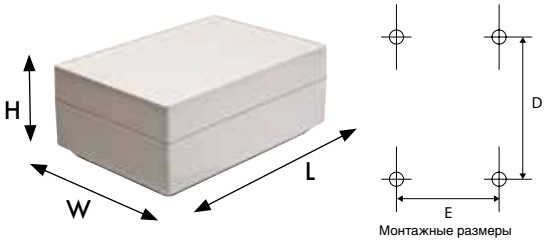

Монтажные размеры

ROLEC Основные размеры

aluSMART

ASM 092





Стальной кронштейн (t=1.5)







Углубление для плёночной панели
81.3 $^{+0}_{-0.2}$ x 121.3 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ASM 112





Стальной кронштейн (t=1.5)







Углубление для плёночной панели
101.3 $^{+0}_{-0.2}$ x 151.3 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ASM 132





Стальной кронштейн (t=1.5)

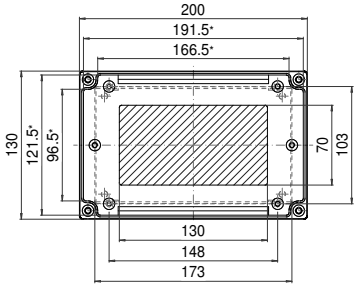





Углубление для плёночной панели
121.3 $^{+0}_{-0.2}$ x 191.3 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.