ROLEC®

Our passion is enclosures.

aluCASE

Премиум-корпуса из алюминия

Технические данные
aluCASE

Внутренние петли (ID)

Корпус можно крепить, не снимая крышки

Исполнение с прозрачной крышкой

Декоративные накладки закрывают крепёж (DP, DA)

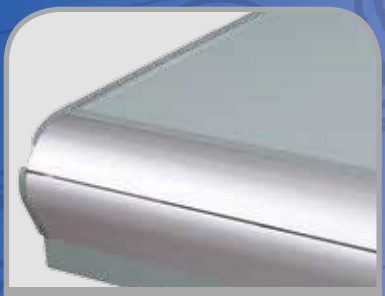

Наружные петли без видимых винтов (S)

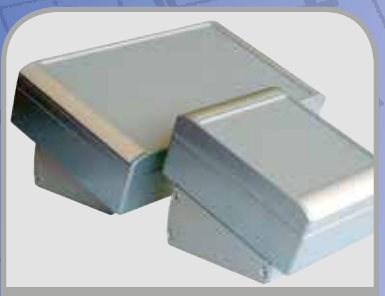

Адаптер для установки корпуса под наклоном

Встроенный замок (ST)

Углубление для плёночной панели в крышке корпуса

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725). Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Для двух типоразмеров AC092K и ACF110K предлагается в качестве стандартной крышка из прозрачного поликарбоната (PC).
Углубление 1,7 мм в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки с резьбовыми отверстиями M5 для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в нижней, и в верхней частях.
Защита от пыли и влаги IP67 / EN 60529. По заказу IP69K / DIN 40050.
Уплотнительная прокладка из ТПЭ, без силикона (от -40°C до +120°C). По заказу – силиконовая прокладка (от -50°C до +140°C) или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).
Декоративные накладки вставляются на защёлках. Накладки выполнены из полиоксиметилена (POM) светло-серого цвета RAL 7040 или из анодированного алюминиевого профиля.
Внутренние петли из полипропилена (PP) светло-серого цвета RAL 7040.
Корпус **покрыт** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.

ROLEC®

Our passion is enclosures.

Номенклатура aluCASE

	Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	ID	DP	DA	S	ST	L	D	EMV	69K
	AC 052	191.052.000	75	50	33	61	34	134	❍	❑	❍	❍	❍	●	●	●	●
	AC 054	191.054.000	100	50	33	86	34	166	❍	❑	❍	❍	❍	●	●	●	●
	AC 070	191.070.000	100	70	50	84	33	328	❍	❑	❍	❍	❍	●	●	●	●
	AC 072	191.072.000	140	70	50	124	33	411	❍	❑	❍	❍	❍	●	●	●	●
	AC 074	191.074.000	180	70	50	164	33	495	❍	❑	❍	❍	❍	●	●	●	●
	AC 090	191.090.000	120	90	60	102	40	580	❑	❑	●	❍	❍	●	●	●	●
	AC 092	191.092.000	160	90	60	142	40	680	❑	❑	●	❍	❍	●	●	●	●
	AC 092K	192.092.000	160	90	60	142	40	520	❑	❑	●	❍	❍	●	●	●	●
	AC 094	191.094.000	250	90	60	232	40	861	❑	❑	●	❍	❍	●	●	●	●
	ACF 110	190.110.000	140	110	60	122	60	700	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 110K	192.110.000	140	110	60	122	60	534	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 112	190.112.000	200	110	60	182	60	880	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 130	190.130.000	160	130	70	142	80	910	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 132	190.132.000	220	130	70	202	80	1.130	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 150	190.150.000	180	150	60	162	100	968	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	AC 150	191.150.000	180	150	90	162	100	1.216	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 152	190.152.000	260	150	60	242	100	1.273	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	AC 152	191.152.000	260	150	90	242	100	1.569	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 170	190.170.000	200	170	60	182	120	1.096	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	AC 170	191.170.000	200	170	90	182	120	1.430	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 172	190.172.000	280	170	60	262	120	1.471	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	AC 172	191.172.000	280	170	90	262	120	1.789	❑	❑	●	●	●	●	●	●	●
	ACF 200	190.200.100	230	200	90	212	144	1.720	❑	❍	❑	●	●	●	●	●	●
	AC 200	191.200.100	230	200	120	212	144	2.005	❑	❍	❑	●	●	●	●	●	●
	AC 202	191.202.100	330	200	120	312	144	2.328	❑	❍	❑	●	●	●	●	●	●
*	AC 250	191.250.100	280	250	120	262	194	2.643	❑	❍	❑	●	●	●	●	●	❍
*	AC 252	191.252.100	380	250	120	362	194	3.295	❑	❍	❑	●	●	●	●	●	❍
*	AC 300	191.300.100	330	300	120	312	244	3.353	❑	❍	❑	●	●	●	●	●	❍
*	AC 302	191.302.100	430	300	120	412	244	4.092	❑	❍	❑	●	●	●	●	●	❍

* IP66 / Уплотнительная прокладка из хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C) ❑ Стандартно ● Заказывается отдельно ❍ Не выпускается

Соответствие:



Монтажные размеры

ROLEC Основные размеры

aluCASE

AC 052

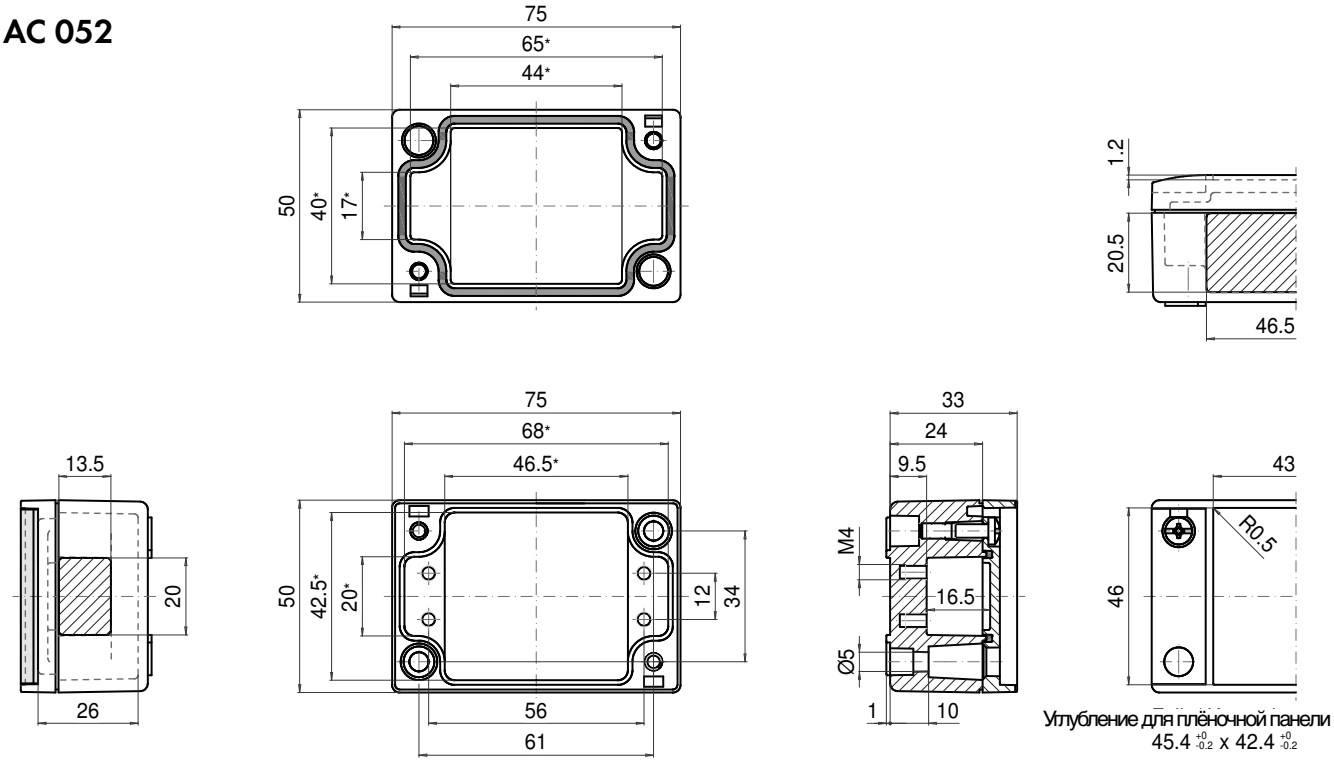

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 054

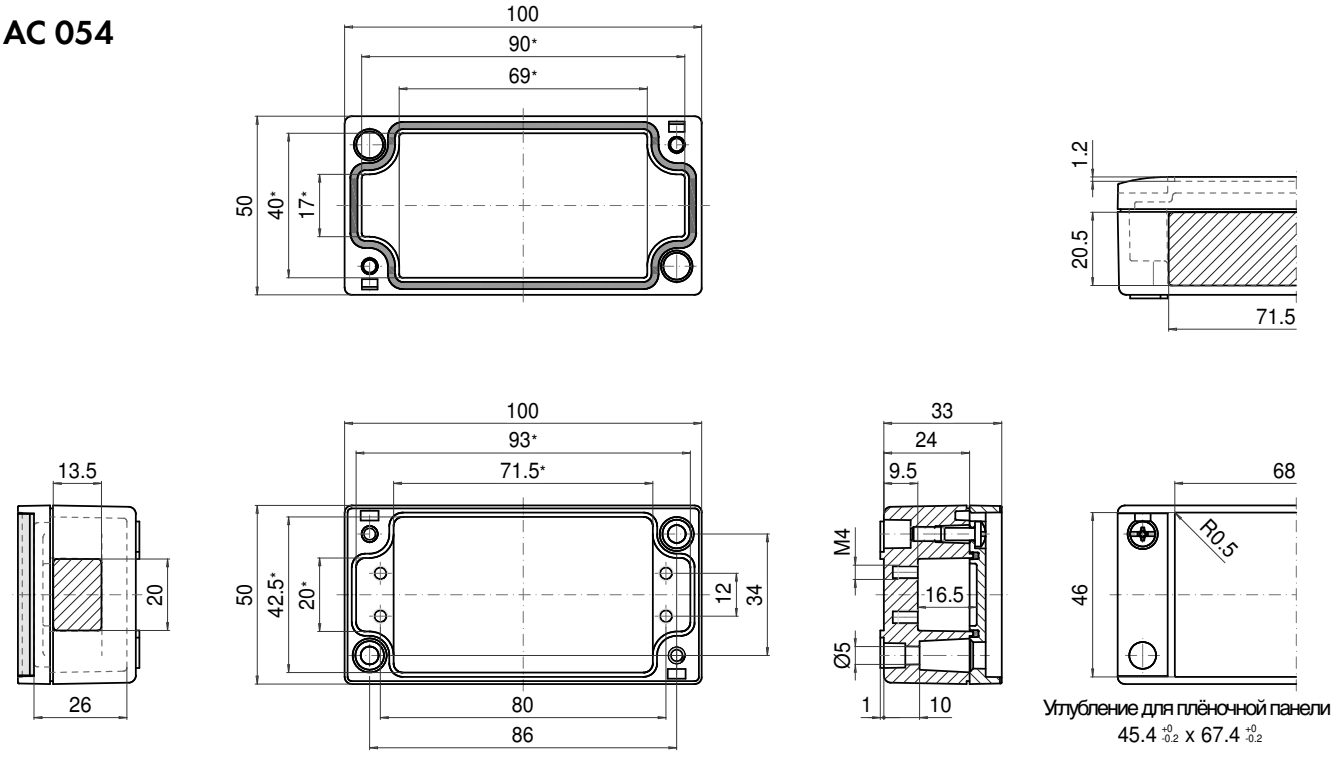

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 070

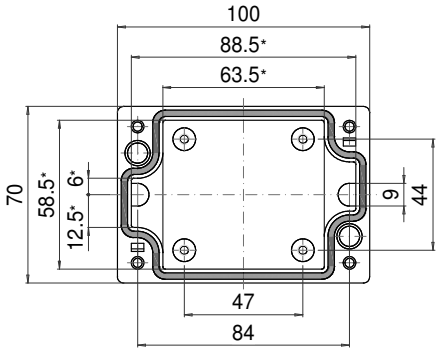





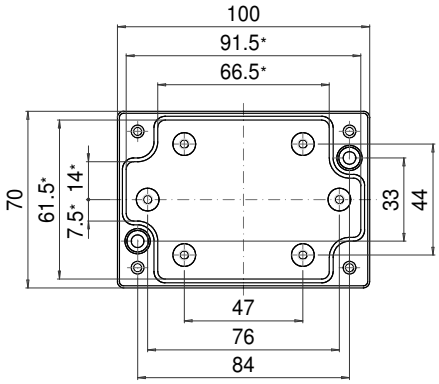

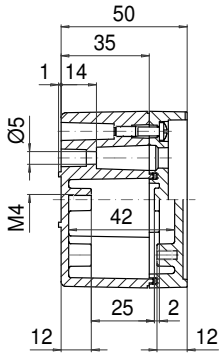



Углубление для плёночной панели
62.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 62.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 072

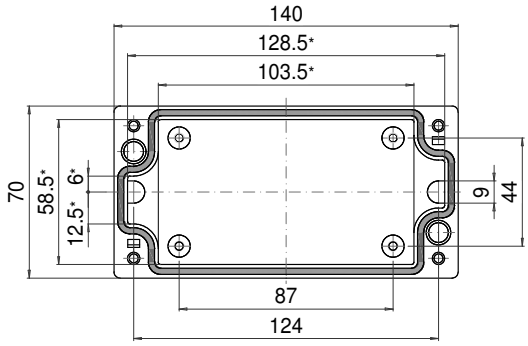





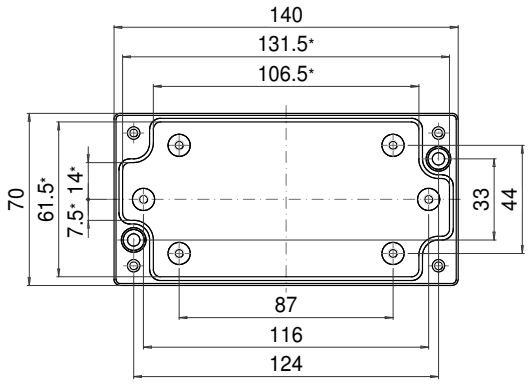

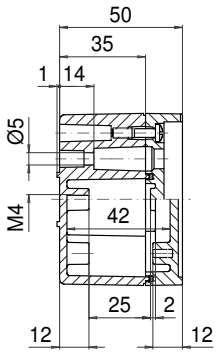



Углубление для плёночной панели
62.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 102.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

aluCASE

AC 074

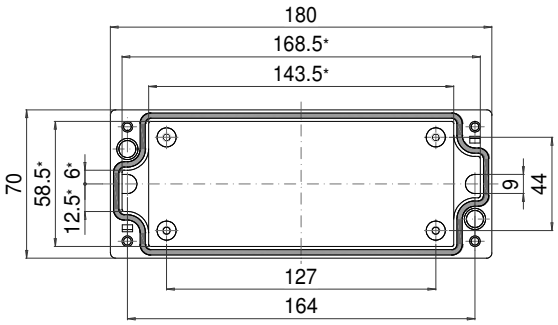





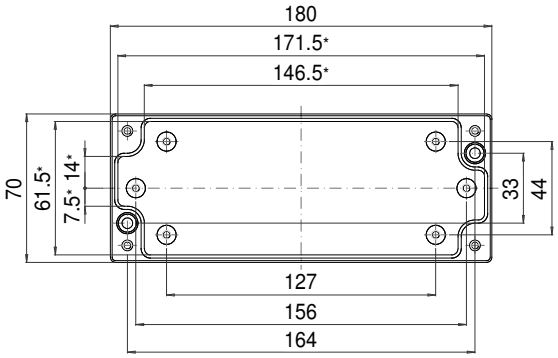





Углубление для плёночной панели
62.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 142.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 090

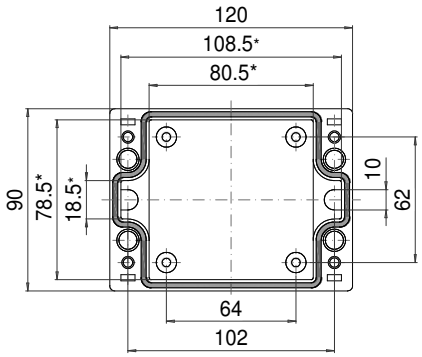





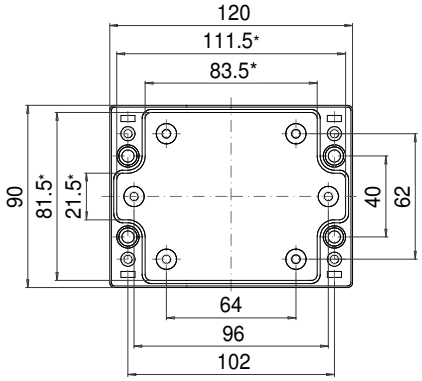

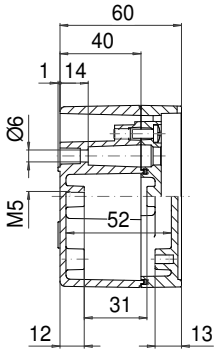



Углубление для плёночной панели
81.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 79.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 092

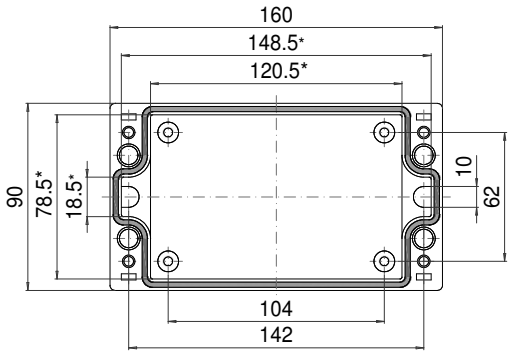





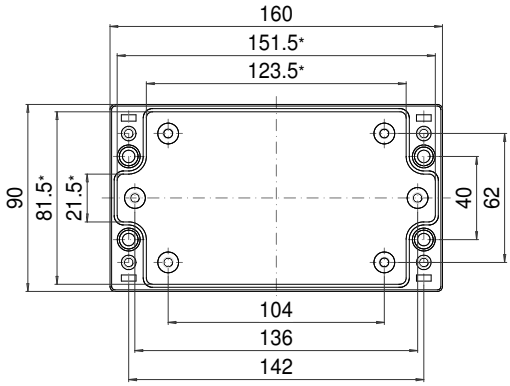

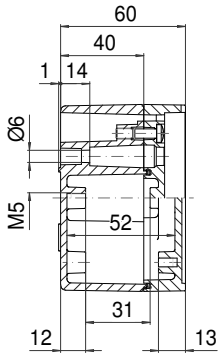



Углубление для плёночной панели
81.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 119.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 092K

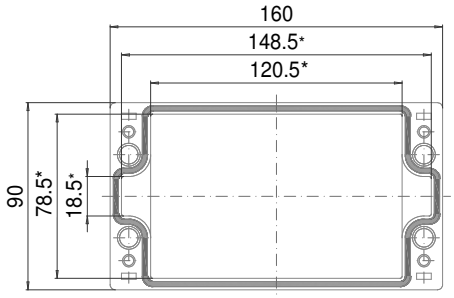

Крышка из прозрачного поликарбоната (PC)





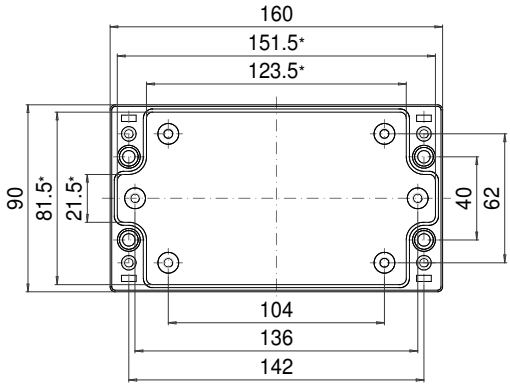





Углубление для плёночной панели
81.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 119.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

aluCASE

AC 094

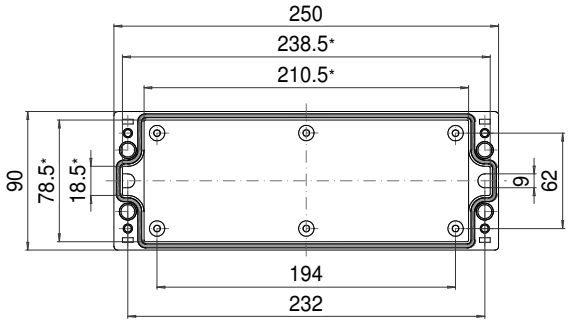





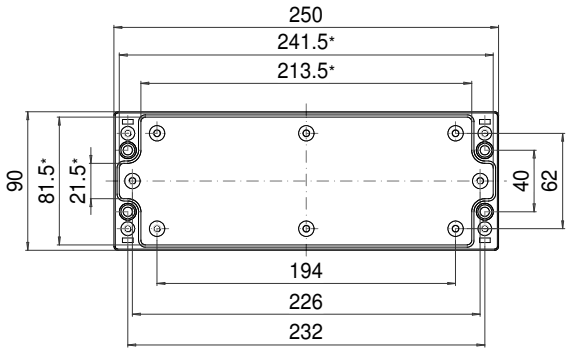





Углубление для плёночной панели
81.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 209.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACF 110

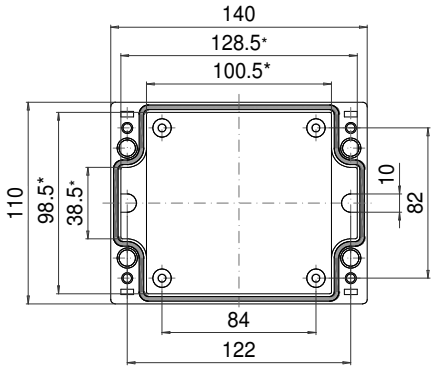





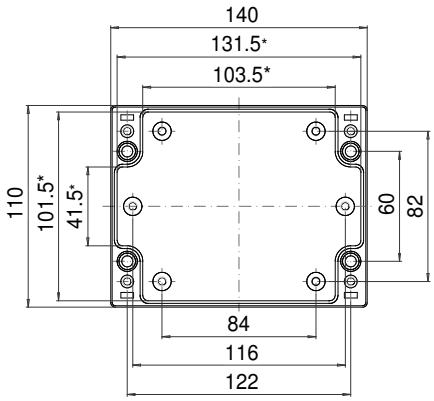

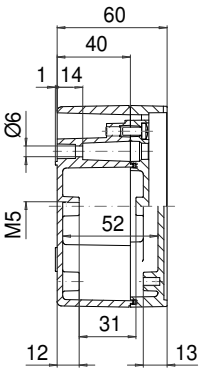



Углубление для плёночной панели
101.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 99.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACF 110K

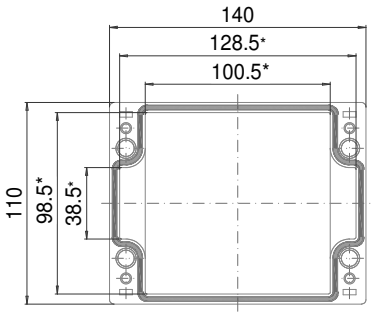

Крышка из прозрачного поликарбоната (PC)





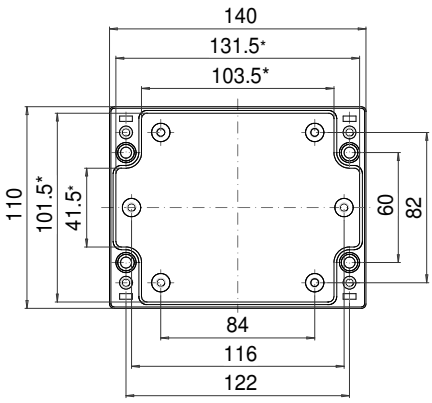





Углубление для плёночной панели
101.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 99.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACF 112

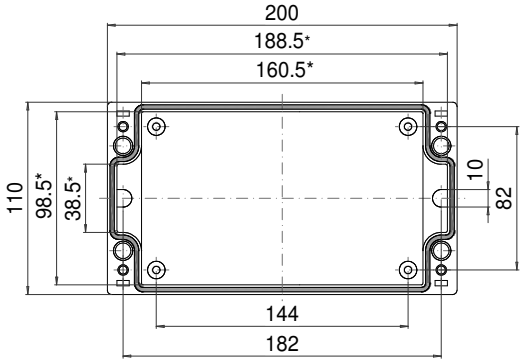





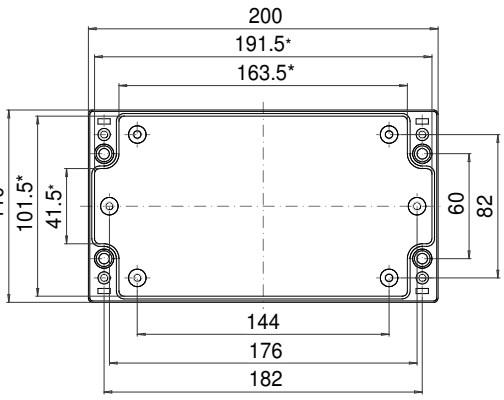

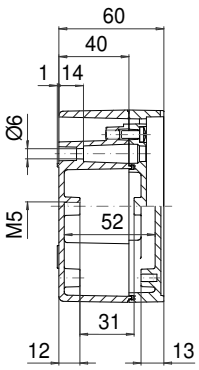



Углубление для плёночной панели
101.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 159.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

aluCASE

ACF 130

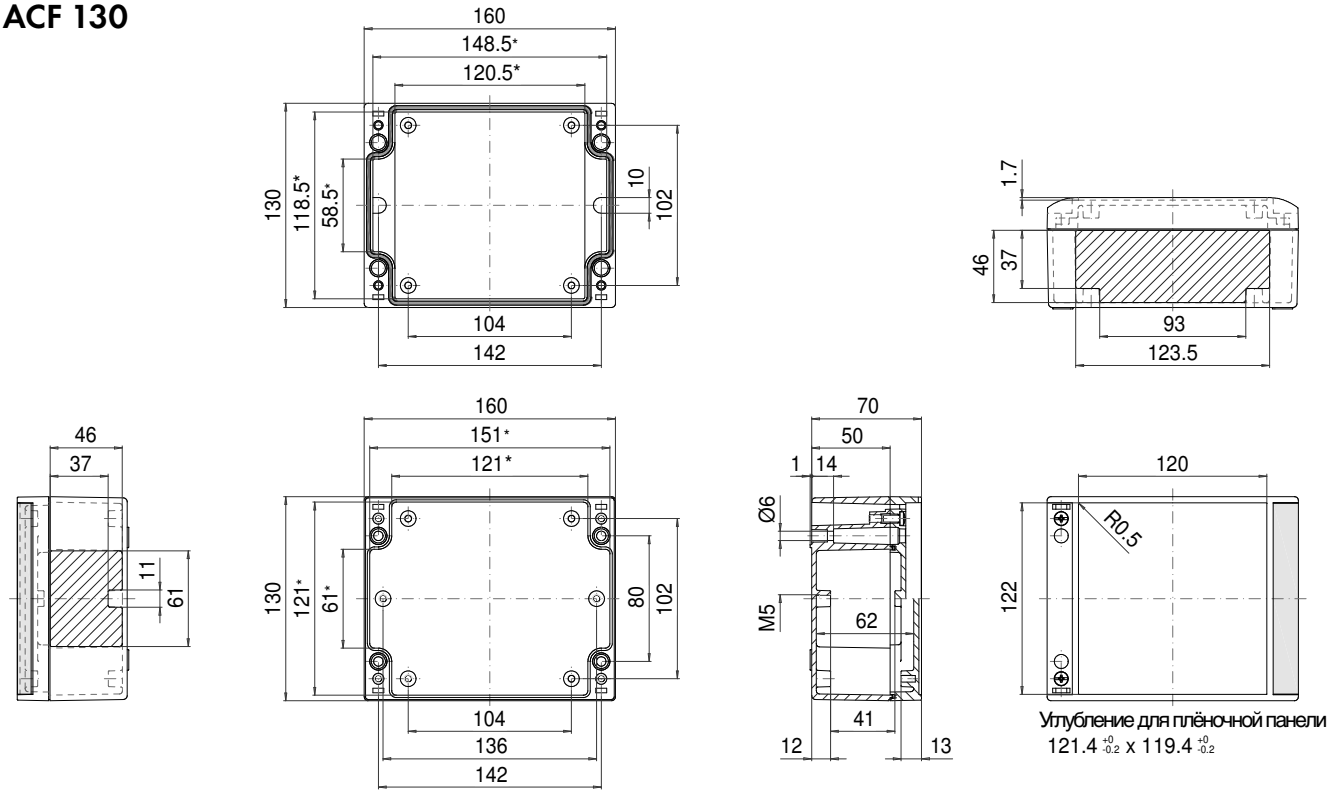

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACF132

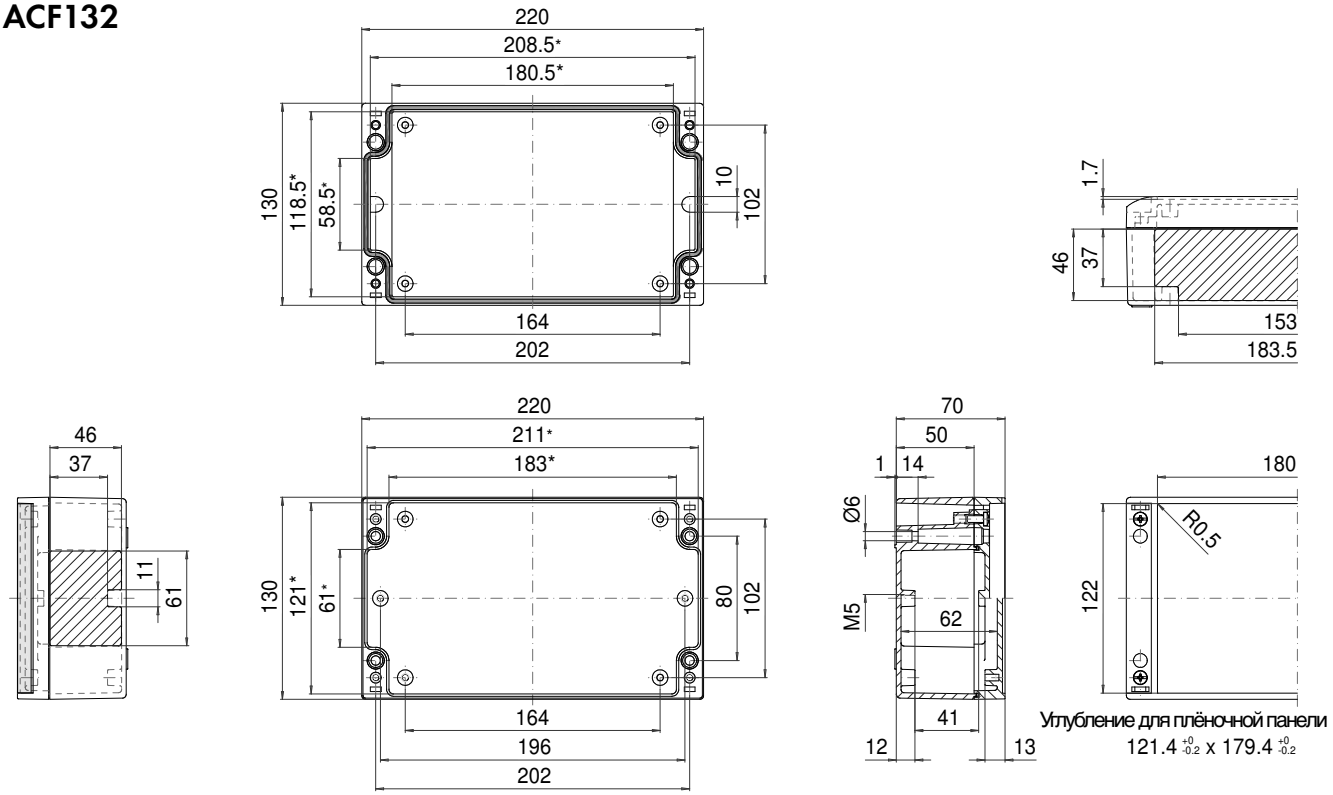

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACF 150

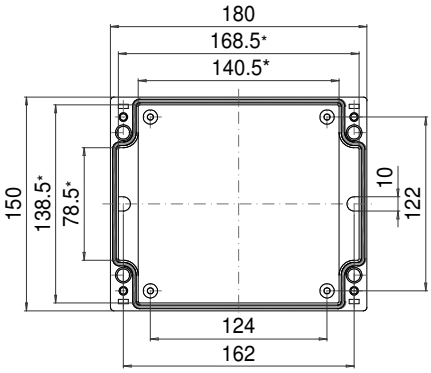





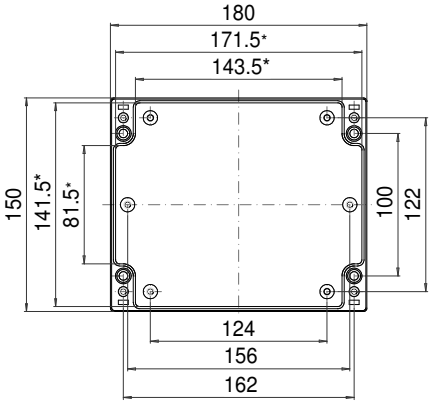

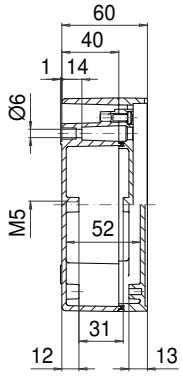



Углубление для плёночной панели
141.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 139.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 150

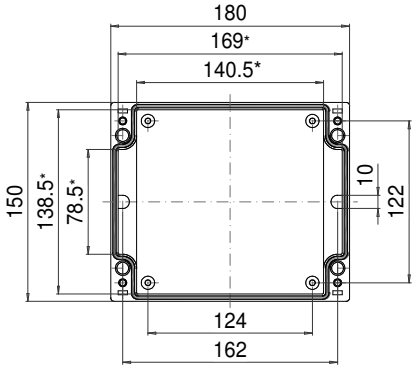





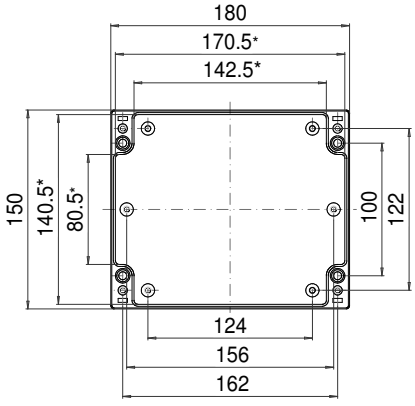

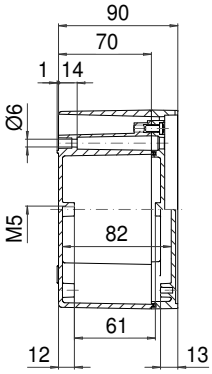



Углубление для плёночной панели
141.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 139.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

aluCASE

ACF 152

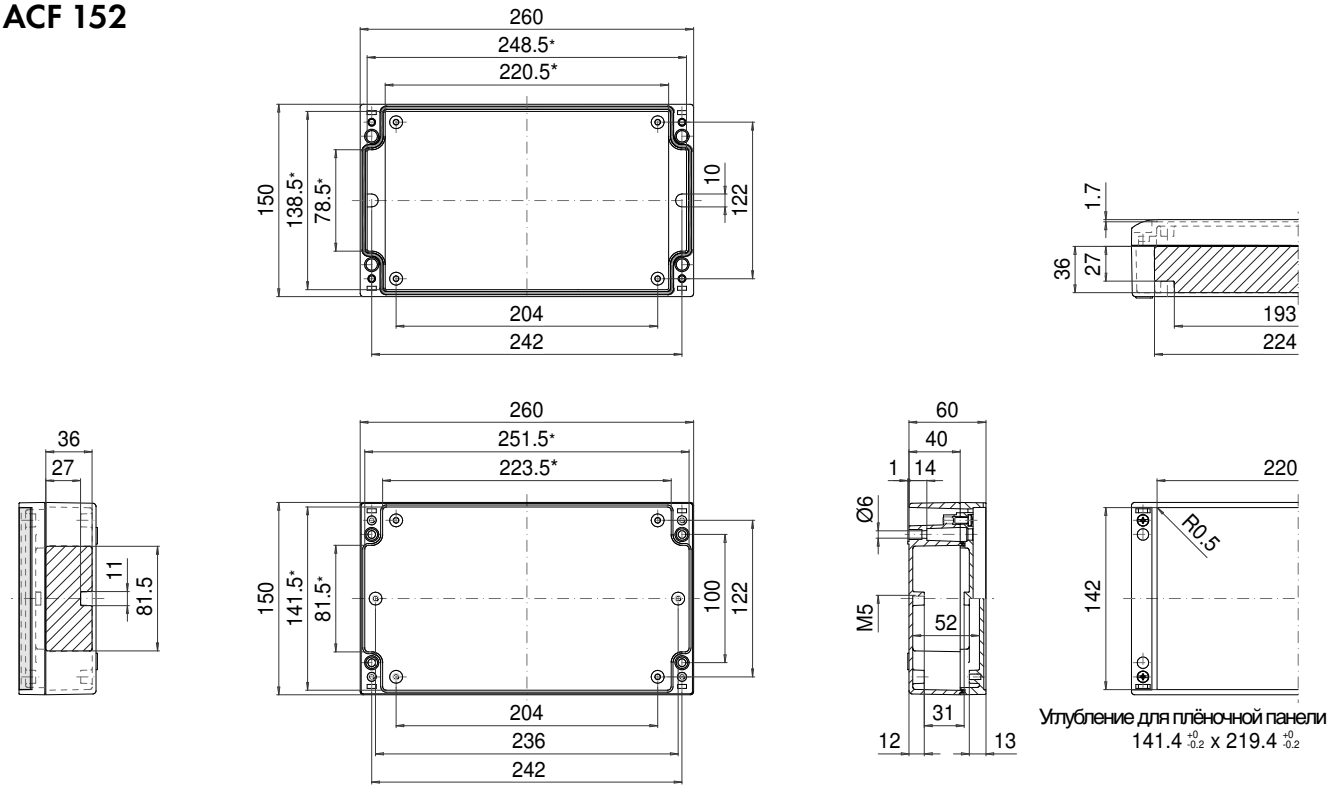

Углубление для плёночной панели
141.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 219.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 152

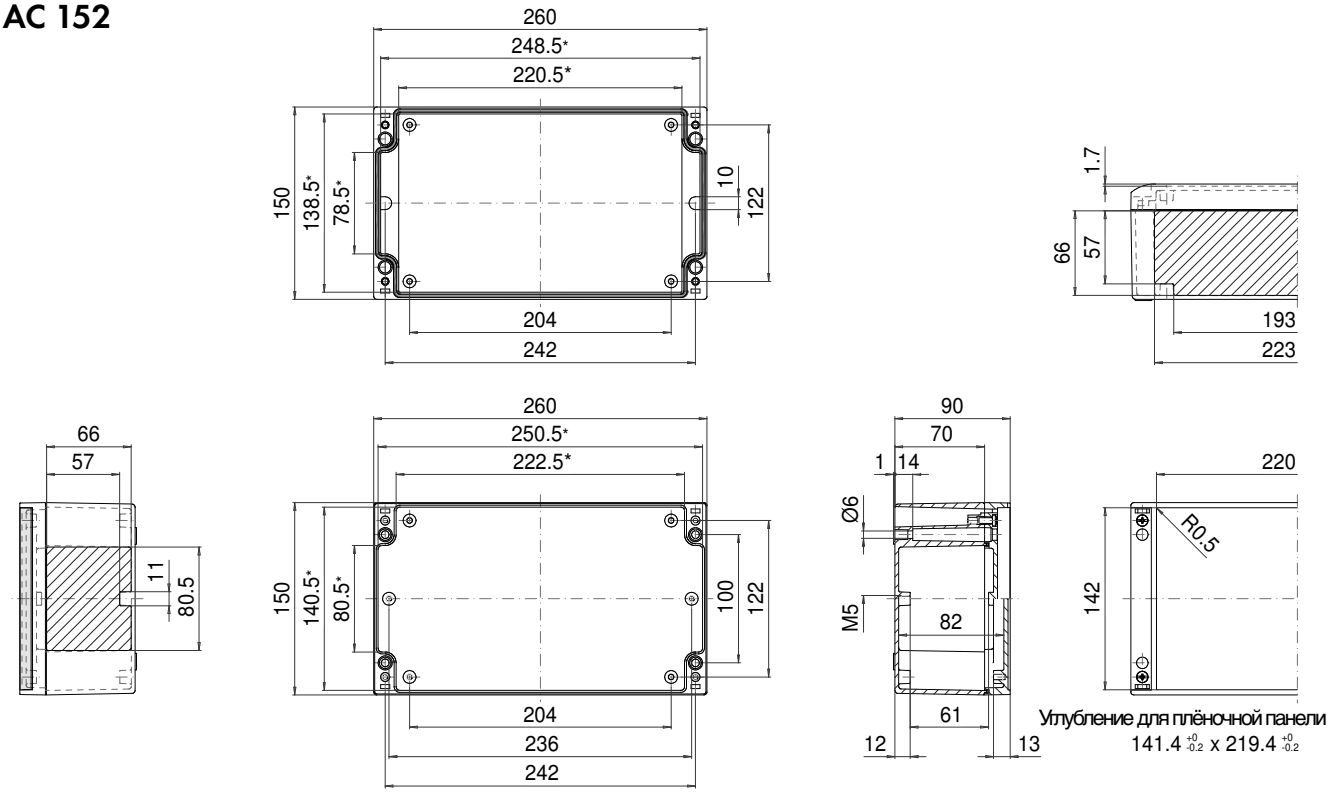

Углубление для плёночной панели
141.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 219.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACF 170

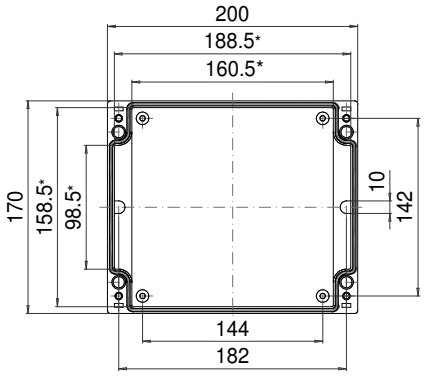





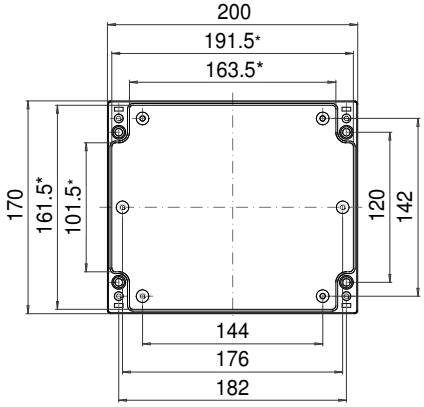

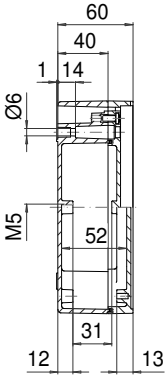



Углубление для плёночной панели
161.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 159.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 170

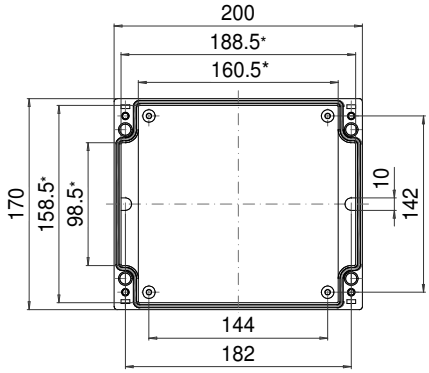





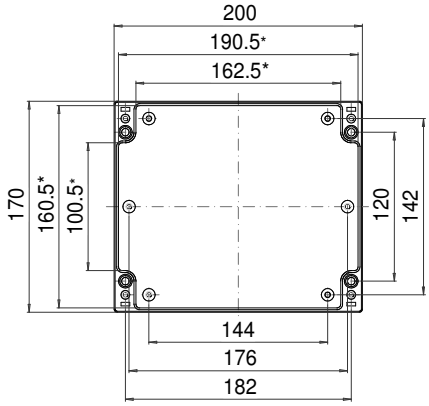

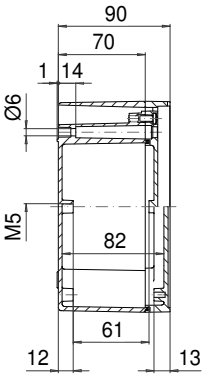



Углубление для плёночной панели
161.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 159.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

aluCASE

ACF 172

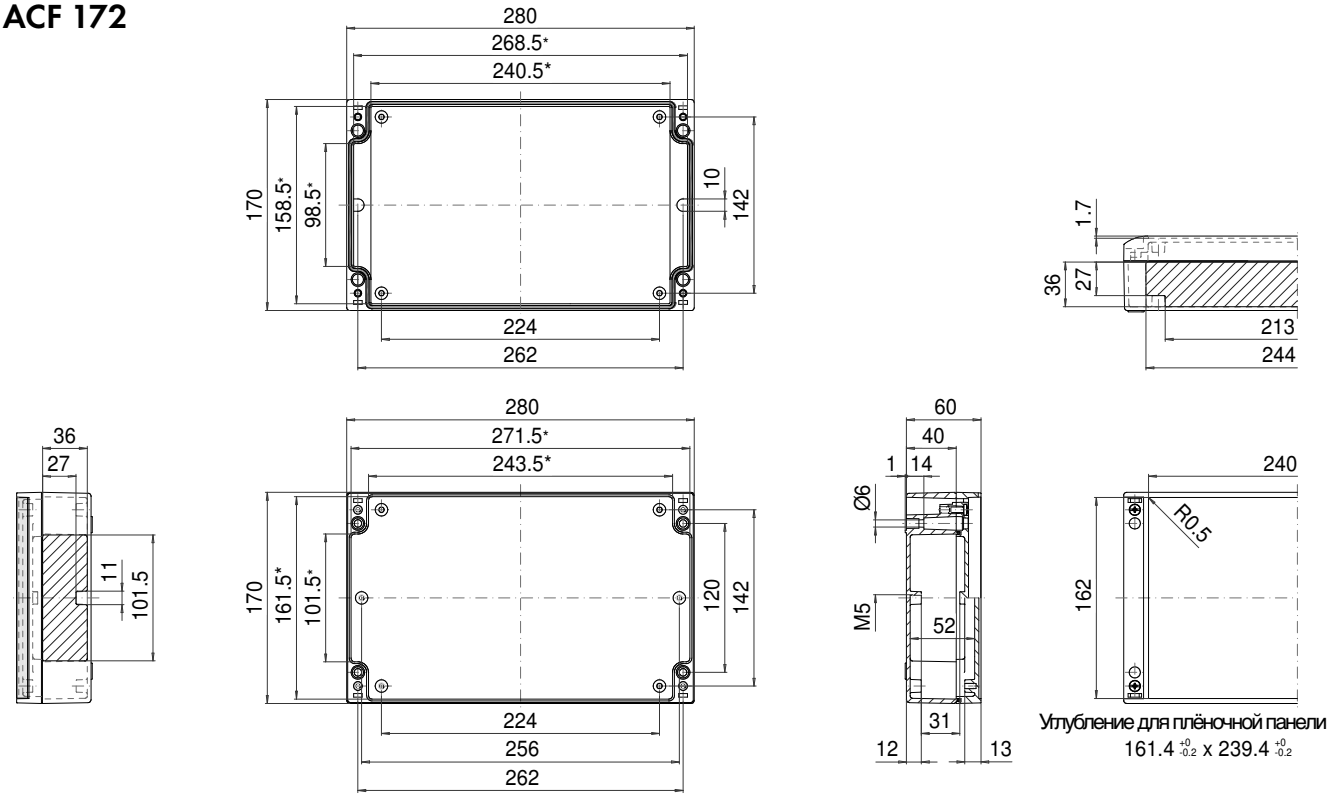

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 172

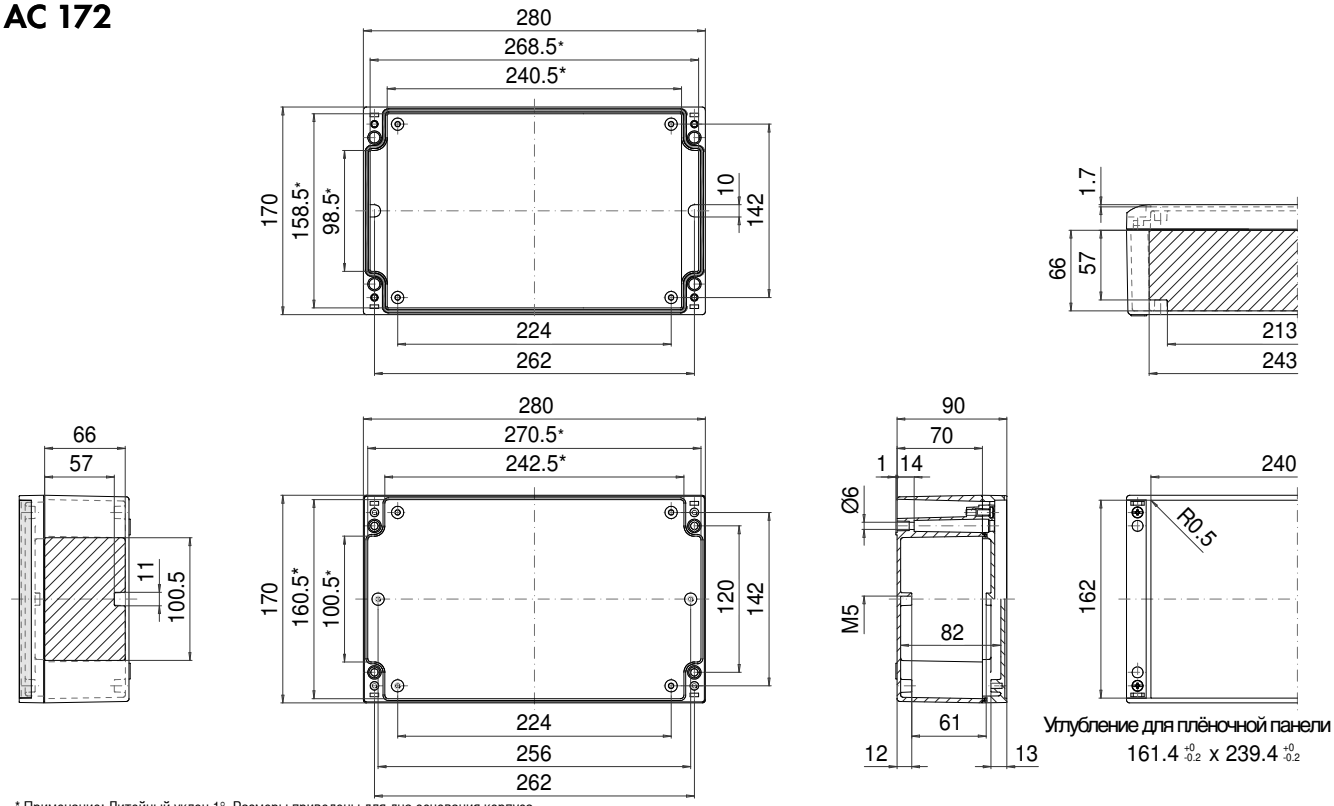

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ACF 200

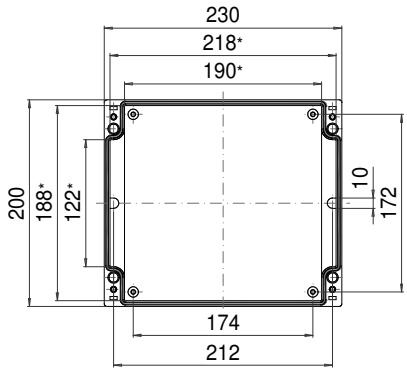





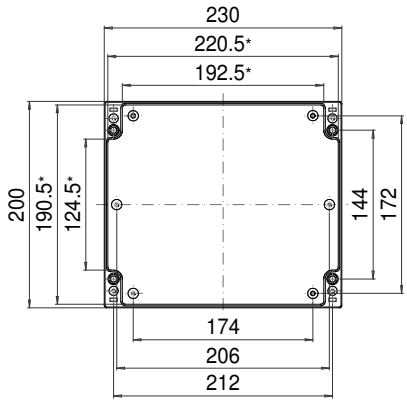

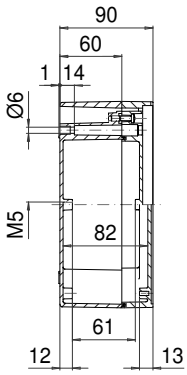



Углубление для плёночной панели
191.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 189.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 200

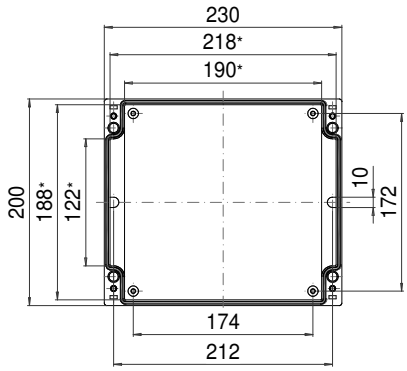





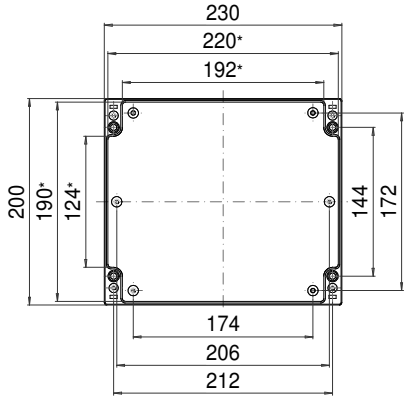

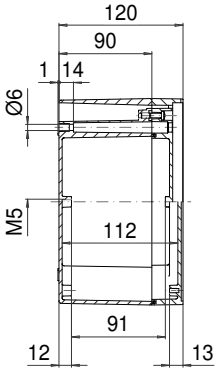



Углубление для плёночной панели
191.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 189.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

aluCASE

AC 202

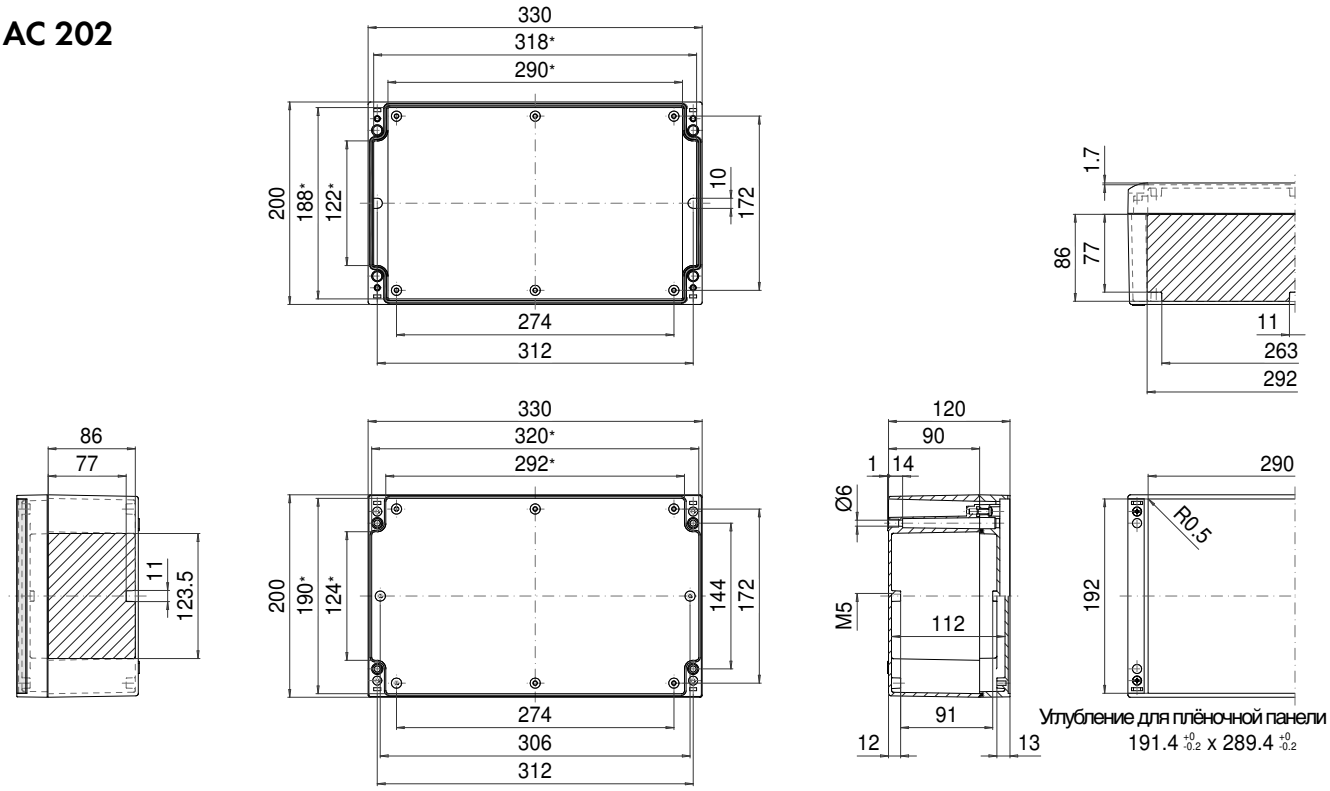

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 250

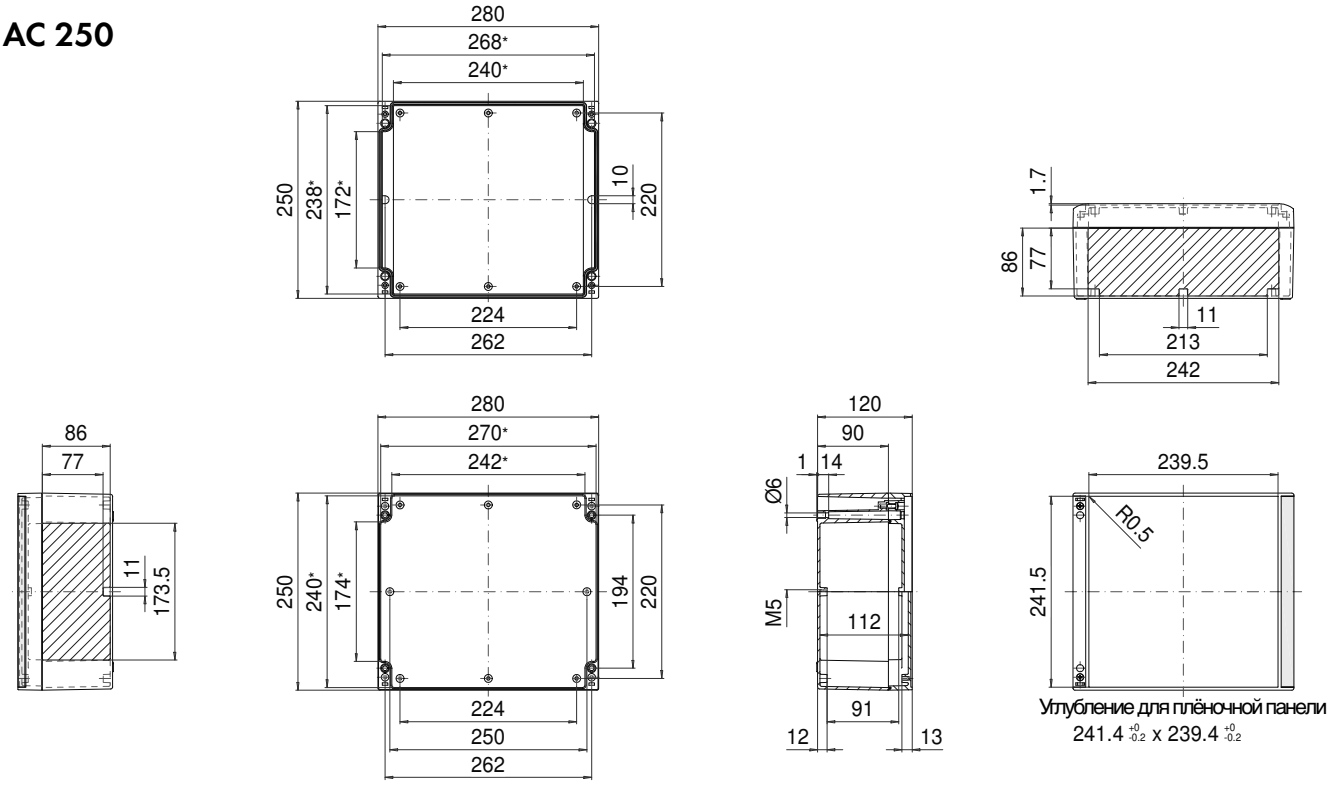

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 252

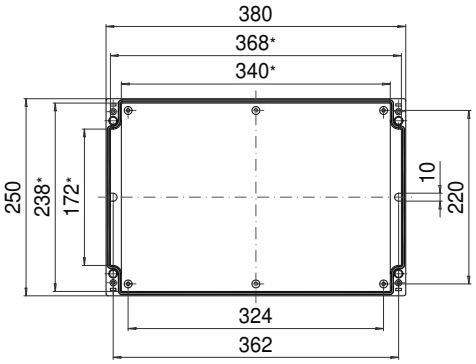

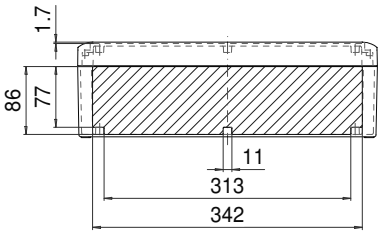



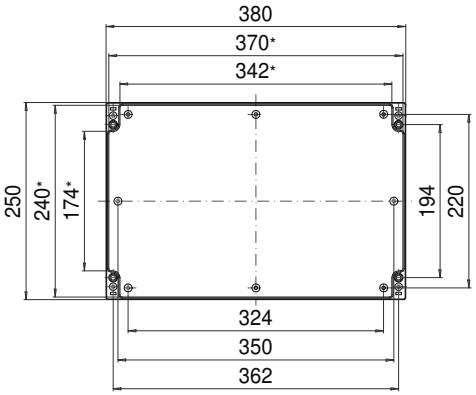

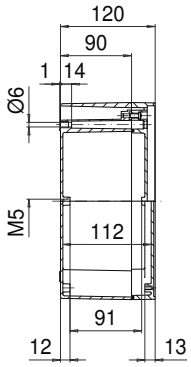

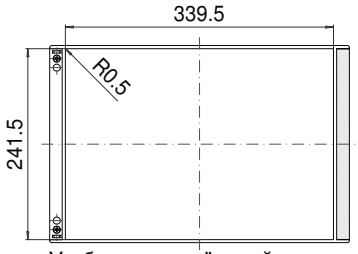

Углубление для плёночной панели
241.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 339.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AC 300

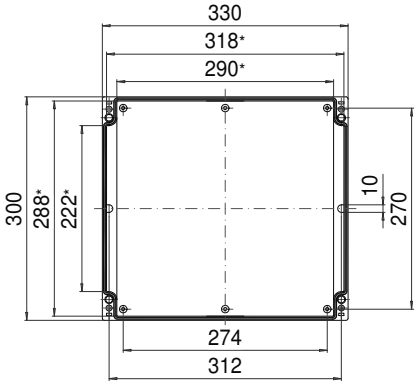





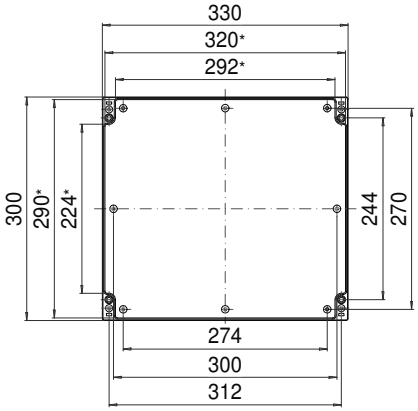

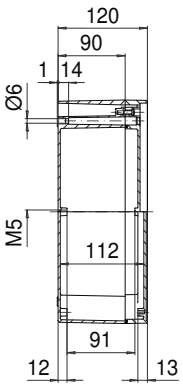



Углубление для плёночной панели
291.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 289.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

ROLEC Основные размеры

aluCASE

AC 302

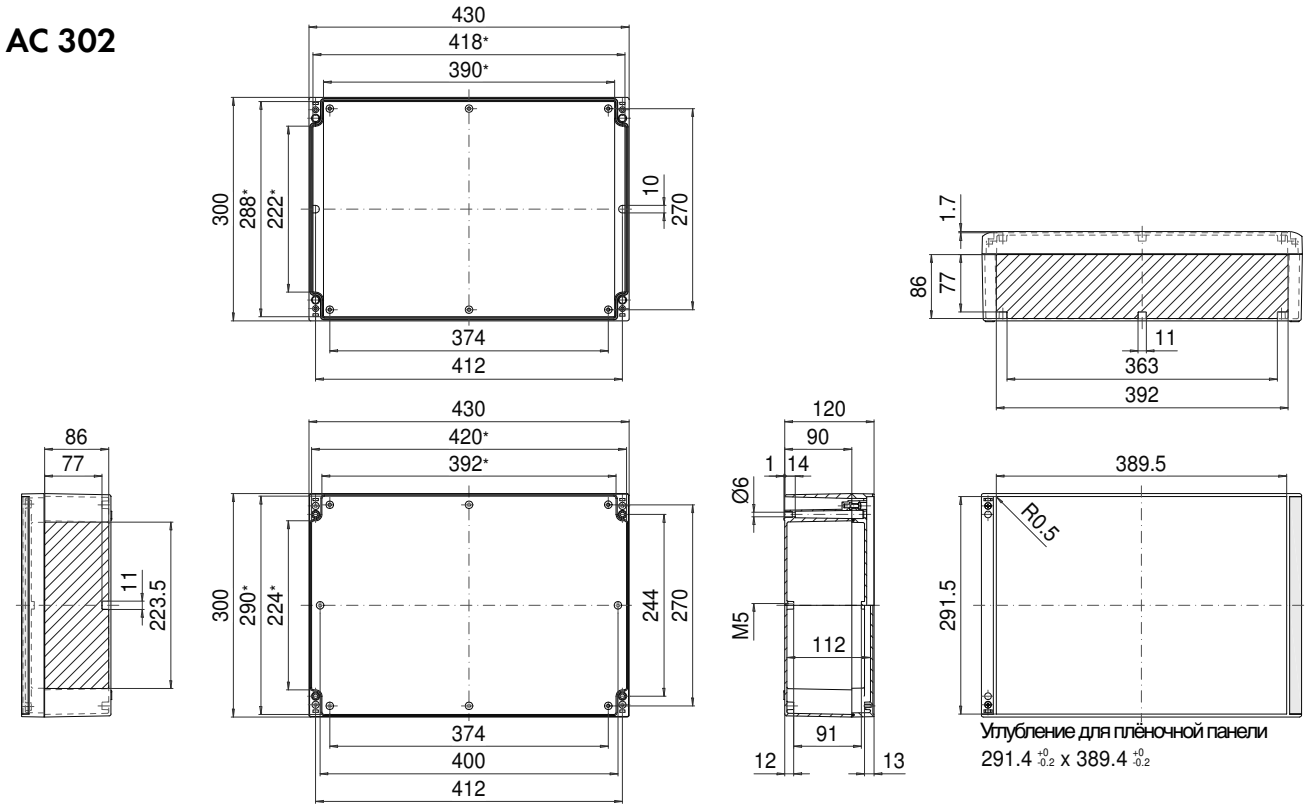

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.