ROLEC®

Our passion is enclosures.

aluPLUS

Плюс в технике и дизайне

Технические данные
aluPLUS

Углубление для плёночной панели в крышке корпуса

Корпус можно крепить, не снимая крышки

DIN-рейка (T) и клеммы

Декоративные накладки закрывают крепёж

Недорогие внутренние петли (DH)

Монтаж внутренних элементов

Стандартные установочные размеры

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление 1,7 мм в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.
Для монтажа внутренних элементов предусмотрены полки с резьбовыми отверстиями в основании корпуса и стойки в крышке.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу IP67 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из силикона (от -50°C до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).

Декоративные накладки вставляются на защёлках. Накладки выполнены из PBT тёмно-серого цвета RAL 7016.
Внутренние петли из полиамида (PA6) соединены с винтами крышки.
Корпус **покрыт** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.

Номенклатура														
Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M	D	DH	L	T	EMV	67
AP 082	196.082.000	125	84	59	113	52	395	●	❑	○	●	●	●	●
AP 083	196.083.000	175	84	59	163	52	511	●	❑	○	●	●	●	●
AP 100	196.100.000	100	100	82	87	65	575	●	❑	○	●	●	●	●
AP 102	196.102.000	160	100	82	147	65	767	●	❑	○	●	●	●	●
AP 120	196.120.000	122	120	82	106	82	770	●	❑	●	●	●	●	●
AP 122	196.122.000	220	120	82	204	82	1.110	●	❑	●	●	●	●	●
AP 161	196.161.000	160	160	90	140	110	1.190	●	❑	●	●	●	●	●
AP 162	196.162.000	260	160	90	240	110	1.620	●	❑	●	●	●	●	●

❑ Стандартно ● Заказывается отдельно ○ Не выпускается

Соответствие:

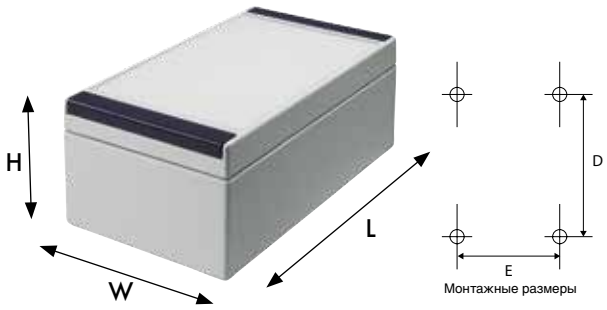

Монтажные размеры

ROLEC Основные размеры

aluPLUS

AP 082

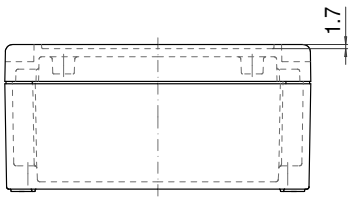

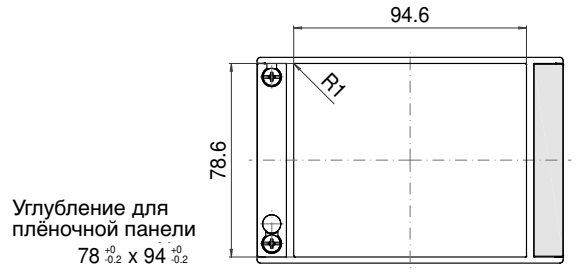

Углубление для плёночной панели
$78^{+0}_{-0.2}$ x $94^{+0}_{-0.2}$

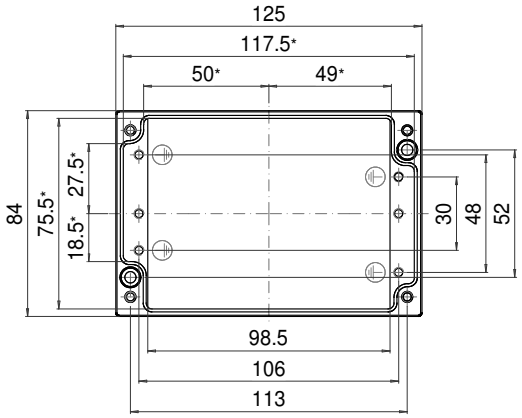

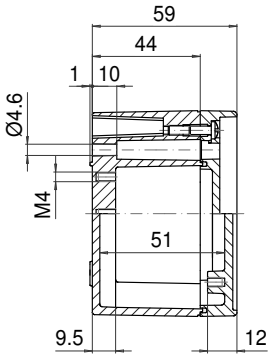

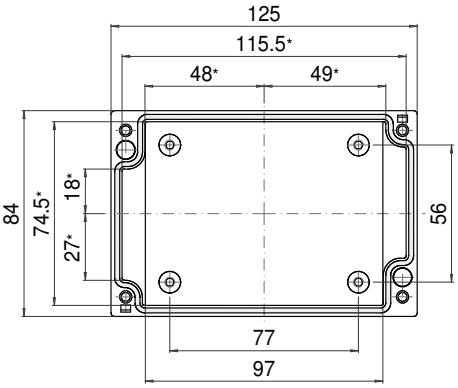

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 083

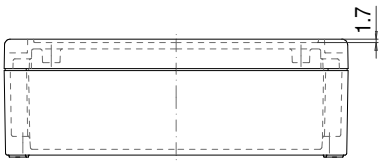

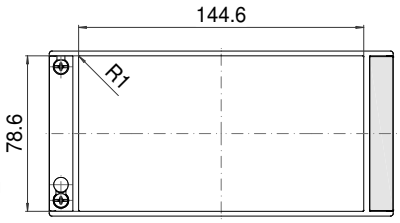

Углубление для плёночной панели
$78^{+0}_{-0.2}$ x $144^{+0}_{-0.2}$

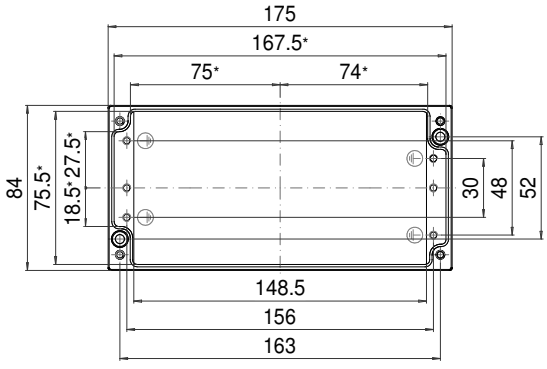



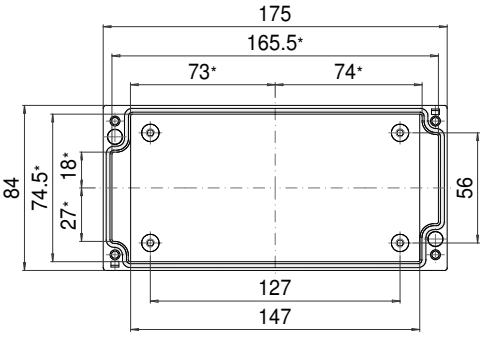

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 100



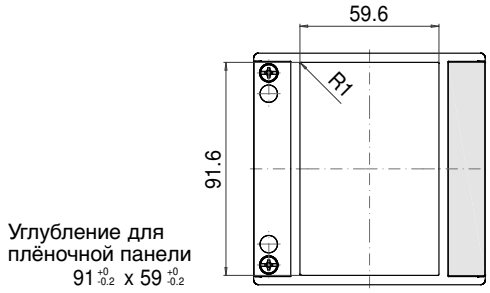

Углубление для плёночной панели
$91^{+0}_{-0.2}$ x $59^{+0}_{-0.2}$

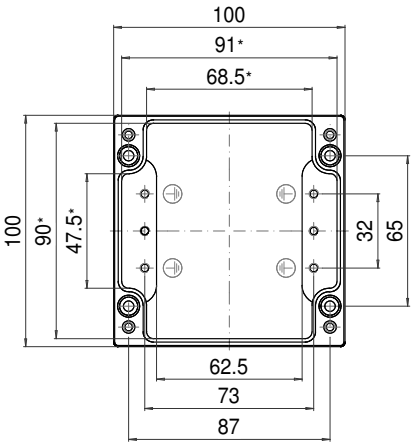

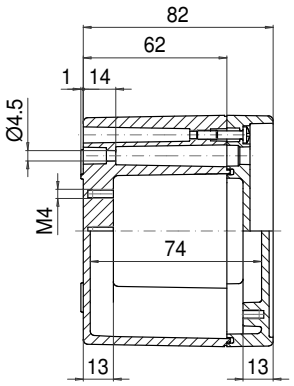

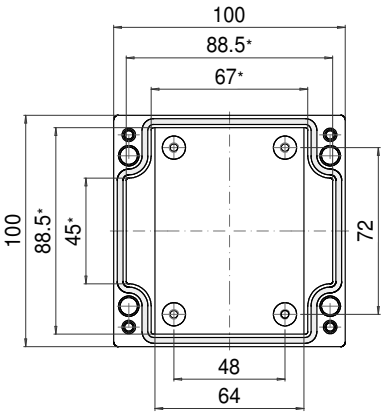

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 102

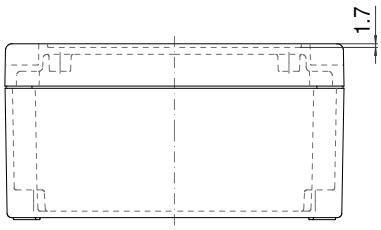

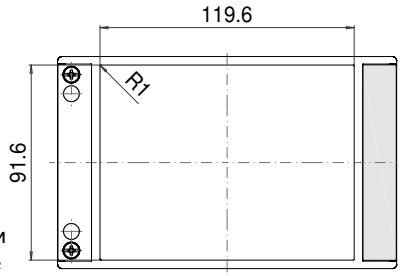

Углубление для плёночной панели
$91^{+0}_{-0.2}$ x $119^{+0}_{-0.2}$

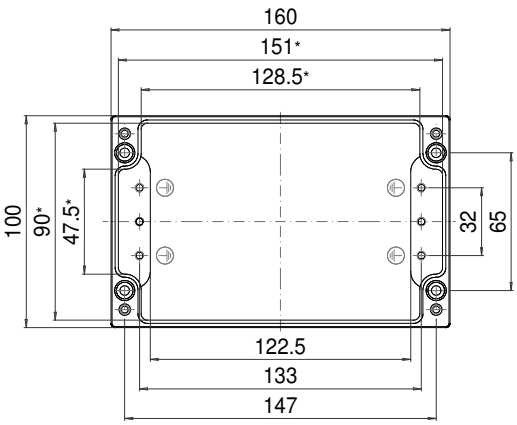

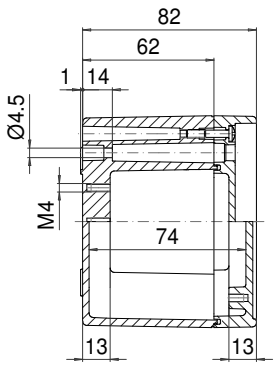

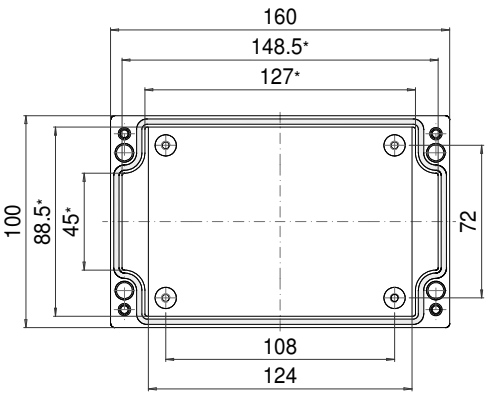

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 120



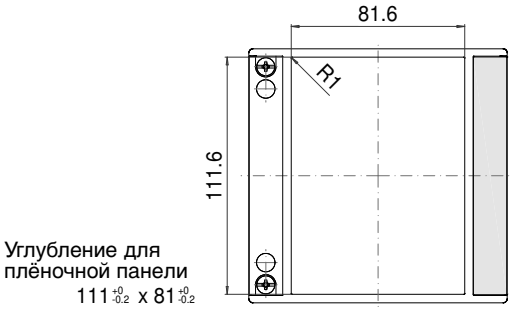

Углубление для
плёночной панели
$111^{+0}_{-0.2}$ x $81^{+0}_{-0.2}$

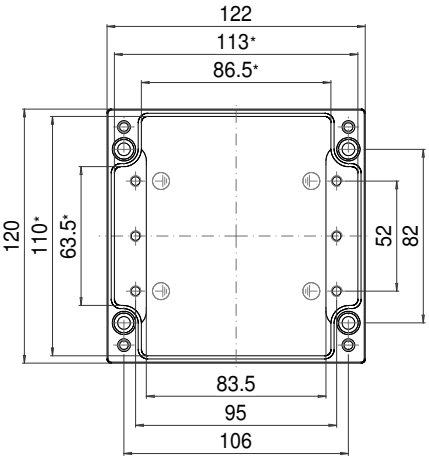

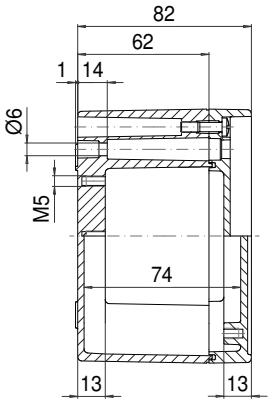

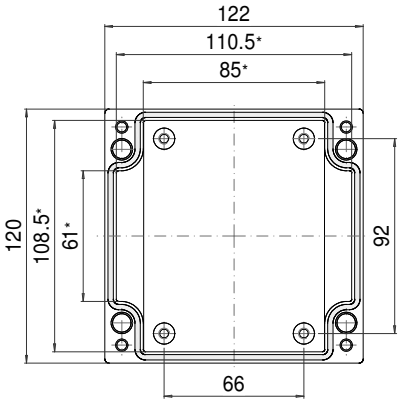

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 122

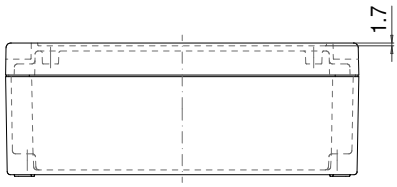

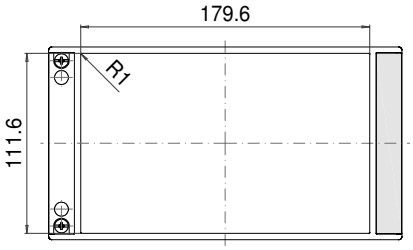

Углубление для
плёночной панели
$111^{+0}_{-0.2}$ x $179^{+0}_{-0.2}$

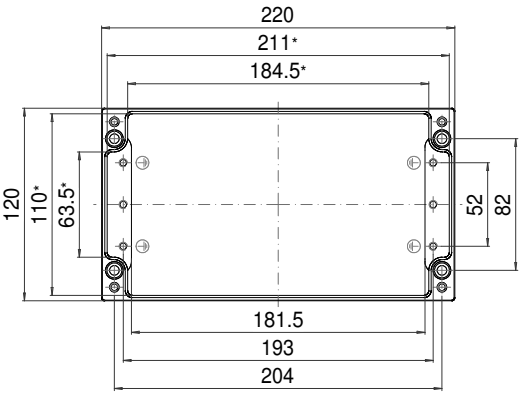



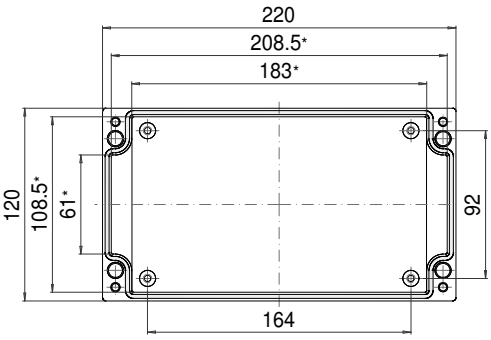

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 161

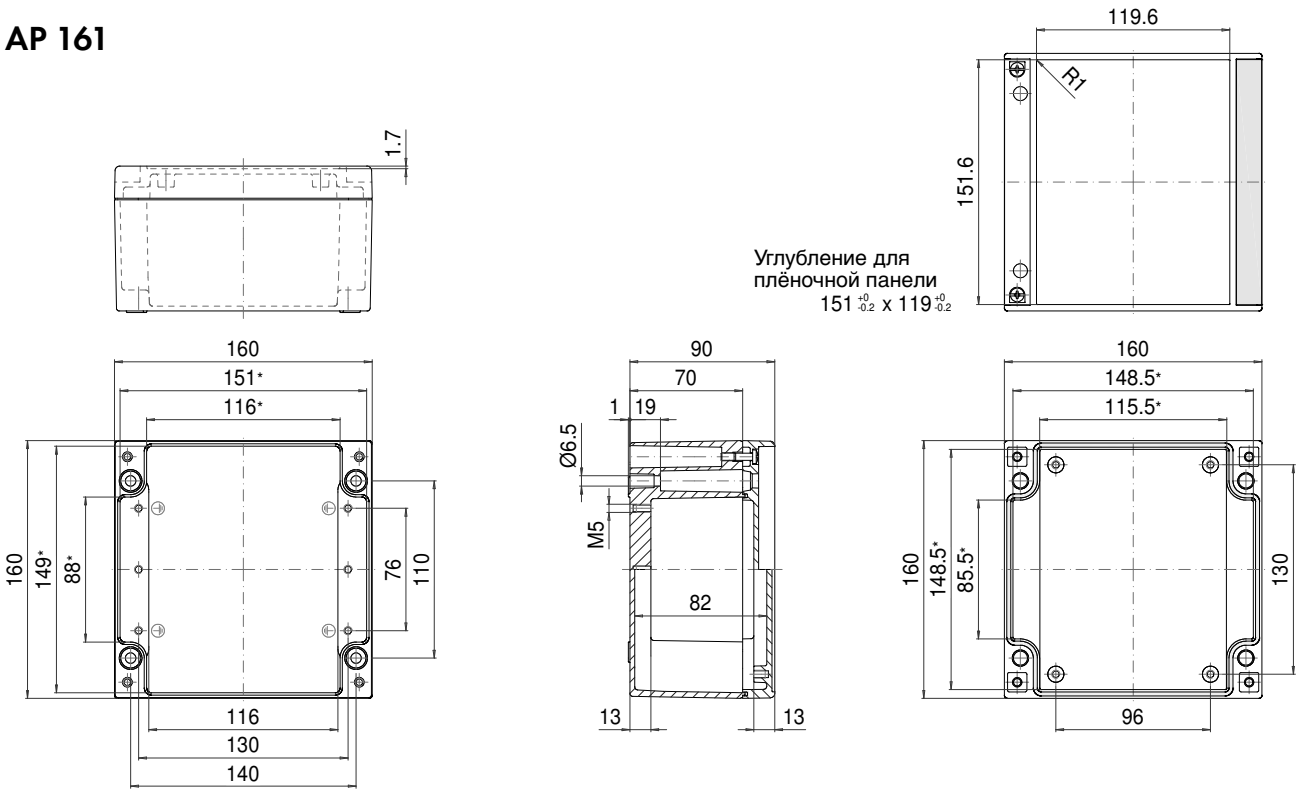

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 162

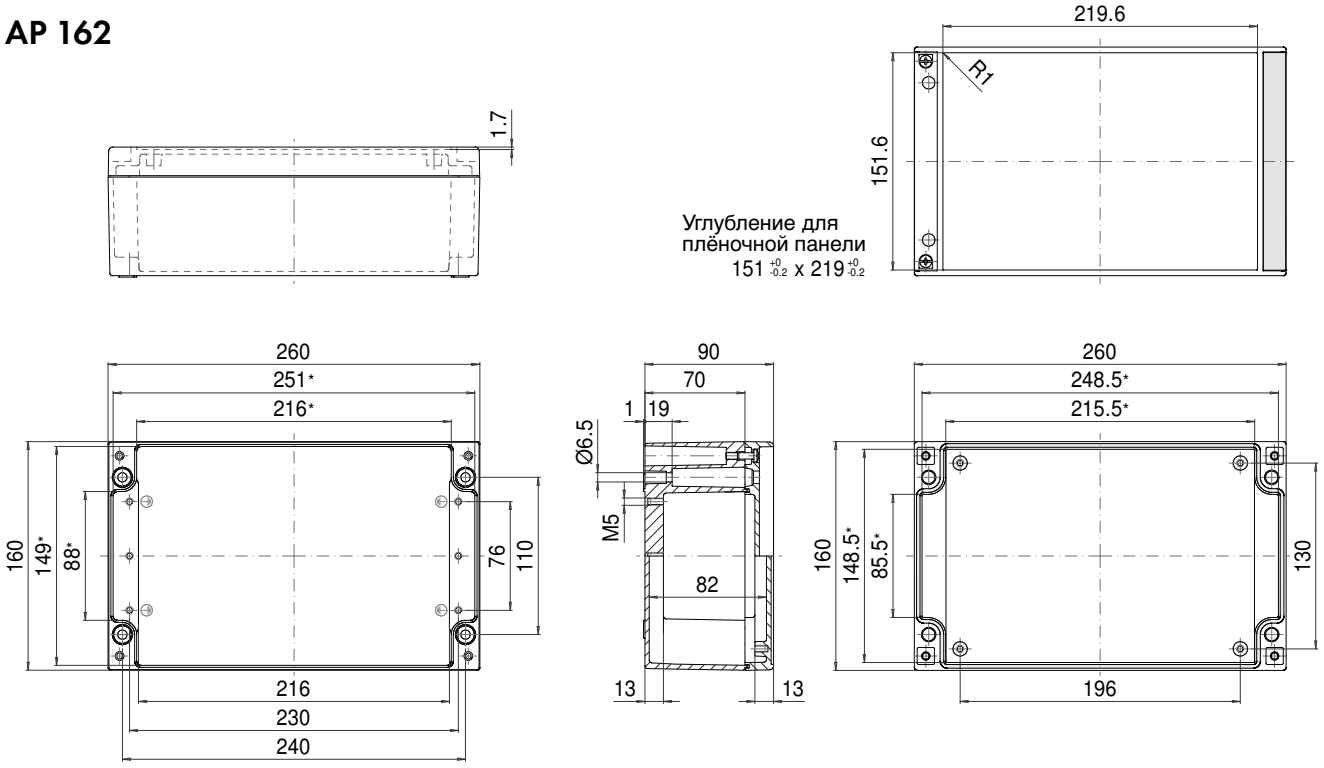

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.