ROLEC®

Our passion is enclosures.

# starCASE

## Премиум-корпуса из LURAN®

# Технические данные

## starCASE

Внутренние петли (ID)

Корпус можно крепить, не снимая крышки

Пломбировочный штифт (P)

Откидывающиеся декоративные накладки закрывают крепёж

Стойки для крепления внутренних элементов

Встроенный замок (ST)

Углубление для плёночной панели в крышке корпуса

**Корпус** отлит из LURAN® S, V0.
Литейный уклон 2°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Класс **огнестойкости** UL 94 V-0 1,5 мм.
**Углубление** 1,8 мм в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.
**Стойки** для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.
**Защита от пыли и влаги** IP66 / EN 60529.
**Уплотнительная прокладка** из силикона (от -40°C до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.
**Винты крышки** невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).
**Декоративные накладки** откидывающиеся, фиксируются на защёлках из LURAN® S, V0.

**Внутренние петли** из полипропилена (PP).
Стандартный **цвет** – светло-серый RAL 7035.
Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – выполняется по заказу.

| Номенклатура starCASE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | L | W | H | D | E | Масса, г | ID | EMV | ST | P |
| SC 090 | 230.090.000 | 120 | 90 | 50 | 99 | 34 | 155 | ❑ | ● | ● | ● |
| SC 092 | 230.092.000 | 160 | 90 | 50 | 139 | 34 | 191 | ❑ | ● | ● | ● |
| SC 110 | 230.110.000 | 140 | 110 | 60 | 119 | 54 | 232 | ❑ | ● | ● | ● |
| SC 112 | 230.112.000 | 200 | 110 | 60 | 179 | 54 | 346 | ❑ | ● | ● | ● |
| SC 130 | 230.130.000 | 160 | 130 | 60 | 139 | 74 | 277 | ❑ | ● | ● | ● |
| SC 150 | 230.150.000 | 180 | 150 | 60 | 159 | 94 | 350 | ❑ | ● | ● | ● |
| SC 172 | 230.172.000 | 280 | 170 | 60 | 259 | 114 | 531 | ❑ | ● | ● | ● |

❑ Стандартно ● Заказывается отдельно

**Соответствие:**



Монтажные размеры

# ROLEC Основные размеры

## starCASE

### SC 090

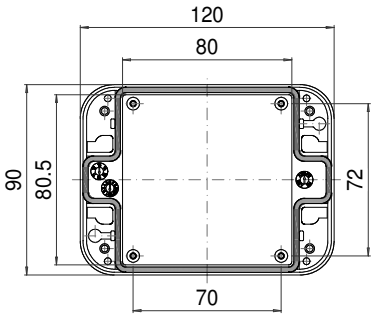


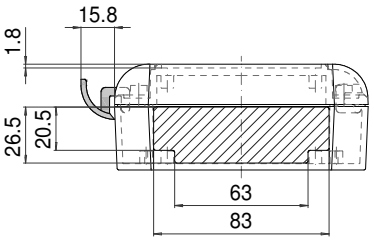





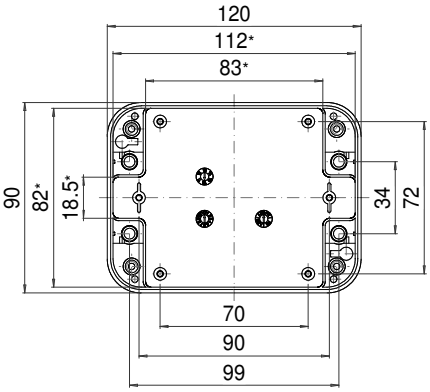








Углубление для плёночной панели
$81.9^{+0}_{-0.2}$ x $75.2^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

### SC 092

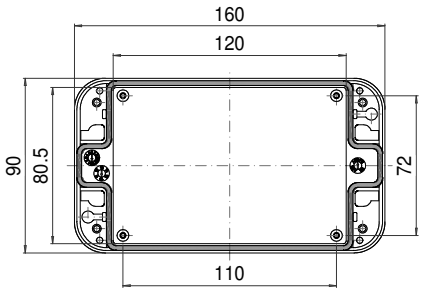


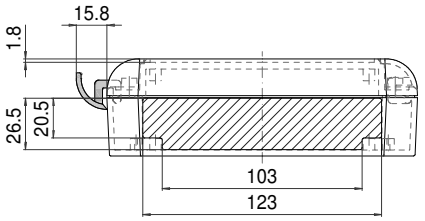





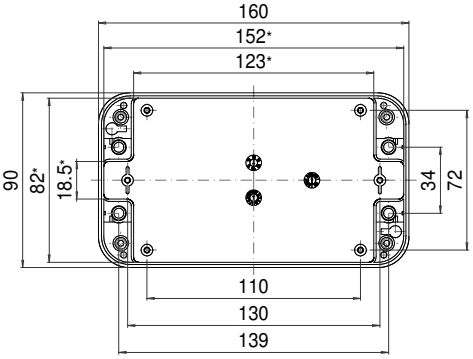





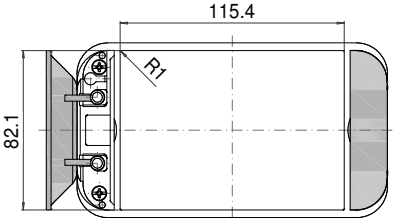


Углубление для плёночной панели
$81.9^{+0}_{-0.2}$ x $115.2^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

## SC 110

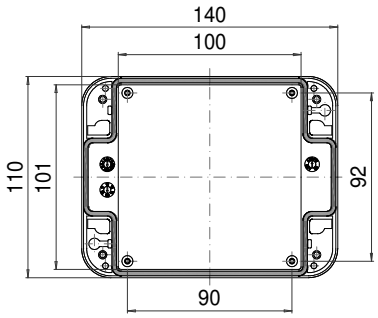


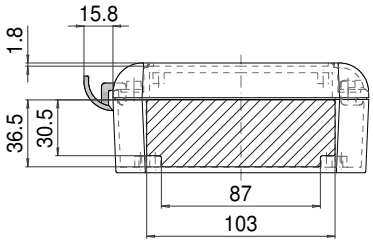





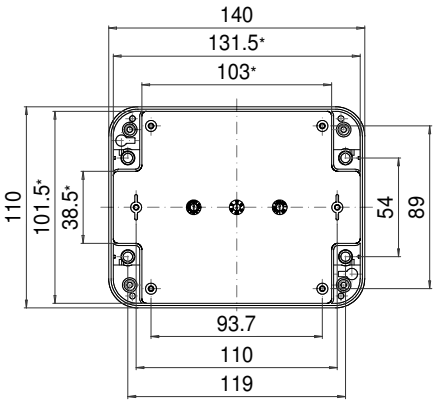








Углубление для плёночной панели
101.9 $^{+0}_{-0.2}$ x 95.2 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

## SC 112

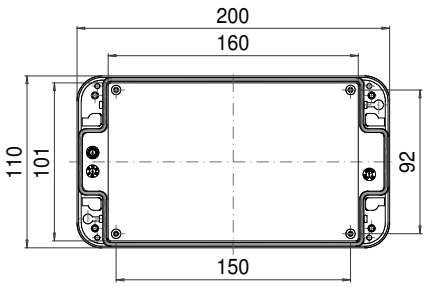


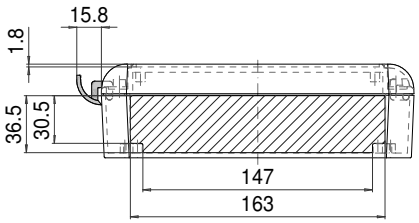





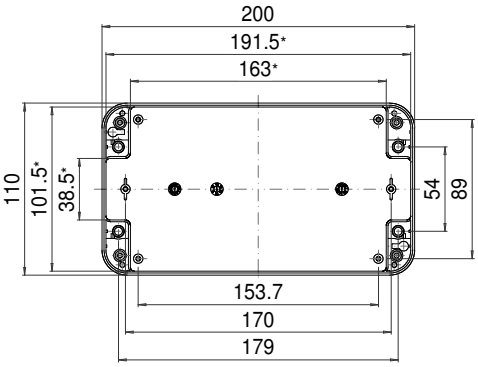





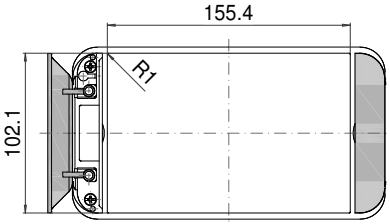


Углубление для плёночной панели
101.9 $^{+0}_{-0.2}$ x 155.2 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

# ROLEC Основные размеры

## starCASE

### SC 130

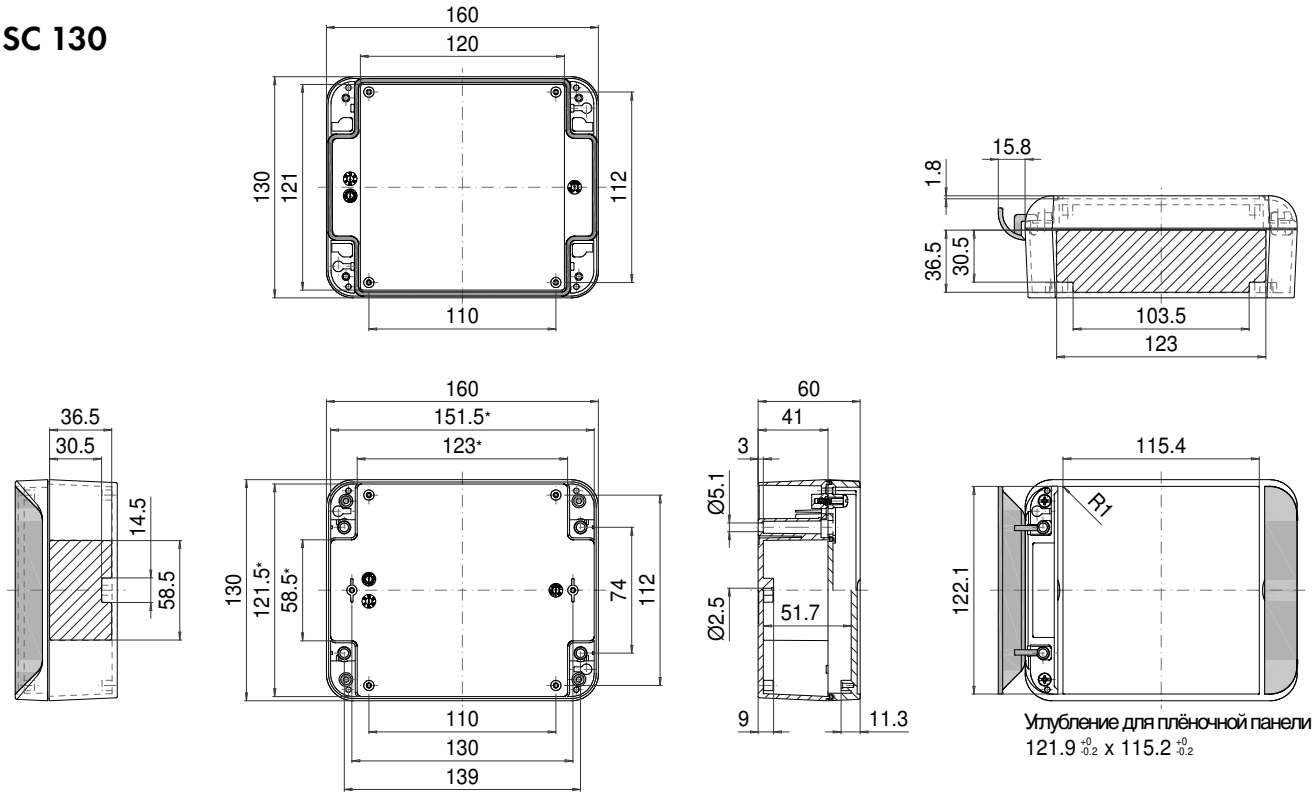


* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

### SC150

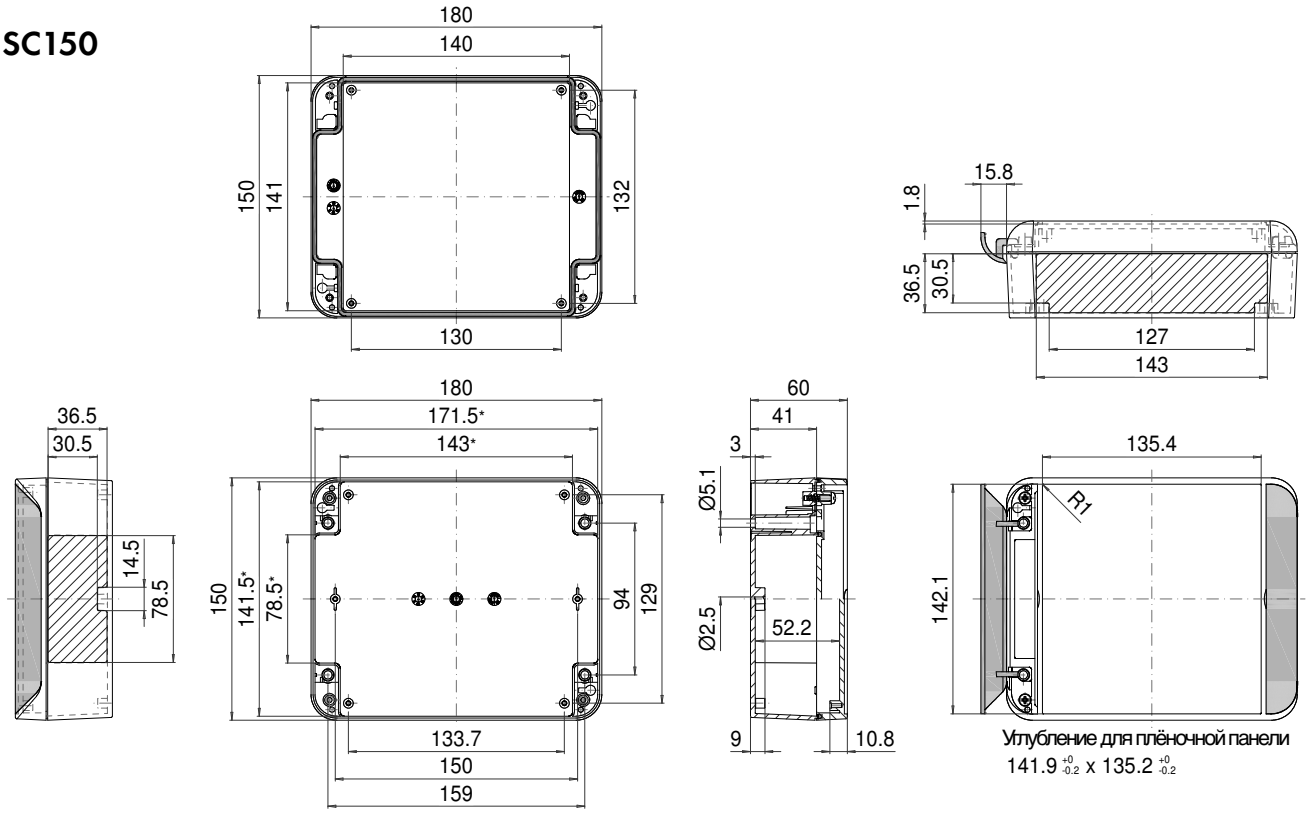


* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

## SC 172

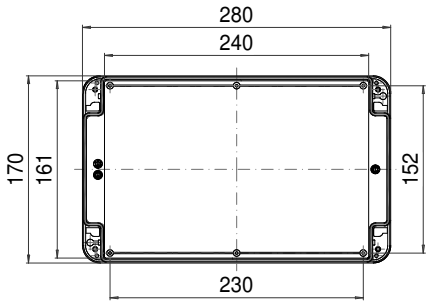


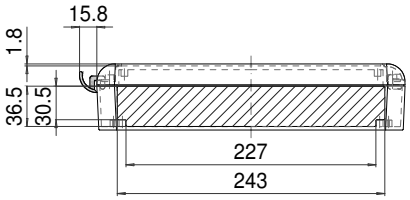





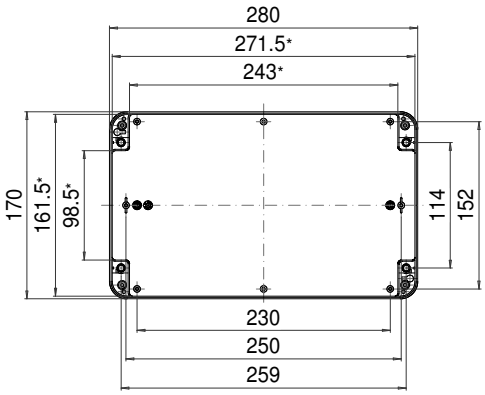





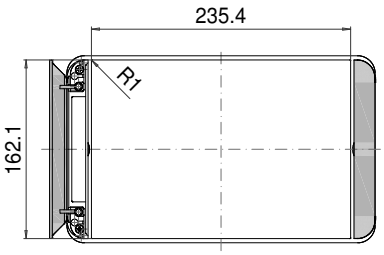


Углубление для плёночной панели
161.9 $^{+0}_{-0.2}$ x 235.2 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 2°. Размеры приведены для дна основания корпуса.