ROLEC®

Our passion is enclosures.

technoBOX

Универсальные корпуса из АБС

Технические данные
technoBOX

Наружная петля (S)

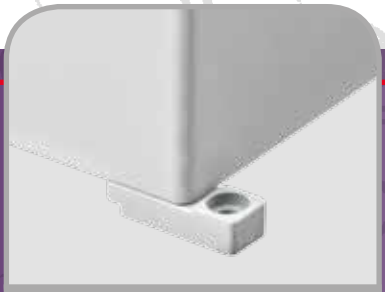

Крепление на стену (A)

DIN-рейка (T) и клеммы

Оригинальный дизайн со скошенными гранями

Монтажная пластина (M)

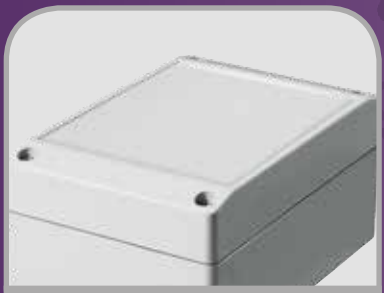

Углубление для плёночной панели в крышке корпуса

Лицевая панель (F)

Корпус отлит из АБС, без галогенов.
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Класс огнестойкости UL 94 HB.
Углубление 1 мм в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.
Стойки для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.
Уплотнительная прокладка из хлоропрена (от -30°C до +90°C). По заказу – проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.
Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).
Стандартный **цвет** – светло-серый RAL 7035. По заказу – другие цвета.

Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – выполняется по заказу.

Номенклатура technoBOX													
Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M*	T	F*	A	S	EMV
TBA 060	220.060.000	66	51	35	53	38	50	❍	●	❍	●	❍	●
TBA 080	220.080.000	83	81	60	70	50	170	●	●	●	●	●	●
TBA 082	220.082.000	121	81	60	108	50	220	●	●	●	●	●	●
TBA 084	220.084.000	161	81	60	148	50	220	●	●	●	●	●	●
TBA 102	220.102.000	151	101	60	138	70	230	●	●	●	●	●	●
TBA 104	220.104.000	201	101	60	188	70	300	●	●	●	●	●	●
TBA 120	220.120.000	123	121	80	110	90	240	●	●	●	●	●	●
TBA 122	220.122.000	201	121	80	188	90	400	●	●	●	●	●	●
TBA 160	220.160.000	161	161	80	148	130	450	●	●	●	●	●	●
TBA 162	220.162.000	241	161	80	228	130	650	●	●	●	●	●	●

* По запросу

● Заказывается отдельно ❍ Не выпускается

Соответствие:

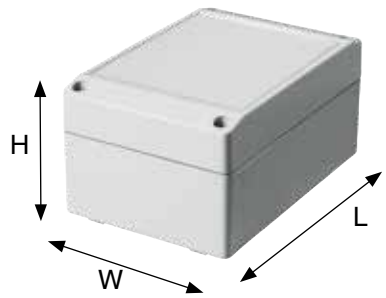



Монтажные размеры

ROLEC Основные размеры

technoBOX

TBA 060

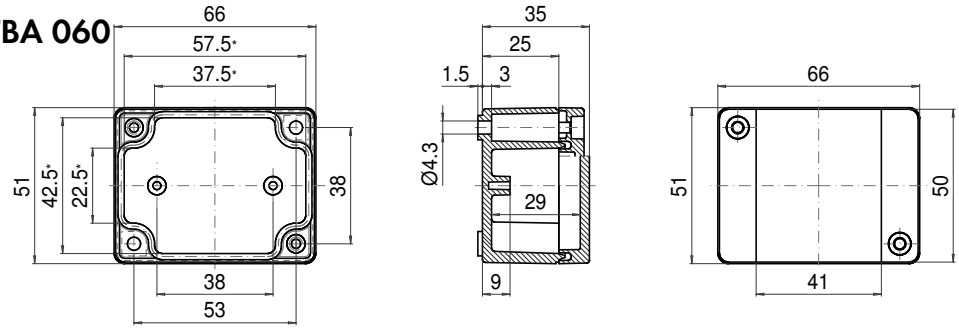

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	2	1
M 16	PG 9	2	1
	PG 11		
M 20	PG 13,5		
	PG 16		
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 080

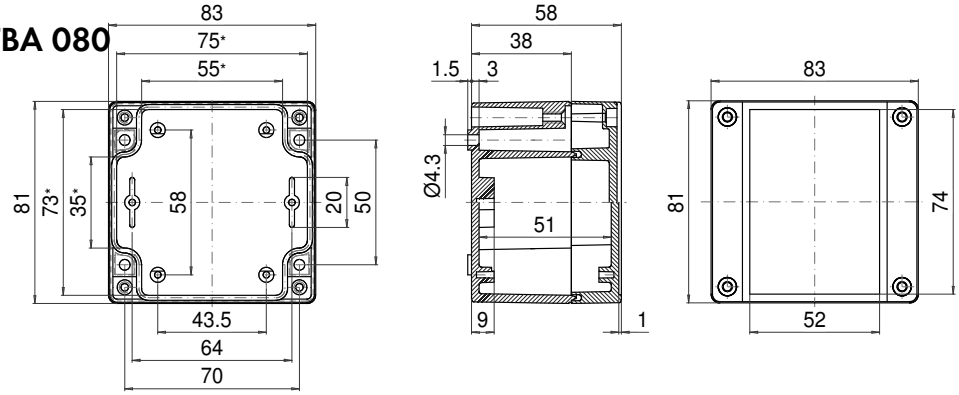

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	4	2
M 16	PG 9	3	1
	PG 11	2	1
M 20	PG 13,5	2	1
	PG 16	2	1
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 082

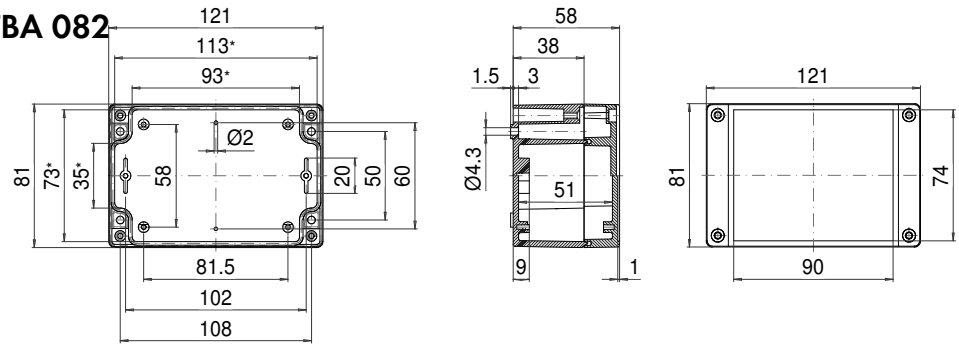

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	8	3
M 16	PG 9	5	2
	PG 11	4	1
M 20	PG 13,5	3	1
	PG 16	3	1
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 084

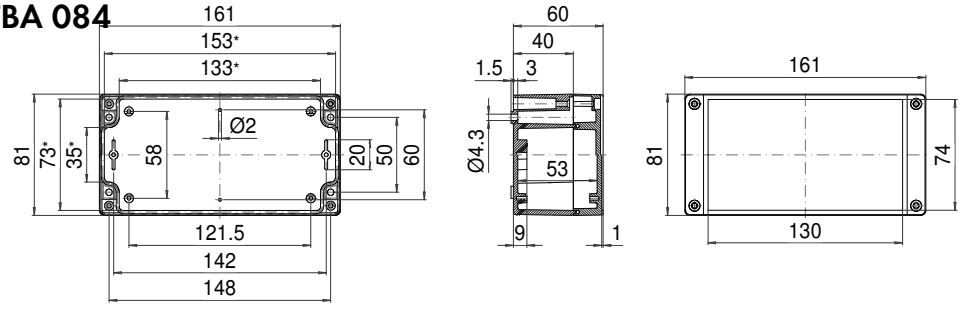

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	13	3
M 16	PG 9	8	2
	PG 11	6	1
M 20	PG 13,5	5	1
	PG 16	4	1
M 25	PG 21		
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 102

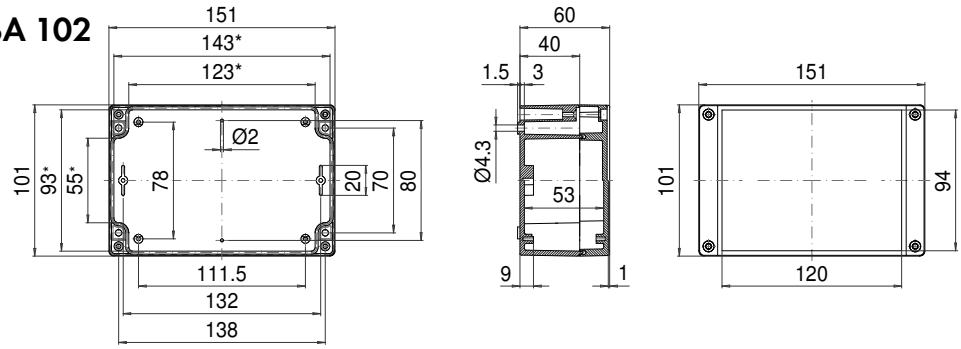

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A/B		A/B	C/D
	PG 7	16	6
M 16	PG 9	8	4
	PG 11	7	3
M 20	PG 13,5	5	2
	PG 16	3	1
M 25	PG 21	3	1
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 104

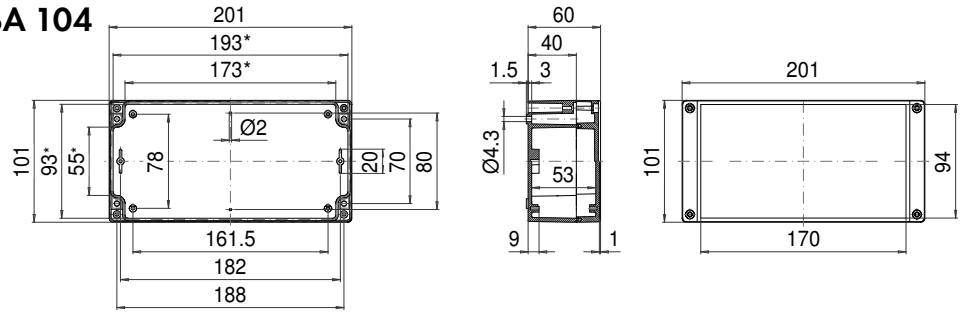

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A/B		A/B	C/D
	PG 7	23	6
M 16	PG 9	12	4
	PG 11	9	3
M 20	PG 13,5	7	2
	PG 16	5	1
M 25	PG 21	4	1
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 120

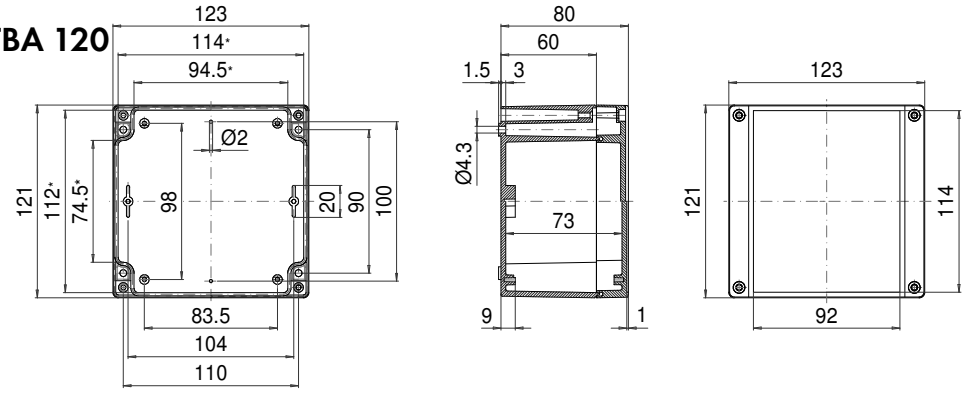

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A/B		A/B	C/D
	PG 7	15	12
M 16	PG 9	10	9
	PG 11	8	6
M 20	PG 13,5	6	6
	PG 16	6	4
M 25	PG 21	4	3
M 32	PG 29	2	1
M 40	PG 36	1	1
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 122

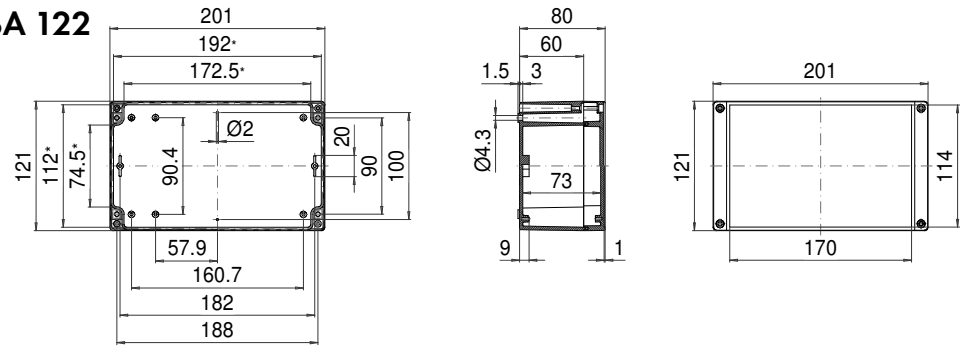

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса

A/B		A/B	C/D
	PG 7	20	8
M 16	PG 9	16	6
	PG 11	12	4
M 20	PG 13,5	12	4
	PG 16	7	3
M 25	PG 21	4	2
M 32	PG 29	3	1
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

ROLEC Основные размеры

technoBOX

TBA 160

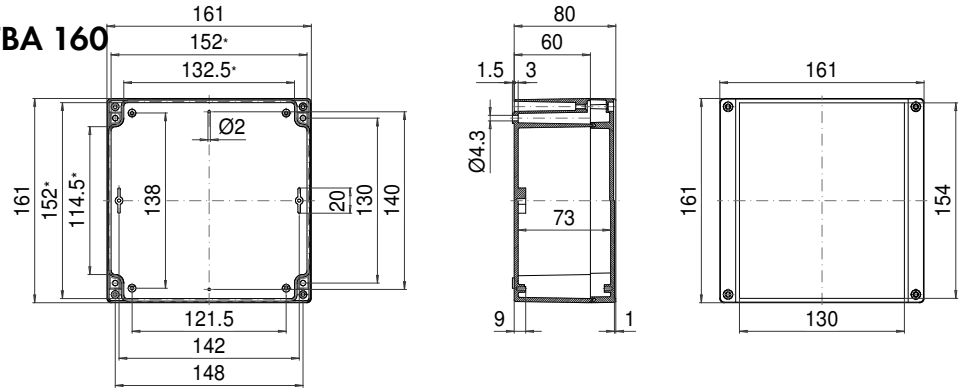

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	18	16
M 16	PG 9	10	8
	PG 11	8	7
M 20	PG 13,5	6	5
	PG 16	4	4
M 25	PG 21	3	3
M 32	PG 29		
M 40	PG 36		
M 50	PG 42		
M 63	PG 48		

TBA 162

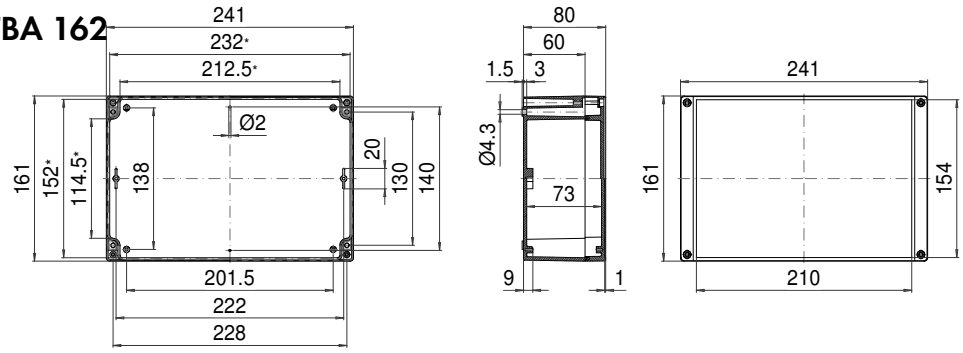

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса			
A C D B		A/B	C/D
	PG 7	30	16
M 16	PG 9	24	8
	PG 11	16	7
M 20	PG 13,5	16	5
	PG 16	12	4
M 25	PG 21	6	3
M 32	PG 29	4	
M 40	PG 36	2	
M 50	PG 42	2	
M 63	PG 48		