ROLEC®

Our passion is enclosures.

commandCASE

окрыляет

Технические данные
commandCASE

Развитие серии aluCASE

Рукоятки в виде крыльев

SV – внешний замок

SZ – запирающийся внешний замок

Два замка для корпусов CC 300 и CC 302.

Вариант CCS – крышка на петлях и винтах

Вариант CCV – крышка только на винтах

Задние декоративные накладки

Корпус отлит из алюминиевого сплава: EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725)
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всей окружности.
Углубление в крышке для лицевой панели величиной 1,7 мм. Размеры панелей указаны при стандартном покрытии порошковой эмалью.
Стойки для монтажа внутренних компонентов с резьбовыми отверстиями M5 предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.
Защита от пыли и влаги IP 66 / EN 60529
Уплотнительная прокладка из хлоропрена (CR) от-30°C до +90°C.
По заказу - из силикона от -50°C до +140°C или проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.
Крышки в стандартном варианте (CC) крепится с помощью расположенных по коротким сторонам корпуса внешних петель и защёлкивающегося замка. По заказу корпус комплектуется замком, запирающимся на ключ.

В варианте CCS – петли на одной короткой стороне и невыпадающие винты из нержавеющей стали 1.4567 (V2A) – на другой.
В варианте CCV крышка крепится четырьмя невыпадающими винтами из нержавеющей стали 1.4567 (V2A). Кроме того корпус укомплектован внутренними петлями серого цвета (RAL 7040) из полипропилена (PP).
Пластмассовые декоративные накладки закрывают монтажные отверстия на задней стенке корпуса.
Эргономичные рукоятки из анодированного алюминиевого профиля и торцевых накладок из пластика (POM) тёмно-серого цвета RAL 7016.
Углубление в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративной панели.
Покрытие порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035.
По заказу возможна антикоррозийное покрытие, покраска в другой цвет.
Для монтажа корпуса предлагаются **системы подвеса** taraPLUS, profiPLUS.

Номенклатура commandCASE CC

Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	ID	SV	SZ	S	L	D	EMV
CC 200	193.200.000	230	200	120	212	144	2.466	❍	❑	●	❑	●	●	●
CC 202	193.202.000	330	200	120	312	144	3.038	❍	❑	●	❑	●	●	●
CC 250	193.250.000	280	250	120	262	194	3.145	❍	❑	●	❑	●	●	●
CC 252	193.252.000	380	250	120	362	194	3.804	❍	❑	●	❑	●	●	●
CC 300	193.300.000	330	300	120	312	244	4.134	❍	❑	●	❑	●	●	●
CC 302	193.302.000	430	300	120	412	244	4.872	❍	❑	●	❑	●	●	●

Номенклатура commandCASE CCS

Тип	Артикул	L	W	H	D	E	g	ID	SV	S	L	D	EMV
CCS 200	194.200.000	230	200	120	212	144	2.466	❑	❍	❑	●	●	●
CCS 202	194.202.000	330	200	120	312	144	3.038	❑	❍	❑	●	●	●
CCS 250	194.250.000	280	250	120	262	194	3.145	❑	❍	❑	●	●	●
CCS 252	194.252.000	380	250	120	362	194	3.804	❑	❍	❑	●	●	●
CCS 300	194.300.000	330	300	120	312	244	4.134	❑	❍	❑	●	●	●
CCS 302	194.302.000	430	300	120	412	244	4.872	❑	❍	❑	●	●	●

Номенклатура commandCASE CCV

Тип	Артикул	L	W	H	D	E	g	ID	SV	S	L	D	EMV
CCV 200	195.200.000	230	200	120	212	144	2.466	❑	❍	❍	●	●	●
CCV 202	195.202.000	330	200	120	312	144	3.038	❑	❍	❍	●	●	●
CCV 250	195.250.000	280	250	120	262	194	3.145	❑	❍	❍	●	●	●
CCV 252	195.252.000	380	250	120	362	194	3.804	❑	❍	❍	●	●	●
CCV 300	195.300.000	330	300	120	312	244	4.134	❑	❍	❍	●	●	●
CCV 302	195.302.000	430	300	120	412	244	4.872	❑	❍	❍	●	●	●

❑ стандартно ● Заказывается отдельно ❍ Не выпускается

Соответствие:

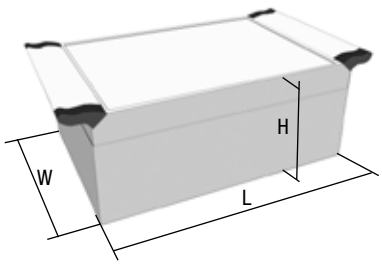



Монтажные размеры

ROLEC Основные размеры

commandCASE

CC 200













Углубление для плёночной панели
191.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 189.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

CC 202

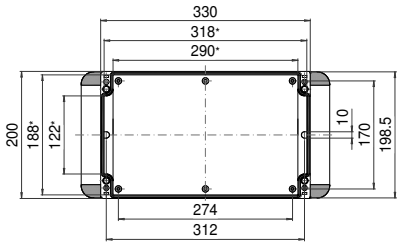











Углубление для плёночной панели
191.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 289.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

CC 250













Углубление для плёночной панели
241.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 239.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

CC 252

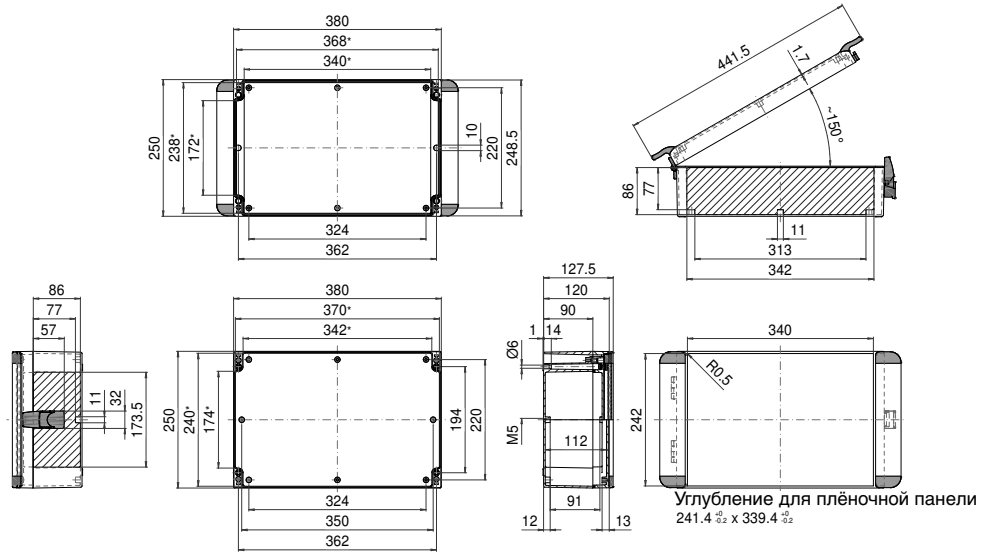

Углубление для плёночной панели
241.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 339.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

CC 300

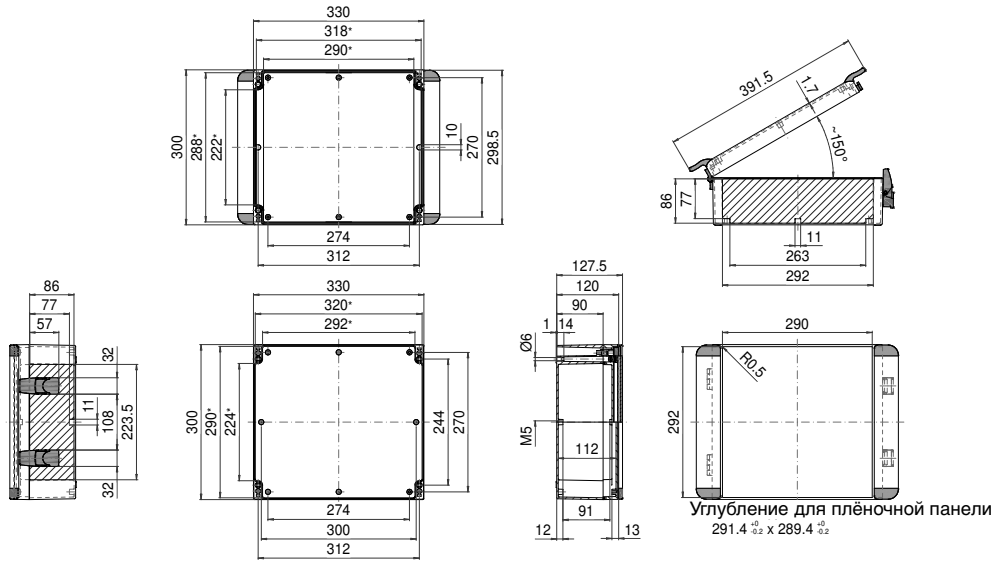

Углубление для плёночной панели
291.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 289.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

CC 302

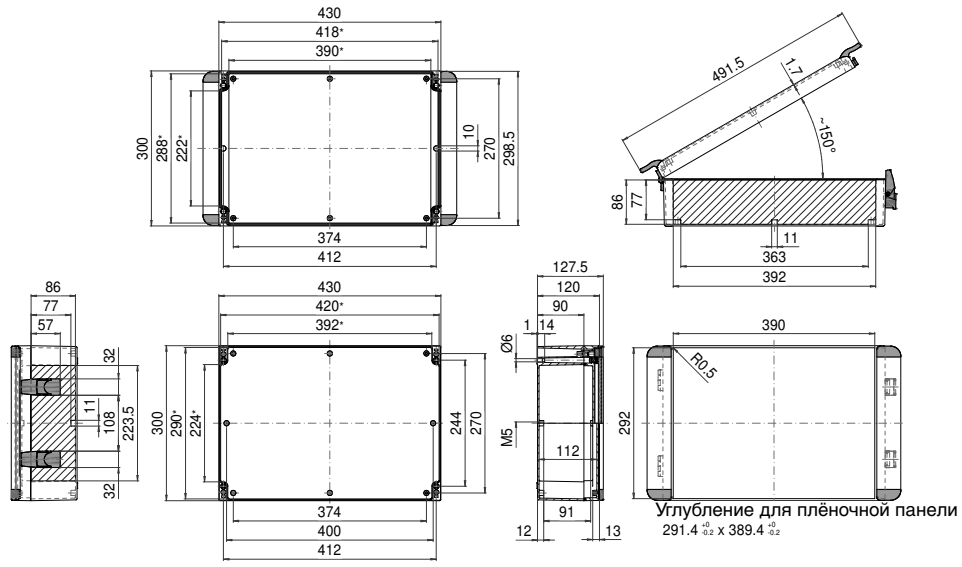

Углубление для плёночной панели
291.4 $^{+0}_{-0.2}$ x 389.4 $^{+0}_{-0.2}$

* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.