ROLEC®

Our passion is enclosures.

# multiVISION

**Корпуса из алюминиевого профиля с габаритными размерами по запросу**

# Технические данные
## multiVISION Kommando

Габаритные размеры устанавливает заказчик

Версия с ручкой красного цвета (I)

Версия с ручкой черного цвета (I)

Версия K1, задняя панель на петлях с замком (RS)

Версия K3, с замком под стандартый ключ (DV)

Монтаж на системе подвеса taraPLUS или QUADRO

**Корпус** из алюминиевого профиля (Al Mg Si 0,5).
**Для монтажа внутренних компонентов** предусмотрены гайки с резьбой M4/M5, установленные в направляющих профиля.
**Передняя панель** анодированная из алюминиевого листа (Al Mg 1) толщиной 3мм.
**Защита от пыли и влаги** IP65 / EN 60529.
**Уплотнительные прокладки** из хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C).
**Части корпуса соединены между собой с помощью** петель и замка, установленных на узких сторонах (стороны W) корпуса. По заказу петли и замок можно установить на длинные (L) стороны.
**Корпус покрыт** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
По заказу корпус комплектуются **ручкой** из стальной трубы, стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.
Для монтажа корпуса предлагаются **системы подвеса** taraPLUS и Quadro 50-60-80.

| Номенклатура multiVISION Kommando | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Профиль | M | I | DV | W | X | Y | Z | RS |
| MVK 01 | K1 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MVK 02 | K2 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MVK 03 | K3 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MVK 04 | K4 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ● |

❑ Стандартно ● Заказывается отдельно

Габаритные размеры корпуса заказчик выбирает сам. При заказе необходимо указать требуемые ширину, высоту и глубину корпуса. Ширина и высота могут быть от 200 до 800 мм. Глубина определяется выбором комбинации профилей.
Формула для заказа MVK W x H x K.
Пример заказа MVK 450 x 350 x K3 + M + I
- корпус multiVISION Kommando шириной 450 мм, высотой 350 мм, глубиной 240 мм (комбинация профилей K3) , с монтажной пластиной и системой ручек.

**Соответствие:**

Комбинации профилей

F = передняя панель
R = задняя стенка

# Технические данные
## multiVISION Display

Габаритные размеры устанавливает заказчик

Версия с ручкой красного цвета (I)

Версия с ручкой черного цвета (I)

Версия D2, задняя панель на петлях с замком (RS)

Версия D4, с замком под стандартый ключ (DV)

Монтаж на системе подвеса taraPLUS или QUADRO

**Корпус** из алюминиевого профиля (Al Mg Si 0,5).
**Для монтажа внутренних компонентов** предусмотрены гайки с резьбой M4/M5, установленные в направляющих профиля.
**Передняя панель** анодированная из алюминиевого листа (Al Mg 1) толщиной 3мм.
**Защита от пыли и влаги** IP65 / EN 60529.
**Уплотнительные прокладки** из хлоропрена (CR) (от -30°C до +90°C).
**Части корпуса соединены между собой с помощью** петель и замка, установленных на узких сторонах (стороны W) корпуса. По заказу петли и замок можно установить на длинные (L) стороны.
**Корпус покрыт** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
По заказу корпус комплектуются **ручкой** из стальной трубы, стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.
Для монтажа корпуса предлагаются **системы подвеса** taraPLUS и Quadro 50-60-80.

| Номенклатура multiVISION Display | | | M | I | DV | W | X | Y | Z | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тип** | **Профиль** | **Размеры в мм** | | | | | | | | |
| MVD 01 | D1 | 60 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MVD 02 | D2 | 120 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MVD 02 | D3 | 60/60 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ❍ |
| MVD 02 | D4 | 60/120 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ❍ |
| MVD 02 | D5 | 120/120 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ❍ |
| MVD 06 | D6 | 180 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MVD 07 | D7 | 60/180 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ❍ |
| MVD 08 | D8 | 120/180 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ❍ |
| MVD 09 | D9 | 180/180 | ● | ● | ❑ | ● | ● | ● | ● | ❍ |

❑ Стандартно ● Заказывается отдельно ❍ Не выпускается

Габаритные размеры корпуса заказчик выбирает сам. При заказе необходимо указать требуемые ширину, высоту и глубину корпуса. Ширина и высота могут быть от 200 до 800 мм. Глубина определяется выбором комбинации профилей.
Формула для заказа MVD W x H x D.
Пример заказа MVD 550 x 450 x D3 + M + I
- корпус multiVISION Display шириной 550 мм, высотой 450 мм, глубиной 120 мм (комбинация профилей D3) , с монтажной пластиной и системой ручек.

**Соответствие:**

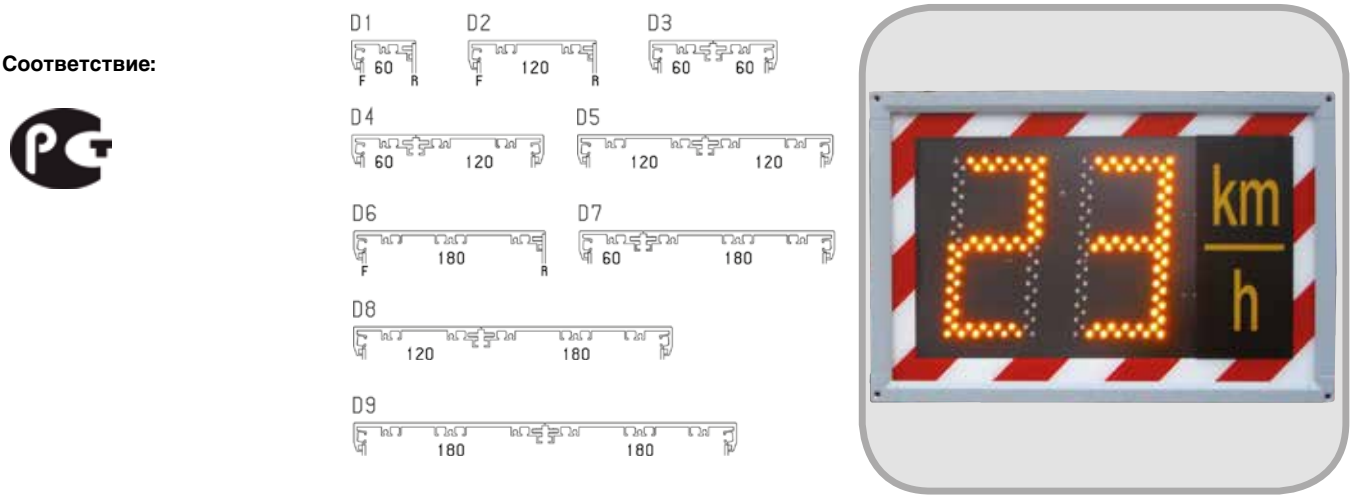

# ROLEC Основные размеры

## multiVISION Kommando + Display

**MVK**




**MVD**




Видимая область лицевой панели

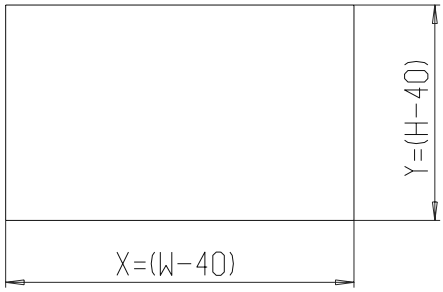


W – ширина корпуса (номинальный размер)

H – высота корпуса (номинальный размер)

w1 – внутренняя ширина

h1 – внутренняя высота

X – ширина видимой области лицевой панели

Y – высота видимой области лицевой панели

Петли и замок установлены на сторонах H.

**MVK**

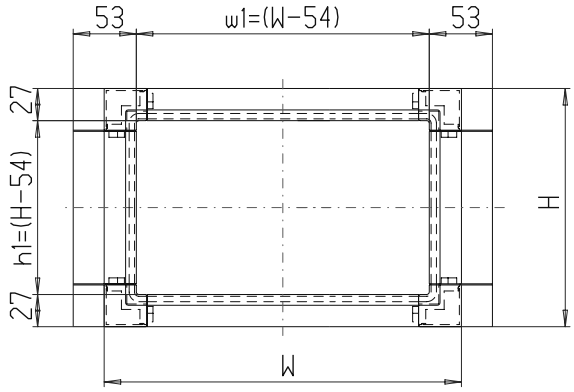


K2

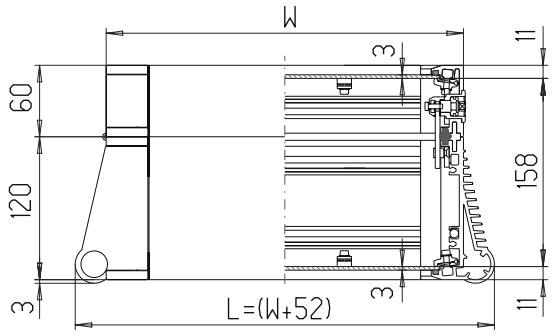


**MVD**

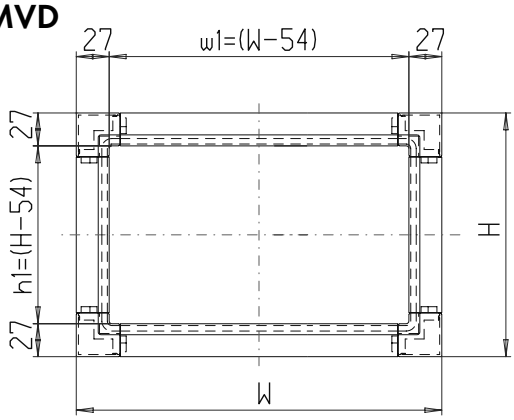


D1




D2




**MVD**

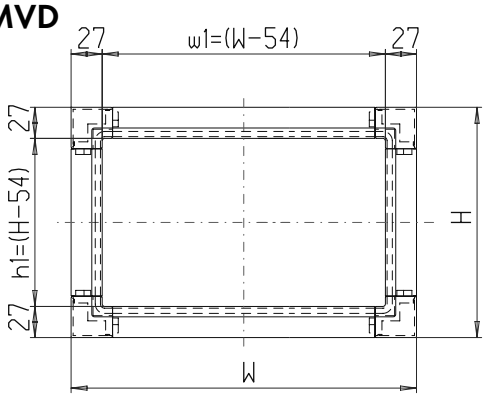


D6




D7

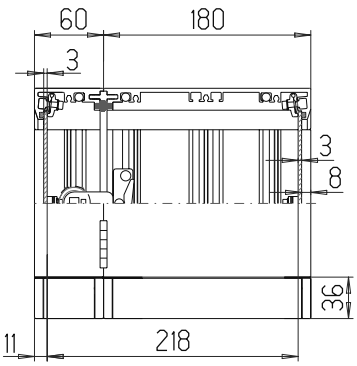

## MVK

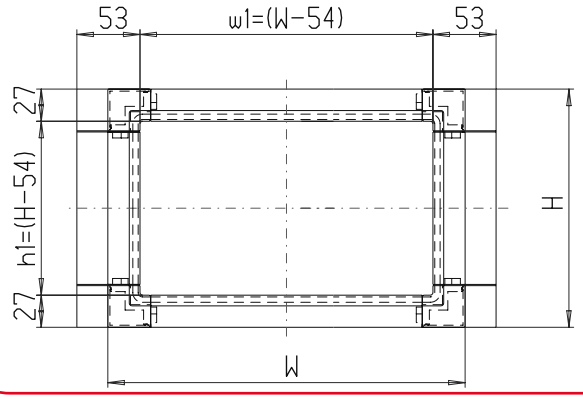


K1

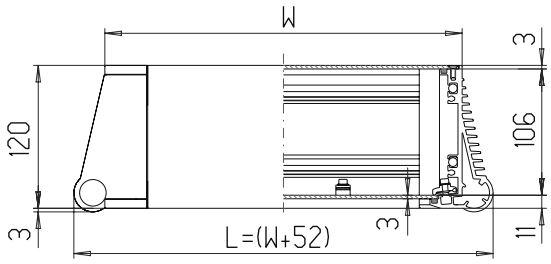


K3

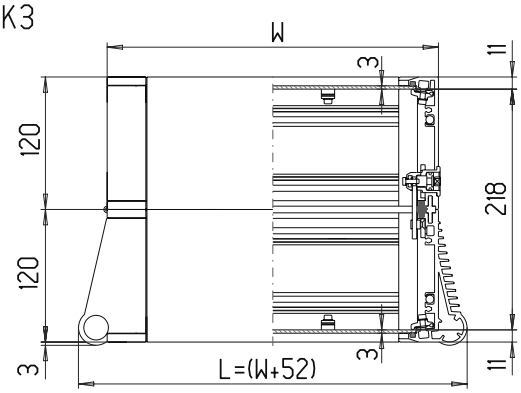


K4

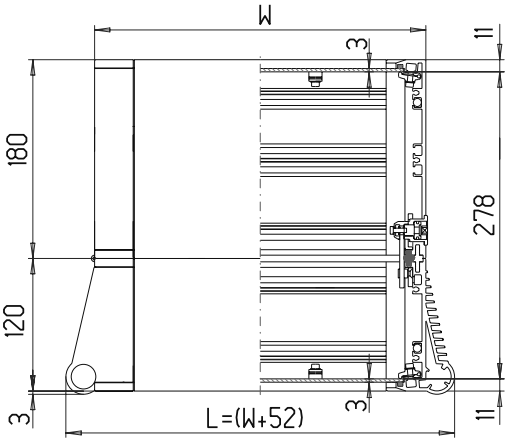


D3

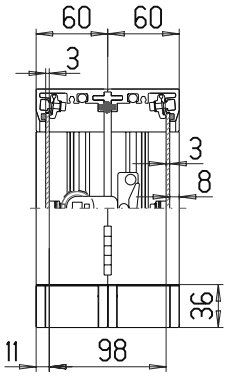


D4

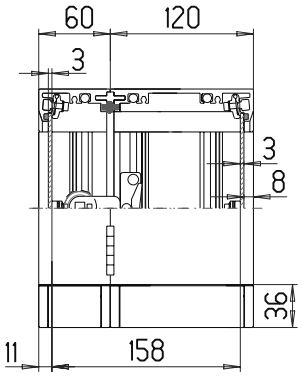


D5

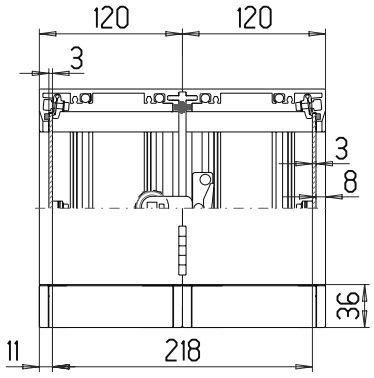


D8

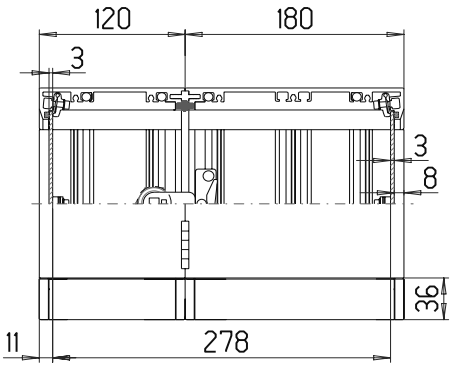

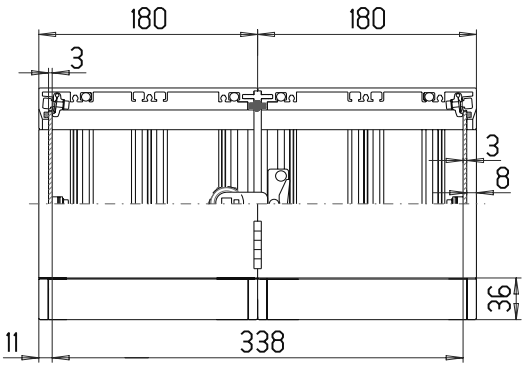
D9