ROLEC®

Our passion is enclosures.

QUADRO

Система подвеса

Технические данные
QUADRO 50 - 60 - 80

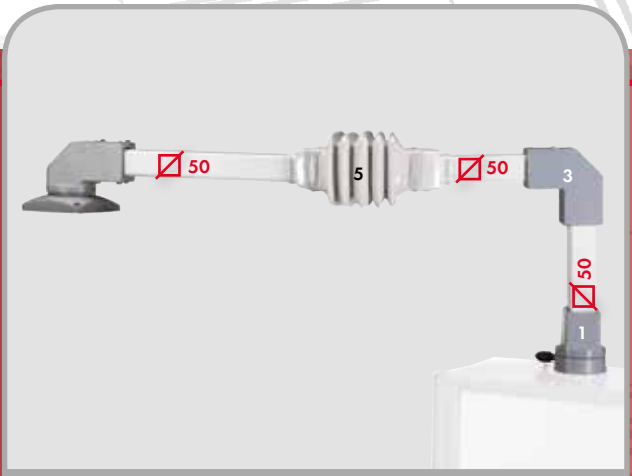

Конфигурируемая система подвеса для нагрузок от средних до больших

До 13 элементов сочленения из алюминиевого сплава и чугуна каждого типоразмера

Трубы квадратного сечения трёх типоразмеров

Простая регулировка

Элементы системы выполнены из алюминиевого сплава (Al Si 12) и из чугуна с шаровидным графитом (GGG40)
Трубы – стальные

Фланцы для труб:

квадратный 50 мм

квадратный 50 мм

квадратный 80 мм

круглый Ø 48 мм

Защита от пыли и влаги IP54 / EN 60529.

Гофрированные кожухи светло-серого цвета RAL 7035.
Элементы системы **покрыты** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7040.
Трубы **покрыты** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035.

По заказу возможна покраска в другой цвет.

Система подвеса QUADRO рекомендована для монтажа корпусов staKOM, topVISION и multiVISION.

Элементы системы QUADRO:

	QUADRO 50 Артикул	Масса, г		QUADRO 60 Артикул	Масса, г		QUADRO 80 Артикул	Масса, г	Тип
1	147.025.500	1.250	11	147.025.100	2.150	21	147.025.700	3.100	Поворотный адаптер
2	147.035.500	2.000	12	147.035.100	3.850	22	147.035.700	6.550	Угловой поворотный адаптер
3	147.020.500	1.350	13	147.020.100	3.850	23	147.020.700	2.400	Угол
3a	149.021.000	1.480							taraPLUS/QUADRO угол 50
4	147.020.501	25				24	147.020.701	80	Адаптер для сигнальных ламп
5	147.015.000	4.250	15	147.015.100	5.550	25	147.015.200	10.000	Шарнирный соединитель
6	147.010.000	4.350	16	147.010.100	5.700	26	147.010.200	9.450	Настенное шарнирное основание
7	147.005.500	5.400	17	147.005.100	9.300	27	147.005.700	15.700	Угловое поворотное основание
8	147.040.000	6.650							Угловой поворотный соединитель
9	147.030.000	3.250	19	147.030.100	3.750	29	147.030.200	7.000	Основание
10	147.025.002	3.000	20	147.025.102	2.900	30	147.025.202	2.900	Угловой наклонный соединитель
31	140.045.000	1.100	31	140.045.000	1.100	31	140.045.000	1.100	Наклонный адаптер 30°/60°
32	144.020.500	3.375	32	144.030.500	3.375	32	144.040.500	3.375	Квадратная труба 0,50 м
32	144.021.000	6.750	32	144.031.000	6.750	32	144.041.000	6.750	Квадратная труба 1,00 м
32	144.021.500	10.125	32	144.031.500	10.125	32	144.041.500	10.125	Квадратная труба 1,50 м
32	144.022.000	13.500	32	144.032.000	13.500	32	144.042.000	13.500	Квадратная труба 2,00 м

№ рисунка на следующих страницах

Соответствие:

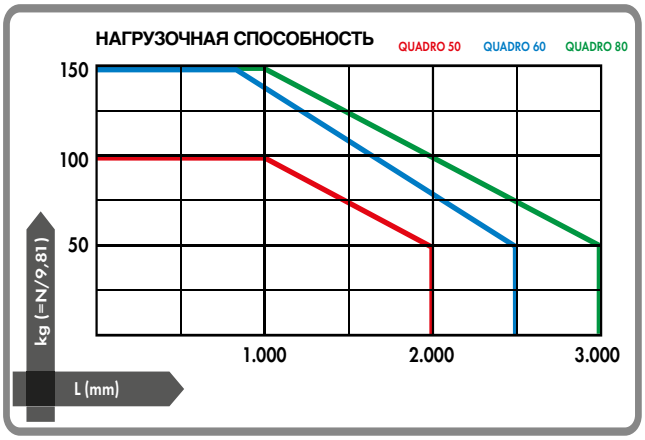

ROLEC Функции и размеры элементов системы
QUADRO 50

Поворотный адаптер

147.025.500

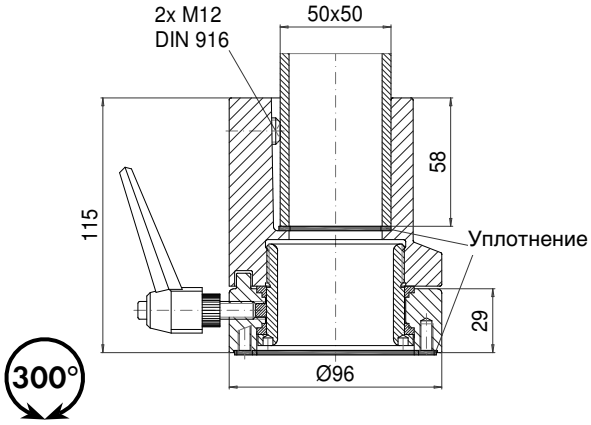

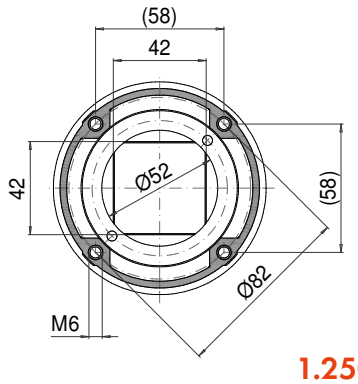

1.250 g

Угловой поворотный адаптер

147.035.500

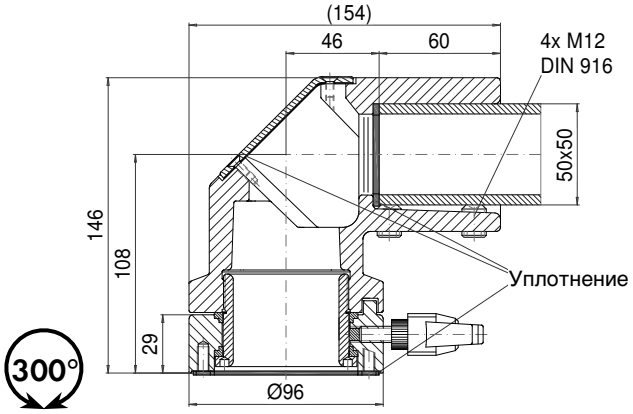



2.000 g

Угол taraPLUS/ QUADRO 50

147.020.500

147.021.000

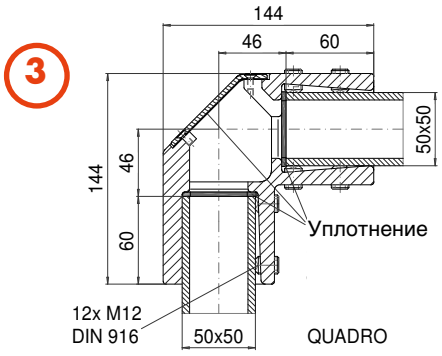

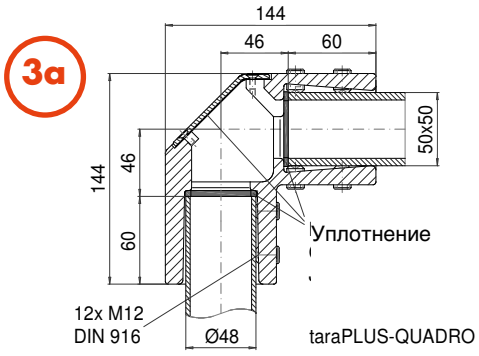

1.350/1.480 g

Адаптер для сигнальных ламп

147.020.501

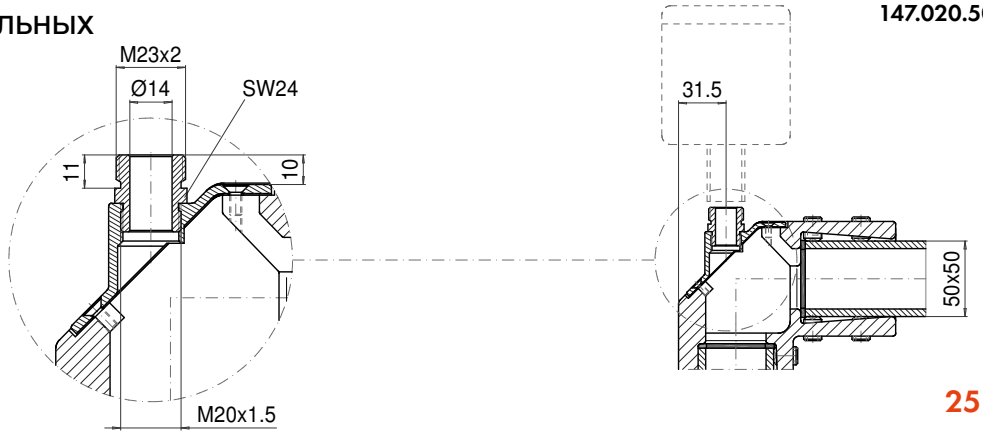

25 g

QUADRO 50

Шарнирный соединитель

147.015.000

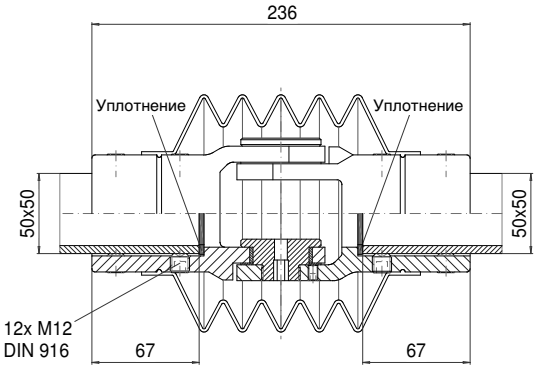



4.250 g

Настенное шарнирное основание

147.010.000

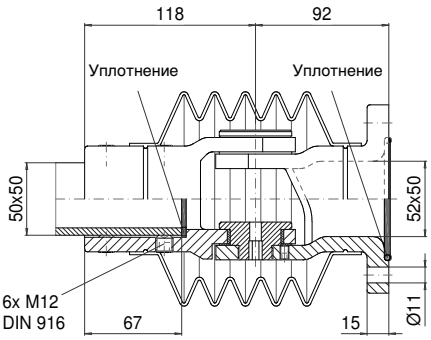

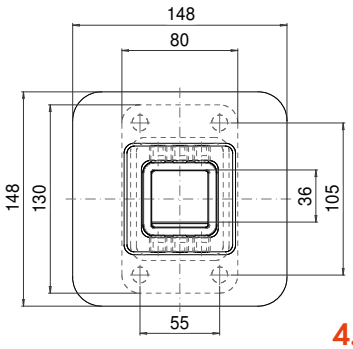

4.350 g

Угловое поворотное основание

147.005.500

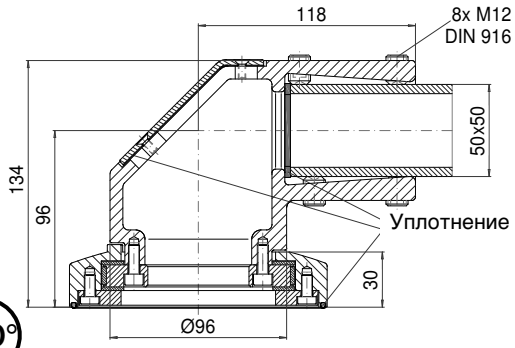

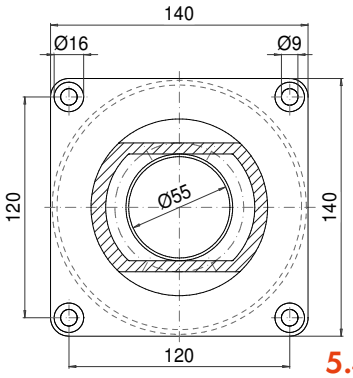

5.400 g

Угловой поворотный соединитель

147.040.000

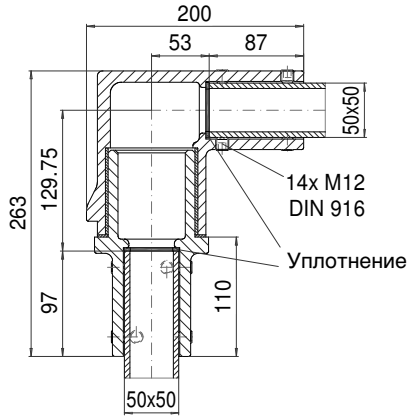

6.650 g

ROLEC Функции и размеры элементов системы
QUADRO 50

Основание

147.030.000

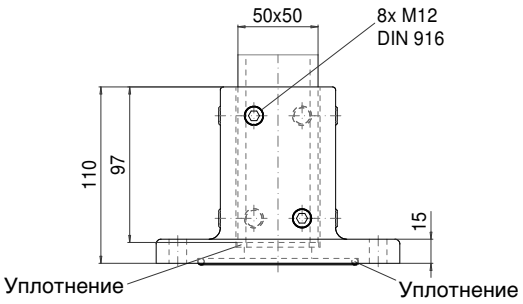

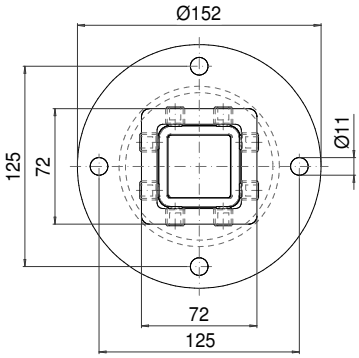

3.250 g

Угловой наклонный соединитель

147.025.002

Максимальная нагрузка 300 Н

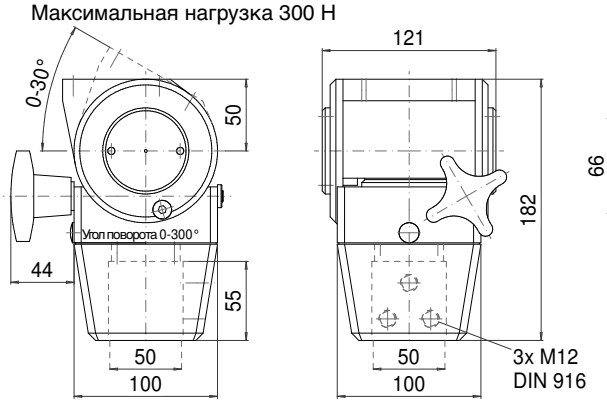



3.000 g

QUADRO 60

Поворотный адаптер

147.025.100

310°

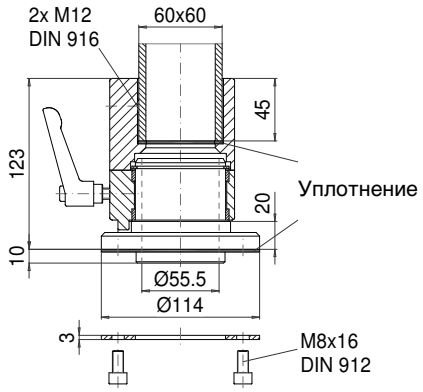



2.150 g

угловой поворотный адаптер

147.035.100

310°

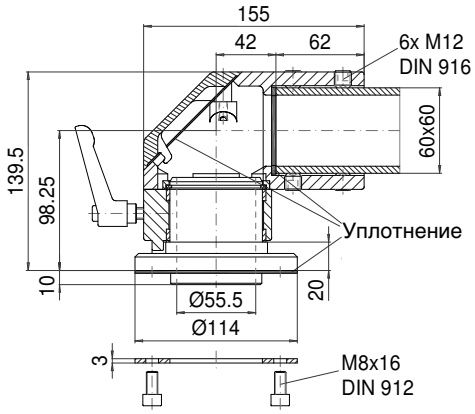



3.850 g

Угол

147.020.100

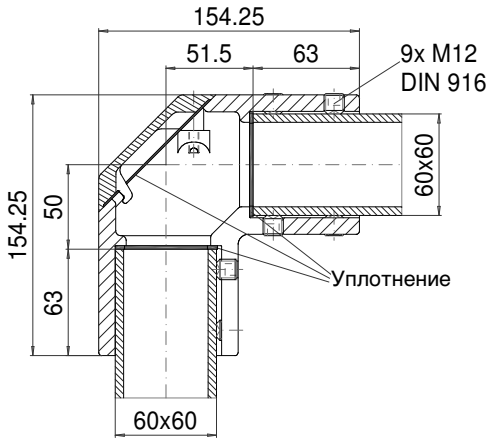

3.850 g

Шарнирный соединитель

147.015.100

170°

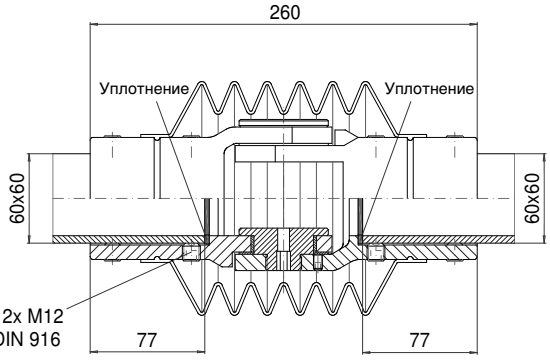



5.550 g

ROLEC Функции и размеры элементов системы

QUADRO 60

Настенное шарнирное основание

147.010.100

170°

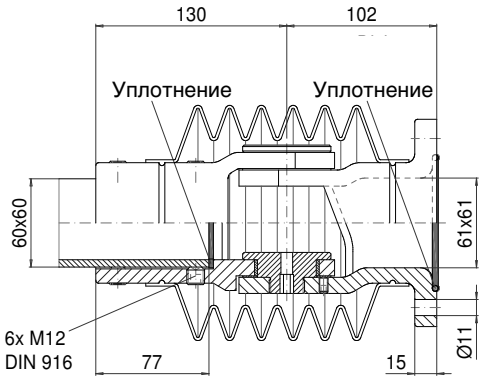

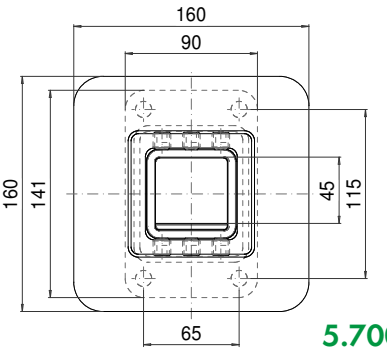

5.700 g

Угловой поворотный соединитель

147.005.100

335°

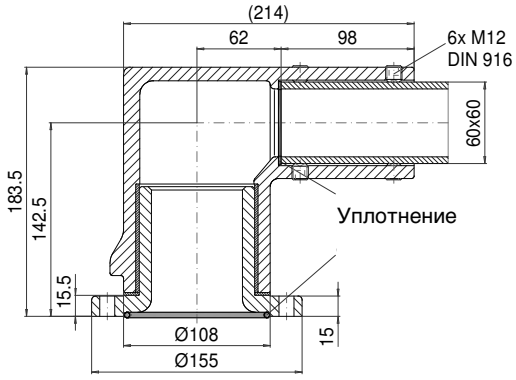

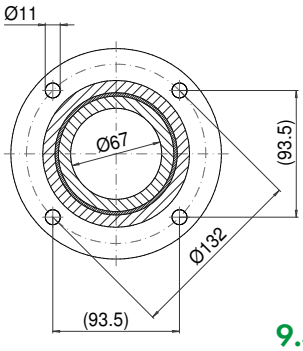

9.300 g

Основание

147.030.100

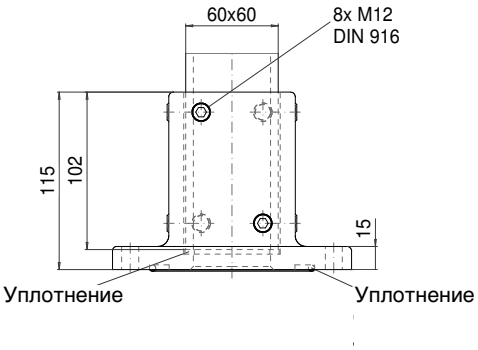

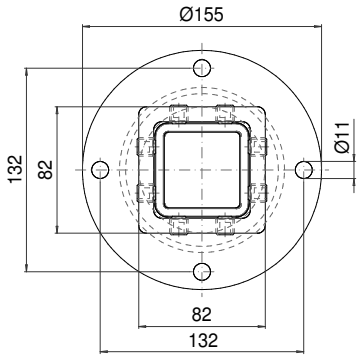

3.750 g

Угловой наклонный соединитель

147.025.102

Максимальная нагрузка 300 Н

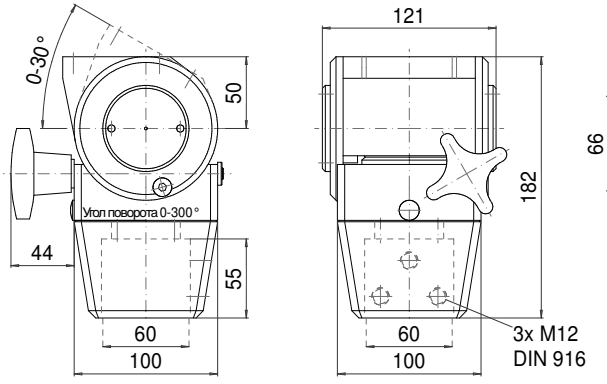



2.900 g

QUADRO 80

Поворотный адаптер

147.025.700

300°

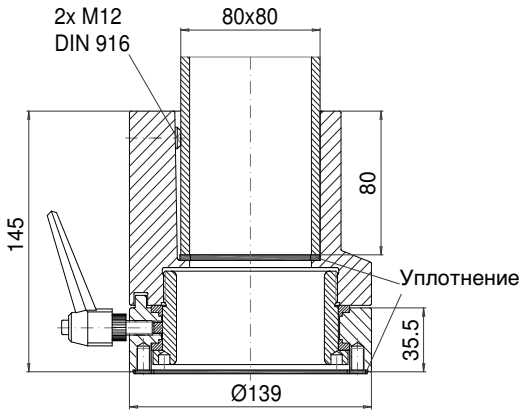

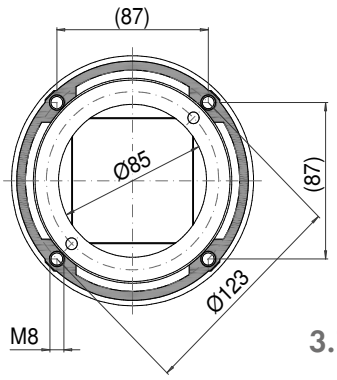

3.100 g

Угловой поворотный адаптер

147.035.700

300°

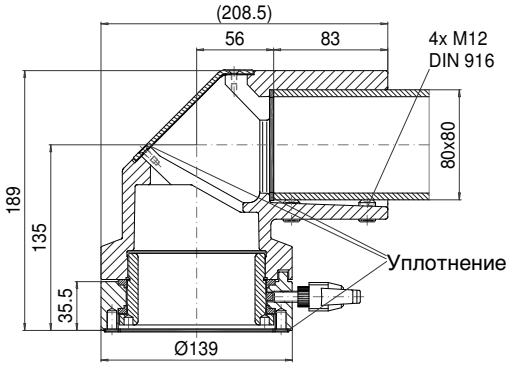



6.550 g

Угол

147.020.700

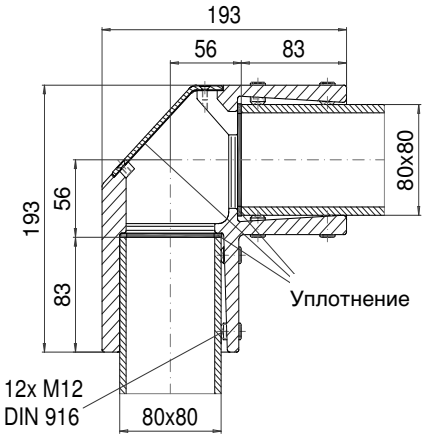

2.400 g

Адаптер для сигнальных ламп

147.020.701

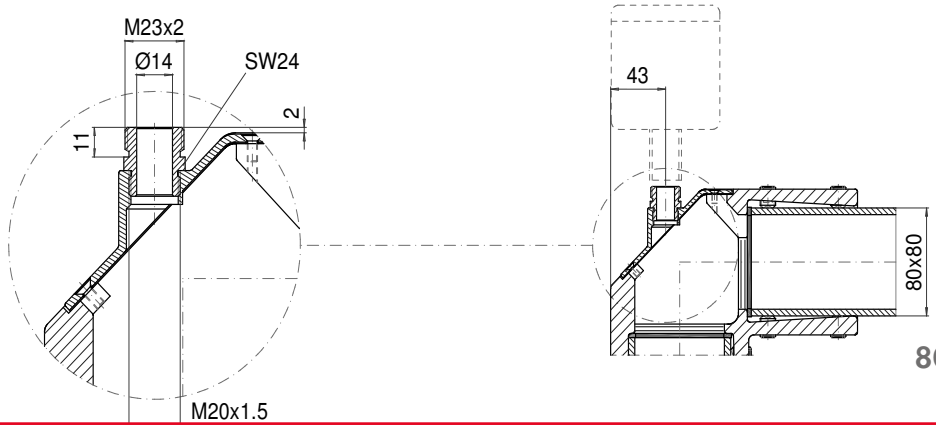

80 g

ROLEC Функции и размеры элементов системы
QUADRO 80

Шарнирный соединитель

147.015.200

170°

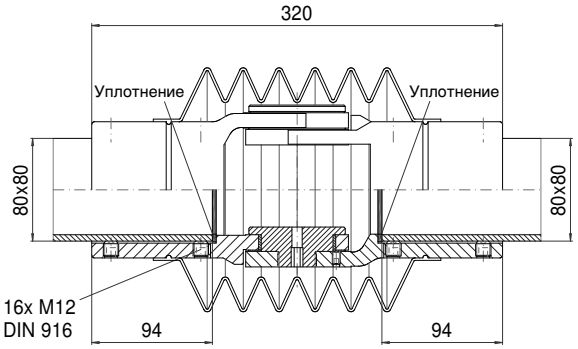



10.000 g

Настенное шарнирное основание

147.010.200

170°

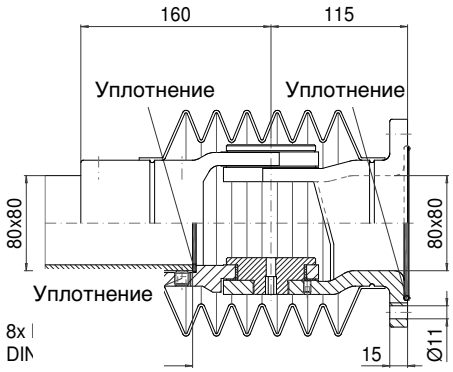

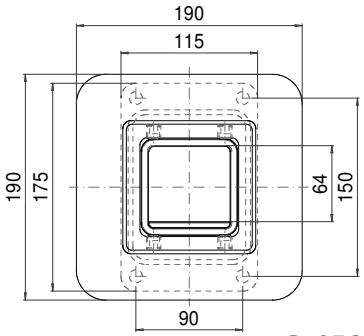

9.450 g

Угловое поворотное основание

147.005.700

300°

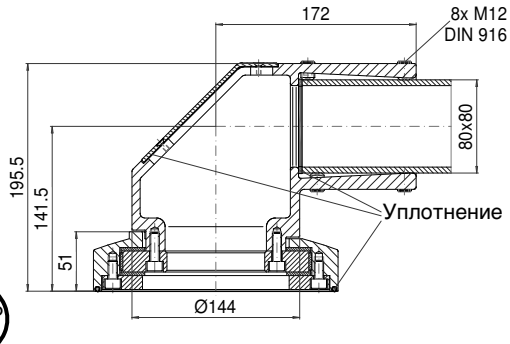



15.700 g

Основание

147.030.200

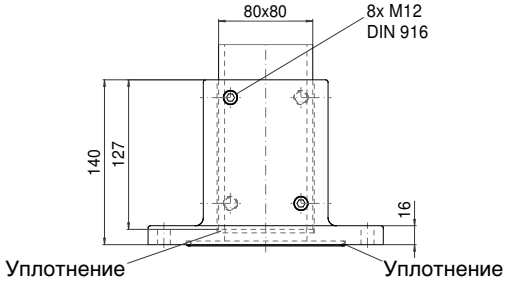



7.000 g

QUADRO 80

Угловой наклонный соединитель

147.025.202

Максимальная нагрузка 300 Н

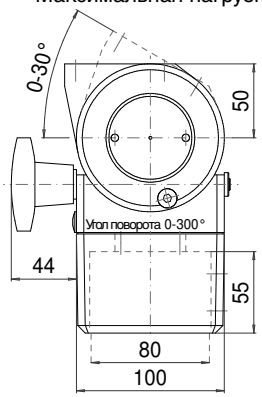

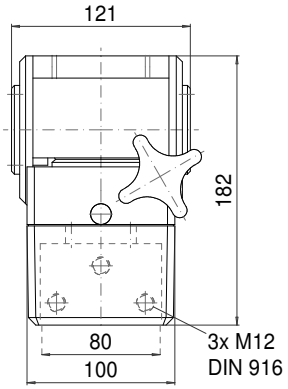



2.900 g

ROLEC Функции и размеры элементов системы

QUADRO 50 - 60 - 80

Наклонный адаптер 30°/60°

QUADRO 50
QUADRO 60
QUADRO 80

31

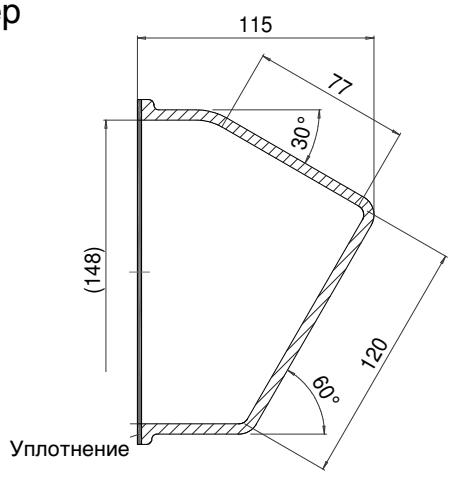

140.045.000

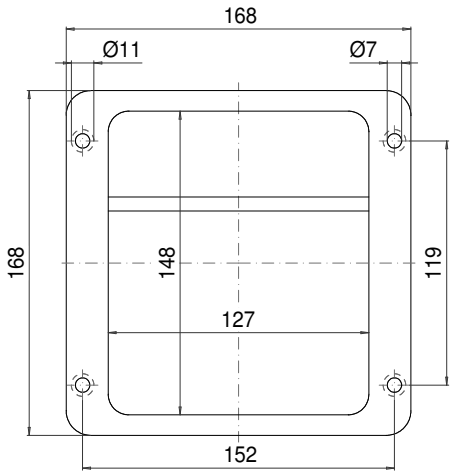

1.100 g **1.100 g** 1.100 g

Квадратная труба

QUADRO 50
QUADRO 60
QUADRO 80

32

0,50 m 144.020.500	0,50 m 144.030.500	0,50 m 144.040.500
1,00 m 144.021.000	1,00 m 144.031.000	1,00 m 144.041.000
1,50 m 144.021.500	1,50 m 144.031.500	1,50 m 144.041.500
2,00 m 144.022.000	2,00 m 144.032.000	2,00 m 144.042.000

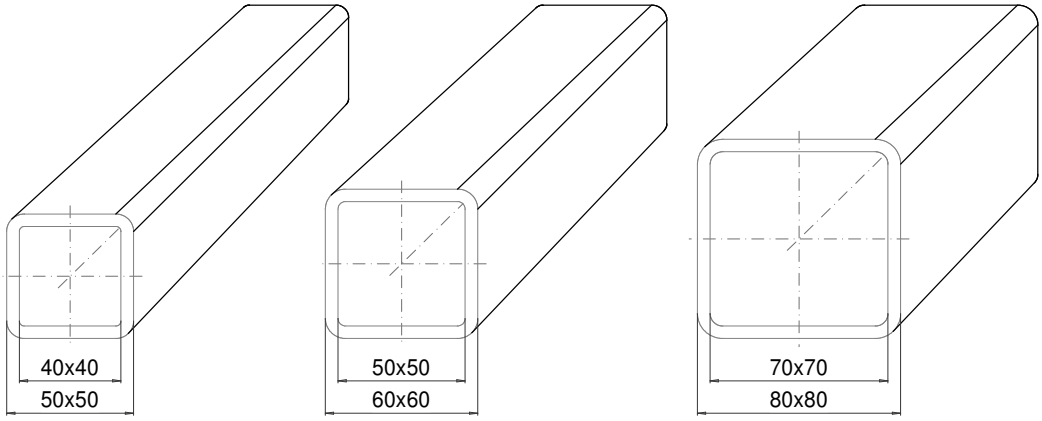

1,00 m=6.750 g **1,00 m=7.720 g** 1,00 m=10.480 g