ROLEC®

Our passion is enclosures.

Аксессуары

Кабельные вводы

Технические данные
Кабельные вводы

Кабельный ввод латунный

Кабельный ввод латунный с уплотнителем

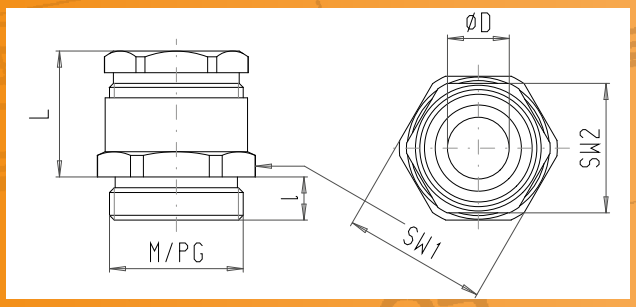

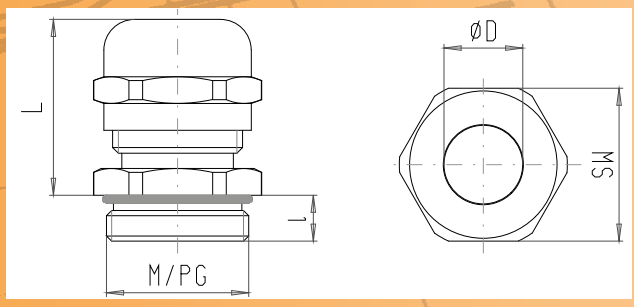

Материал – никелированная латунь
Уплотнение из мягкой резины
Класс защиты IP 54 / с кольцевой прокладкой – IP 65

Материал – никелированная латунь
Уплотнение из неопрена
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Укомплектованы кольцевой прокладкой на соединительной резьбе
Хорошее ослабление растягивающего усилия.

M	ØD*	l	L	SW1	SW2	VPE	Art-#
M12	5-7	6	16	14	13	100	570.001.M12
M12	6-8	6	16	17	15	100	570.001.M13
M16	6-8	6	16	18	15	100	570.001.M16
M20	8-10	6	17	22	18	50	570.001.M20
M20	10-12	6	19	22	20	50	570.001.M21
M20	12-14	8	20	24	22	50	570.001.M22
M25	15-17	8	20	30	28	50	570.001.M25
M32	24-26	8	25	39	37	25	570.001.M32

PG	ØD*	l	L	SW1	SW2	VPE	Art-#
PG7	5-7	5	20	14	13	100	570.001.007
PG9	6-8	6	22	17	15	100	570.001.009
PG11	8-10	6	23	20	18	50	570.001.011
PG13,5	10-12	6,5	25	22	20	50	570.001.013
PG16	12-14	6,5	27	24	22	50	570.001.016
PG21	15-17	7	30	30	28	50	570.001.021
PG29	24-26	8	33	39	37	25	570.001.029

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

M	ØD*	l	L	SW1	SW2	VPE	Art-#
M12	3-6,5	6,5	20	14	14	100	570.002.M12
M16	5,5-10	7	21	18	17	100	570.002.M16
M20	8-13	8	24	22	22	50	570.002.M20
M25	11-18	8	29	27	24	50	570.002.M25
M32	15-21	9	30	34	30	25	570.002.M32
M40	19-27	9	36	43	40	10	570.002.M40
M50	26-35	10	43,5	55	50	5	570.002.M50
M63	32-48	15	46	68	64	5	570.002.M63

PG	ØD*	l	L	SW1	SW2	VPE	Art-#
PG7	3-6,5	6	14	14	14	100	570.002.007
PG9	5,5-10	6	18	17	17	100	570.002.009
PG11	5,5-10	6	22	20	20	50	570.002.011
PG13,5	8-13	6,5	24	22	22	50	570.002.013
PG16	8-14	6,5	21	24	24	50	570.002.016
PG21	11-18	7	23	30	30	50	570.002.021
PG29	19-27	8	24	40	40	25	570.002.029
PG36	26-35	10	45,5	50	50	10	570.002.036
PG42	35-45	12	30	58	58	5	570.002.042

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Кабельный ввод латунный экранированный

Заглушка латунная

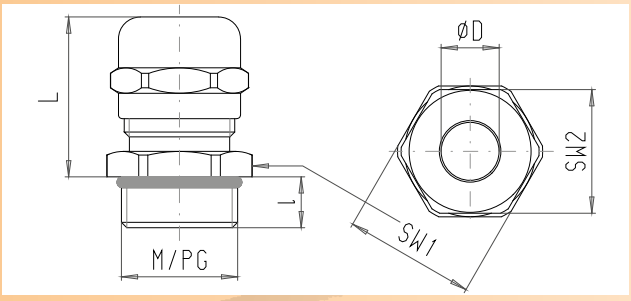

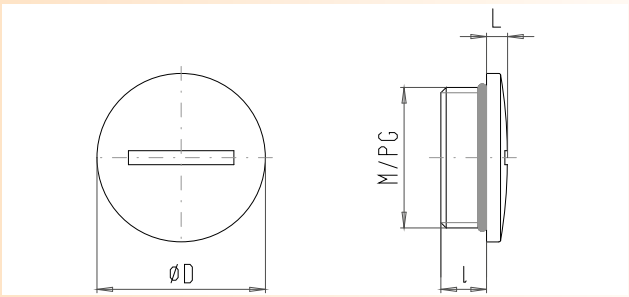

Материал – никелированная латунь
Улотнитель из неопрена
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Укомплектованы кольцевой прокладкой из пербунана на соединительной резьбе

Материал – никелированная латунь
Класс защиты IP 55 / IP 65 с прокладкой
Укомплектованы кольцевой прокладкой из пербунана на соединительной резьбе

M	ØD*	l	L	SW1	SW2	VPE	Art-#
M12	3-6,5	7	18	18	18	50	570.801.M12
M16	4-8	8	20	22	22	50	570.801.M16
M20	6-12	8	20	24	24	50	570.801.M20
M25	10-14	9	23,5	30	30	25	570.801.M25
M32	13-18	10	28	42	42	10	570.801.M32
M40	18-25	11	27	52	52	10	570.801.M40
M50	22-32	12	30	63	63	5	570.801.M50
M63	34-44	13	34	77	77	5	570.801.M63

PG	ØD*	l	L	SW1	SW2	VPE	Art-#
PG7	3-6,5	7	17	18	18	50	570.801.007
PG9	4-8	8	20	22	22	50	570.801.009
PG11	5-10	8	20	22	22	50	570.801.011
PG13,5	6-12	8	20	24	24	50	570.801.013
PG16	10-14	9	24	30	30	50	570.801.016
PG21	13-18	10	28	30	30	25	570.801.021
PG29	18-25	10	28	41	41	10	570.801.029

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

M	ØD*	l	L	VPE	Art-#
M12	16	5	3	100	570.004.M12
M16	20	6	3	100	570.004.M16
M20	22	6,5	3	100	570.004.M20
M25	28	7	4	100	570.004.M25
M32	35	8	6	50	570.004.M32
M40	45	8	5	50	570.004.M40
M50	55	9	6	25	570.004.M50
M63	68	10	6	10	570.004.M63

PG	ØD*	l	L	VPE	Art-#
PG7	16	4,5	3	100	570.004.007
PG9	19	4,5	3,5	100	570.004.009
PG11	22	4,5	3,5	100	570.004.011
PG13,5	24	6	4	100	570.004.013
PG16	26	6	4	100	570.004.016
PG21	32	6	4	100	570.004.021
PG29	39	8	4,5	50	570.004.029
PG36	50	9	6	25	570.004.036

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Технические данные
Кабельные вводы

Контргайка латунная

Кабельный ввод из полиамида

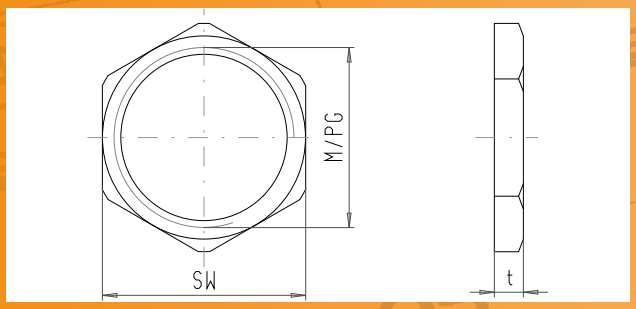

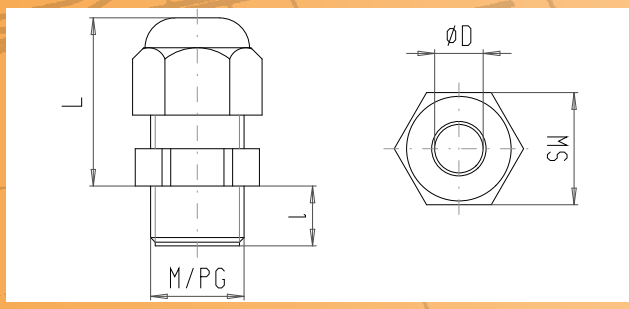

Материал – никелированная латунь

Материал – полиамид
Уплотнение из неопрена
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Стандартный цвет светло-серый RAL 7035
Протестировано UL и VDE

M	t	SW	VPE	Art-#
M10	2,5	12	100	570.005.M10
M12	2,8	14	100	570.005.M12
M16	2,8	18	100	570.005.M16
M20	3	23	100	570.005.M20
M25	3	28	100	570.005.M25
M32	4	36	100	570.005.M32
M40	4,5	44	50	570.005.M40
M50	5	54	50	570.005.M50
M63	6	70	50	570.005.M63

PG	t	SW	VPE	Art-#
PG7	2,8	15	100	570.005.007
PG9	2,8	18	100	570.005.009
PG11	3	21	100	570.005.011
PG13,5	3	23	100	570.005.013
PG16	3	26	100	570.005.016
PG21	3,5	32	100	570.005.021
PG29	4	41	100	570.005.029

VPE - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

M	ØD*	l	L	SW	VPE	Art-#
M12	3-6,5	8	16	15	100	570.014.M12
M16	5-10	10	28	22	100	570.014.M16
M20	6-12	10	30	24	100	570.014.M20
M20	10-14	10	30	27	50	570.014.M21
M25	13-18	10	37	33	50	570.014.M25
M32	18-25	18	40	42	25	570.014.M32
M40	22-32	18	52	53	25	570.014.M40
M50	30-38	18	54	60	25	570.014.M50
M63	34-44	18	57	65	10	570.014.M63

PG	ØD*	l	L	SW	VPE	Art-#
PG7	3-6,5	8	22,5	15	100	570.014.007
PG9	4-8	8	26	19	100	570.014.009
PG11	5-10	8	29	22	100	570.014.011
PG13,5	6-12	9	30	24	100	570.014.013
PG16	10-14	10	32,5	27	50	570.014.016
PG21	13-18	11	37	33	50	570.014.021
PG29	18-25	11	42	42	25	570.014.029
PG36	22-32	13	52	53	25	570.014.036

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

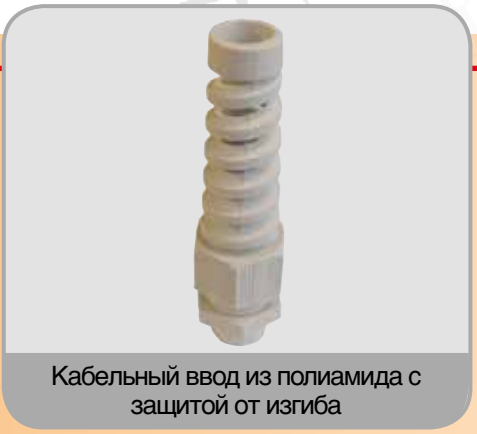

Кабельный ввод из полиамида с защитой от изгиба

Заглушка из полиамида

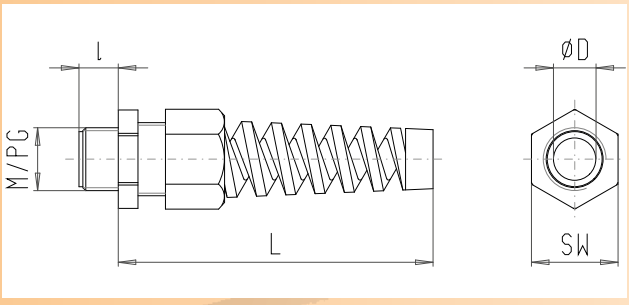

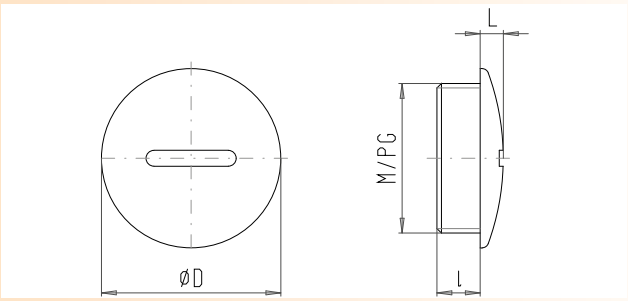

Материал – полиамид
Уплотнение из неопрена
Класс защиты IP 68 / 5 бар
Стандартный цвет светло-серый RAL 7035
Протестировано UL и VDE

Материал – полиамид
Класс защиты IP 55 / IP 65 с прокладкой на резьбе
Стандартный цвет светло-серый RAL 7035

M	ØD*	l	L	SW	VPE	Art-#
M16	6-8	10	80	22	100	570.008.M16
M20	8-10	10	95	24	100	570.008.M20
M20	10-12	10	95	27	100	570.008.M21
M25	12-14	15	122	33	50	570.008.M25

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

M	ØD*	l	L	VPE	Art-#
M12	15	6	4	100	570.009.M12
M16	20	6	4,5	100	570.009.M16
M20	24	7,5	4,5	100	570.009.M20
M25	30	11	5	100	570.009.M25
M32	37	11	5	100	570.009.M32
M40	46	12	5	50	570.009.M40
M50	55	13	5	50	570.009.M50
M63	69	14	5	50	570.009.M63

PG	ØD*	l	L	VPE	Art-#
PG7	15	6	2	100	570.009.007
PG9	19	6	3,5	100	570.009.009
PG11	22	6	4	100	570.009.011
PG13,5	25	6	4	100	570.009.013
PG16	27	6	4	100	570.009.016
PG21	33	8	4	100	570.009.021
PG29	44	8	4	50	570.009.029
PG36	55	10	4	50	570.009.036

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Технические данные
Кабельные вводы

Контргайка из полиамида

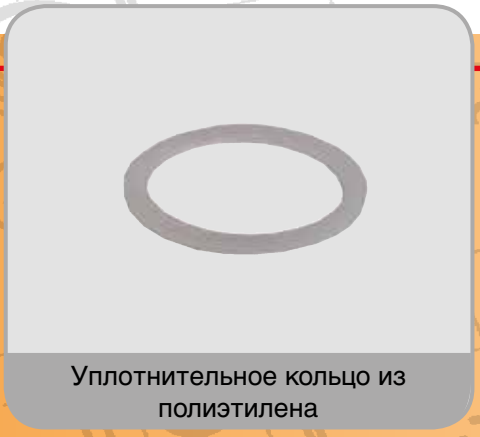

Уплотнительное кольцо из полиэтилена

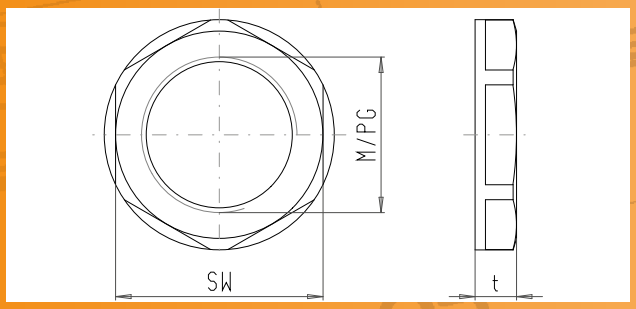

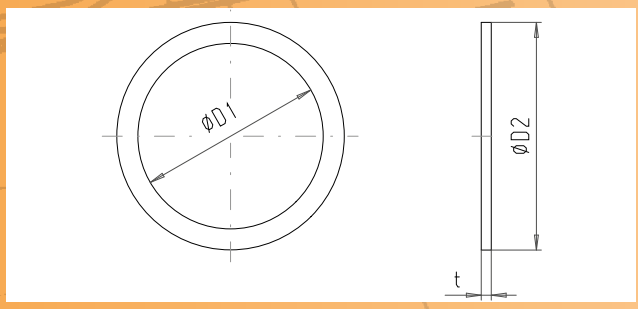

Материал – полиамид
Стандартный цвет светло-серый RAL 7035
Стандарты: DIN 46319 для M12 – M63;
DIN 46320 для Pg7 – Pg48;
NFC 68-311 для M10

Материал – полиэтилен

M	t	SW	VPE	Art-#
M12	5	18	100	570.010.M12
M16	5	22	100	570.010.M16
M20	6	26	100	570.010.M20
M25	6	32	100	570.010.M25
M32	7	41	100	570.010.M32
M40	7	50	50	570.010.M40
M50	8	60	50	570.010.M50
M63	8	75	50	570.010.M63

PG	t	SW	VPE	Art-#
PG7	5	19	100	570.010.007
PG9	5	22	100	570.010.009
PG11	5	24	100	570.010.011
PG13,5	6	27	100	570.010.013
PG16	6	30	100	570.010.016
PG21	7	36	100	570.010.021
PG29	7	46	50	570.010.029
PG36	8	60	50	570.010.036
PG42	8	65	50	570.010.042

VPE - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

M	t	Ø1	Ø2	VPE	Art-#
M12	2	12	16	100	570.012.M12
M16	1,5	16	20	100	570.012.M16
M20	1	20	24	100	570.012.M20
M25	2	25	29	100	570.012.M25
M32	1	32	36	100	570.012.M32
M40	2	40	45	50	570.012.M40
M50	2	50	56	50	570.012.M50
M63	2	63	70	50	570.012.M63

PG	t	Ø1	Ø2	VPE	Art-#
PG7	1,5	12,5	16,5	100	570.012.007
PG9	1	15,2	19	100	570.012.009
PG11	1	18,6	22,5	100	570.012.011
PG13,5	1	20,4	25	100	570.012.013
PG16	1	22,5	27	100	570.012.016
PG21	2	28,3	33,5	100	570.012.021
PG29	2	37	43,5	50	570.012.029
PG36	3,1	47	55	50	570.012.036
PG42	3	54	63	50	570.012.042

VPE - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

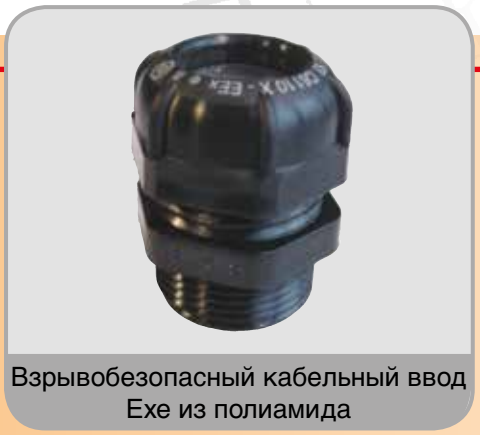

Взрывобезопасный кабельный ввод Exe из полиамида

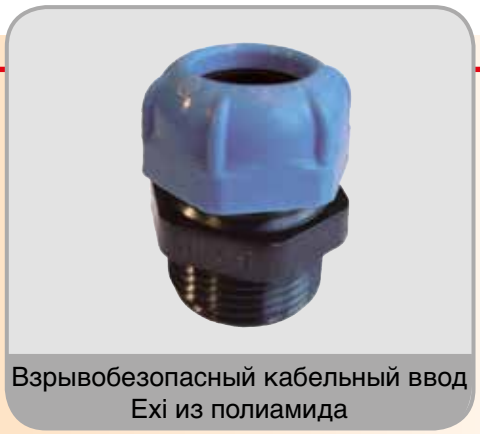

Взрывобезопасный кабельный ввод Exi из полиамида

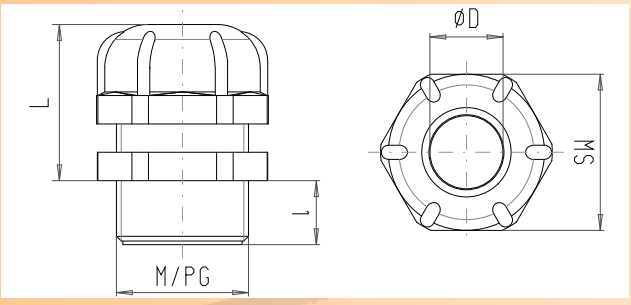

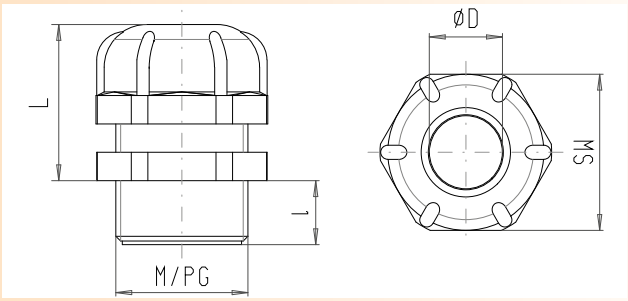

Материал – полиамид. Уплотнение из неопрена
Класс защиты IP 66
Стандартный цвет чёрный RAL 9005
Соответствуют ATEX 100a ECDEP для кабельных вводов Exe II.
Допустимо применение в зонах 1 и 2 для групп IIA, IIB и IIC. Соответствуют стандартам EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2.
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

M	ØD*	l	L	SW	VPE	Art-#
M16	5-8	12	22	19	20	570.803.M16
M20	8-13	12	23	24	20	570.803.M20
M25	13-19	13	29	32	20	570.803.M25
M32	17-25	15	29	41	10	570.803.M32
M40	24-32	15	35	52	10	570.803.M40
M50	29-38	16	40	59	10	570.803.M50
M63	36-44	16	42	65	10	570.803.M63

PG	ØD*	l	L	SW	VPE	Art-#
PG7	3,5-6	9	18	15	20	570.803.007
PG9	5-8	9	22	19	20	570.803.009
PG11	6-10	9	22	22	20	570.803.011
PG13,5	8-13	10	23	24	20	570.803.013
PG16	10-15	10	23	26	20	570.803.016
PG21	13-19	11	29	32	20	570.803.021
PG29	17-25	12	29	41	10	570.803.029
PG36	24-32	14	35	52	10	570.803.036
PG42	29-38	16	40	59	10	570.803.042
PG48	36-44	18	42	65	10	570.803.048

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Материал – полиамид. Уплотнение из неопрена
Класс защиты IP 66
Стандартный цвет синий RAL 5012
Соответствуют ATEX 100a ECDEP для кабельных вводов Exi II.
Допустимо применение в зонах 1 и 2 для групп IIA, IIB и IIC. Соответствуют стандартам EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2.
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

M	ØD*	l	L	SW	VPE	Art-#
M12	3,5-6	9	18	15	15	570.804.M12
M16	5-8	12	22	19	20	570.804.M16
M20	8-13	12	23	24	20	570.804.M20
M25	13-19	13	29	32	20	570.804.M25
M32	17-25	15	29	41	10	570.804.M32
M40	24-32	15	35	52	10	570.804.M40
M50	29-38	16	40	59	10	570.804.M50
M63	36-44	16	42	65	10	570.804.M63

PG	ØD*	l	L	SW	VPE	Art-#
PG7	3,5-6	9	18	15	20	570.804.007
PG9	5-8	9	22	19	20	570.804.009
PG11	6-10	9	22	22	20	570.804.011
PG13,5	8-13	10	23	24	20	570.804.013
PG16	10-15	10	23	26	20	570.804.016
PG21	13-19	11	29	32	20	570.804.021
PG29	17-25	12	29	41	10	570.804.029
PG36	24-32	14	35	52	10	570.804.036
PG48	36-44	18	42	65	10	570.804.048

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Технические данные
Кабельные вводы

Взрывобезопасный экранированный кабельный ввод Exe II из латуни

Заглушка из латуни взрывобезопасная Exe II

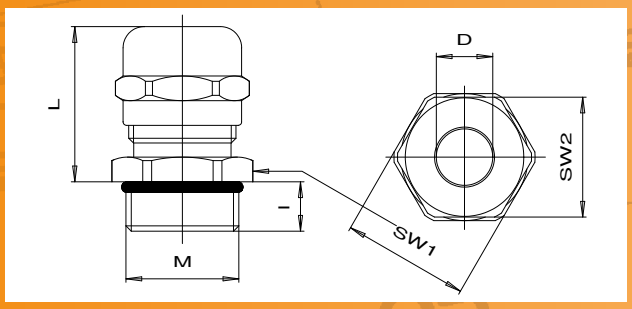

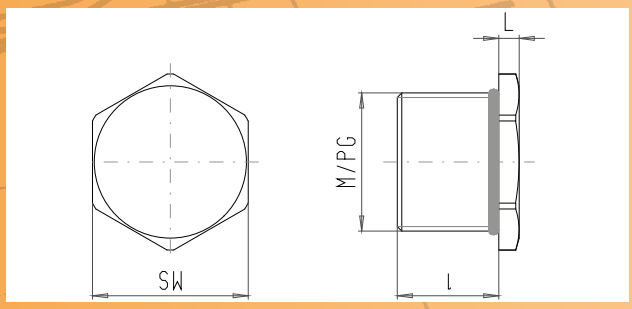

Материал – никелированная латунь.
Уплотнение из неопрена. Уплотнительное кольцо из пербунана
Класс защиты IP 68 с уплотнительным кольцом
Соответствуют ATEX 100a для кабельных вводов Exe II. Соответствуют стандартам EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2.
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

M	ØD*	l	L	SW1	SW2	VPE	Art-#
M12	3-6,5	6,5	18	15	15	1	570.802.M12
M16	4,5-10	6,5	24	20	20	1	570.802.M16
M20	6-13	6,5	27	24	24	1	570.802.M20
M25	10-18	7	28	30	30	1	570.802.M25
M32	16-24,5	8	30	38	38	1	570.802.M32
M40	22-32	8	33	47	47	1	570.802.M40
M50	29-40,5	9	37	57	57	1	570.802.M50
M63	37-53	10	48	75	75	1	570.802.M63

ØD* - диаметр кабеля ♦ **VPE** - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Материал – никелированная латунь
Класс защиты IP 68 с уплотнительным кольцом. Соответствуют ATEX 100a Exe/ EEx d IIA, IIB и IIC для заглушек.
Допустимо применение в зонах 1 и 2 для групп IIA, IIB and IIC. Соответствуют стандартам EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2. Соответствуют Директиве 94/9/EC.

M	l	L	SW	VPE	Art-#
M12	15	2,8	14	20	570.806.M12
M16	15	3	18	20	570.806.M16
M20	15	3	23	20	570.806.M20
M25	15	3,5	28	20	570.806.M25
M32	15	4	36	10	570.806.M32
M40	15	4	44	10	570.806.M40
M50	16	5	54	10	570.806.M50
M63	17	5,5	67	10	570.806.M63

PG	l	L	SW	VPE	Art-#
PG7	15	2,8	15	20	570.806.007
PG9	15	2,8	18	20	570.806.009
PG11	15	3	21	20	570.806.011
PG13,5	15	3	23	20	570.806.013
PG16	15	3	26	20	570.806.016
PG21	15	3	32	20	570.806.021
PG29	15	4	41	10	570.806.029

VPE - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Заглушка из полиамида
взрывобезопасная Exe II

Элемент для выравнивания
давления V2A

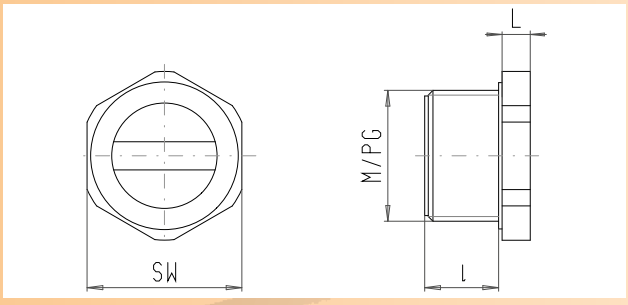

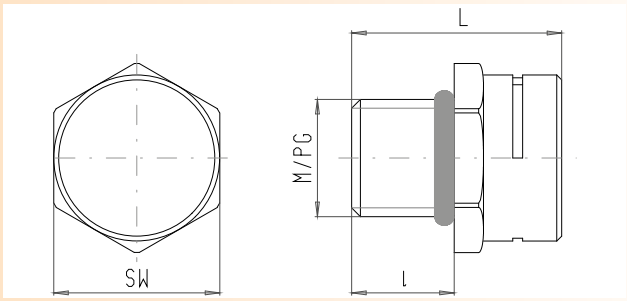

Материал – полиамид. Класс защиты IP 66
Стандартный цвет чёрный RAL 9005
Соответствуют ATEX 100a для заглушек Exe II.
Допустимо применение в зонах 1 и 2
для групп IIA, IIB and IIC. Соответствуют
стандартам
EN 50014/16/19/20 и EN 50281-1-1 и 2.
Соответствуют Директиве 94/9/EC.

M	l	L	SW	VPE	Art-#
M16	15	4	19	100	570.805.M16
M20	15	4	23	100	570.805.M20
M25	15	5	28	100	570.805.M25
M32	15	5,5	36	100	570.805.M32

PG	l	L	SW	VPE	Art-#
PG7	8	4	15	100	570.805.007
PG9	10	4,5	19	100	570.805.009
PG11	10,5	4,5	22	100	570.805.011
PG13,5	11	5	24	100	570.805.013
PG16	12	5	27	100	570.805.016
PG21	12,5	5,5	32	100	570.805.021
PG29	13,5	5,5	40	50	570.805.029

VPE - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Материал – нержавеющая сталь V2A
Класс защиты IP 66

M	l	L	SW	VPE	Art-#
M12	10,5	21,5	17	10	570.001.112

VPE - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул

Технические данные
Кабельные вводы

Клапан выравнивания давления из полиамида

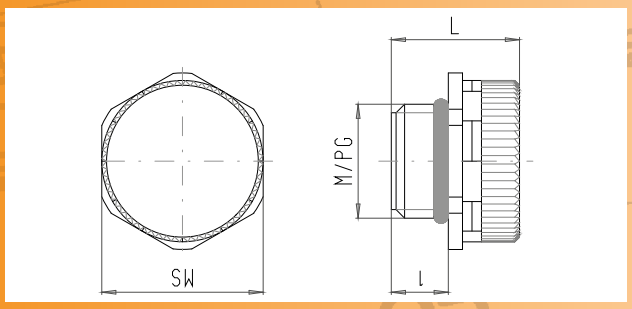

Материал – полиамид
Класс защиты IP 66
Стандартный цвет светло-серый RAL 7035

M	l	L	SW	VPE	Art-#
M12	6	13	17	10	570.004.112

VPE - Упак. ♦ **Art-#** - Артикул